

GENESIS



SMART

EX-335 · EX-435 · SX-435

EPX-335 · SE-EPX-335 · EPX-435 · SE-EPX-435

Příručka uživatele plynového grilu



ZAREGISTRUJTE SE JIŽ DNEŠ.

Máme obrovskou radost, že jste se k nám připojili na naší cestě za dokonalostí ve světě grilování. Zaregistrujte svůj gril a získejte přístup k zábavným a zajímavým informacím od společnosti WEBER, včetně tipů, triků a způsobů, jak si grilování co nejlépe užít.

30596

Ponechejte si tuto příručku uživatele grilu pro případ, že ji budete někdy potřebovat, pečlivě si ji pročtěte, a pokud budete mít jakékoli otázky, kontaktujte nás ještě dnes.

020122

CZ

Důležité bezpečnostní informace

Slova NEBEZPEČÍ, VAROVÁNÍ a VÝSTRAHA jsou v této příručce uživatele grilu používána, aby upozornila na důležitá a nutné informace. Pročtěte si tyto informace a říde se jimi, zajistíte tak bezpečnost osob a ochranu majetku. Níže najdete definice každého ze slov.

△ **NEBEZPEČÍ:** Označuje nebezpečnou či riskantní situaci s následkem **smrtelného či vážného zranění v případě, že se ji nevyhnete.**

△ **VAROVÁNÍ:** Označuje nebezpečnou či riskantní situaci s možným následkem **smrtelného či vážného zranění v případě, že se ji nevyhnete.**

△ **VÝSTRAHA:** Označuje nebezpečnou či riskantní situaci s možným následkem lehkého nebo **středně těžkého zranění v případě, že se ji nevyhnete.**

△ NEBEZPEČÍ

Pokud cítíte plyn:

- Uzavřete přívod plynu ke spotřebiči (grilu).
- Uhaste jakýkoliv otevřený plamen.
- Otevřete poklop.
- Pokud zápací přetravává, vzdalte se od spotřebiče (grilu) a urychleně zavolejte dodavateli plynu nebo přívolejte hasiče.

△ VAROVÁNÍ

- Neskladujte ani nepoužívejte benzín nebo jiné hořlavé tekutiny nebo plyny v blízkosti tohoto grilu nebo jiných spotřebičů.
- Nepřipojená plynová láhev připravená pro budoucí využití by neměla být skladována v blízkosti tohoto grilu nebo jakéhokoliv jiného spotřebiče.

POUŽÍVAT POUZE VE VENKOVNÍM PROSTŘEDÍ.

PŘEDTÍM, NEŽ ZAČNETE SPOTŘEBIČ (GRIL) POUŽÍVAT, PREČTĚTE SI NÁVOD S POKYNY.

UPOZORNĚNÍ PRO OSOBU PROVÁDĚJÍCÍ MONTÁŽ: Tento návod musí mít k dispozici uživatel.

POZNÁMKA PRO UŽIVATELE: Tyto pokyny uschověte pro budoucí využití.

Montáž a sestavení

△ **NEBEZPEČÍ:** Tento gril není určen pro používání uvnitř budov, v rekreačních vozidlech a na lodích.

△ **VAROVÁNÍ:** Gril nepoužívejte, dokud nebudou všechny součástky na svém místě a dokud nebude gril řádně sestaven podle návodu.

△ **VAROVÁNÍ:** Nevčleňujte ani nezasunujte tento model grilu do žádné předem připravené konstrukce.

△ **VAROVÁNÍ:** Gril žádným způsobem neupravujte. LPG není zemní plyn. Úprava zařízení nebo snaha použít zemní plyn u zařízení na LPG a naopak nejsou bezpečné a takové jednání vede krušení záruk.

• Uživatel nesmí pozměňovat žádnou ze součástí zaplombovaných výrobcem.

Používání

△ **NEBEZPEČÍ:** Tento gril používejte pouze venku v dobrém větrném prostoru. Nepoužívejte jej v garáži, budově, pod přístřekem, ve stanu nebo v jiném uzavřeném prostoru ani pod jinou hořlavou konstrukcí.

△ **NEBEZPEČÍ:** Gril nepoužívejte v žádném vozidle nebo v úložném či skladovacím prostoru vozidel. To se týká kromě jiného také osobních a nákladních vozidel, dodávek, mikrobusů, sportovních vozů, obytných vozidel a lodí.

△ **NEBEZPEČÍ:** Během používání udržujte hořlavé materiály ve vzdálenosti alespoň 60 cm od zadní části a bočních částí grilu.

△ **NEBEZPEČÍ:** V prostoru, kde používáte gril, neskladujte žádné hořlavé plyny ani kapaliny, jako jsou benzín, alkohol, apod., ani jiné hořlavé materiály.

△ **NEBEZPEČÍ:** Tento spotřebič udržujte mimo dosah hořlavých materiálů.

△ **NEBEZPEČÍ:** Dokud gril používáte nebo dokud nevychladl, nezakrývejte jej ochranným obalem ani žádným hořlavým materiálem. Totéž platí pro ukládání podobných láttek v jeho úložném prostoru.

△ **NEBEZPEČÍ:** Pokud se vznítí zbytky tuku, vypněte všechny hořáky a zavřete poklop, dokud oheň neuhasne.

△ **VAROVÁNÍ:** Snadno přistupné díly mohou být velmi horké. Držte malé děti v bezpečné vzdálenosti od grilu.

△ **VAROVÁNÍ:** Požívání alkoholu, léku na předpis, volně prodejných léků nebo nezákonních drog může znamenat, že jejich konzument nebude schopen gril správně a bezpečně sestavit, přesunovat, ukládat nebo s ním manipulovat.

△ **VAROVÁNÍ:** Nikdy nenechávejte gril bez dohledu ve chvíli, kdy se předeberává, ani ve chvíli, kdy ho používáte. Při používání tohoto grilu budte vždy maximálně opatrni. Při používání grilu se rozpaluje celá grilovací vana.

△ **VAROVÁNÍ:** Při práci s grilem používejte žáruvzdorné rukavice nebo chňapky (které splňují normu EN 407 se stupněm žáruvzdornosti 2 nebo vyšším).

△ **VAROVÁNÍ:** Během provozu spotřebičem nepohybujte.

△ **VAROVÁNÍ:** Udržujte elektrické kabely a přívody paliva mimo rozžhavené plochy.

△ **VÝSTRAHA:** Tento výrobek prošel bezpečnostním testováním a vlastní povolení k používání pouze v dané zemi. Prohlédněte si specifikace pro danou zemi, které jsou umístěny na vnější straně obalu.

• Do grilu nevkládejte dřevěné uhlí, brikety ani lávové kameny.

Skladování a uložení po sezóně

△ **VAROVÁNÍ:** Po použití uzavřete přívod paliva na plynové lávhi.

△ **VAROVÁNÍ:** Plynové lávhy musí být skladovány venku mimo dosah dětí. Nesmí být skladovány v budovách, garážích nebo v jiných uzavřených prostorách.

△ **VAROVÁNÍ:** Po určité době, kdy byl gril skladován nebo nebyl používán, je nutno před dalším používáním provést kontrolu úniku plynu a čistotu hořáku.

• Uskladnění grilu ve vnitřních prostorách je povoleno pouze v případě, že odpojíte plynovou láhev a vyjměte ji z grilu.

Elektrické napájení

△ **VAROVÁNÍ:** Toto zařízení není určeno k použití osobami (včetně dětí) se sníženými fyzičkými, smyslovými nebo duševními schopnostmi nebo s nedostatkem zkušeností a znalostí, pokud nejsou pod dozorem nebo nebyly poučeny ohledně používání zařízení osobou odpovědnou za jejich bezpečnost.

△ **VAROVÁNÍ:** Děti musí být pod dohledem. Zajistěte, aby aby si se zařízením nehrály.

△ **VAROVÁNÍ:** Používejte pouze napájecí adaptér dodaný s tímto zařízením.

△ **VAROVÁNÍ:** Toto zařízení je vybaveno uzemňovacím kabelem pouze pro funkční účely.

△ **VAROVÁNÍ:** Nesmácejte kabel nebo zástrčky vodou ani jinými kapalinami, zabráněte tak riziku úrazu elektrickým proudem.

△ **VAROVÁNÍ:** Pokud výrobek nepoužíváte a před jeho čištěním jej odpojte ze zásuvky. Před montáží a demontáží dílů nechte gril vychladnout.

△ **VAROVÁNÍ:** Nikdy nepoužívejte venkovní plynový gril s poškozeným kabelem, zástrčkou, nebo pokud došlo k jeho poruše nebo je-li jakkoli jinak poškozen. Kontaktujte pracovníky zákaznického servisu pro svou oblast pomocí kontaktních informací, které naleznete na našich webových stránkách. Přihlaste se na stránky www.weber.com.

△ **VAROVÁNÍ:** Nenechávejte kabel viset přes hrany stolu a nedotýkejte se horkých povrchů.

△ **VAROVÁNÍ:** Nepoužívejte venkovní plynový gril pro jiné účely, než pro které je určen.

△ **VAROVÁNÍ:** Při připojování nejdříve připojte zástrčku k venkovnímu plynovému grilu a potom jej zapojte do zásuvky.

△ **VAROVÁNÍ:** Spolu s tímto venkovním plynovým grilem používejte pouze obvod chráněný přerušovačem obvodu zemního spojení (GFI).

△ **VAROVÁNÍ:** Nikdy neodstraňujte uzemňovací vidlice ani nepoužívejte adaptér se 2 kolíky.

△ **VAROVÁNÍ:** Používejte pouze prodlužovací kabely se 3kolíkovou zemnicí zástrčkou určené pro napájení zařízení, schválené pro venkovní použití a s označením W-A.

• Nikdy nepropojujte dva a více prodlužovacích kabelů.

VÍTEJTE!

Máme obrovskou radost, že jste se k nám připojili na naší cestě za pohodovým grilováním. Při pročítání této Příručky uživatele grilu prosím nespěchejte, protože díky ní bude Váš začátek s grilováním rychlejší a snadnější. Chce Vás provézt po celou dobu životnosti Vašeho grilu, takže si prosím udělejte pár minut čas a zaregistrujte svůj gril. Jakmile se přihlásíte o své WEBER-ID, získáte jako odměnu za registraci svého grilu speciální materiál, který se Vám bude hodit při práci s grilem.

Tak pojďte s námi a připojte se k nám na webu, přes své chytré zařízení, nebo jakýmkoliv jiným způsobem.

Děkujeme, že jste si vybrali právě společnost Weber.

Jsme rádi, že jste tu s námi.



I váš gril umí aktualizovat svůj stav

1 STÁHNĚTE SI APLIKACI ZDARMA



3 PROPOJTE A SLEDUJTE PRŮBĚH

2 ZAPÍCHNĚTE TEPLITNÍ JEHLU

4 DOKONALE VÝSLEDKY

VLASTNOSTI

MONITOROVÁNÍ GRILU NA DÁLKU

VÝHODY

MONITOROVÁNÍ GRILU POMOCÍ WI-FI A BLUETOOTH®

Přístup ke grilování na dálku umožňuje vzdálit se a sledovat teplotu grilu z inteligentního zařízení.

GRILOVÁNÍ KROK ZA KROKEM

PERFEKTNĚ UGRILOVANÝ POKRM

Zjistěte přímo ze svého inteligentního zařízení, kdy je čas pokrm obrátit, opéci a podávat. Získejte upozornění na veškeré operace od vhodného času k obracení jídla až k zobrazení odpočítávání času do konce přípravy.

TEPLOMĚRY PROPOJENÉ S APLIKACÍ

OKAMŽITÉ ZOBRAZENÍ FÁZE PŘÍPRAVY POKRNU

Zjistěte teplotu a propečení pokrmu bez zdvihání poklopou. Teplotní jehly monitorují fázi přípravy od začátku do konce a upozorní Vás prostřednictvím aplikace, kdy je čas pokrm obrátit, opéci či podávat.

RECEPTY A POSTUPY

RECEPTY WEBER A GRILOVACÍ PROGRAMY

Recepty Weber a grilovací programy poskytují postupy grilování krok za krokem podle Vašich kulínářských přání a druhu masa.

LED DISPLAY

OVLÁDACÍ PANEL

LED displej ovládacího panelu na Vašem modulu umožňuje vizuální kontrolu teplot, přijímání upozornění, zobrazení stavu připojení a kontrolu fáze grilování.



OBSAH

- 2 Vítejte u společnosti Weber
Důležité bezpečnostní informace
- 4 Slib společnosti Weber
- 5 Vlastnosti výrobku
Vlastnosti grilu GENESIS
Vysoký výkonný grilovací systém
- 6 Začínáme
Důležité informace o přípojkách LPG a plynu
Montáž plynové láhve na LPG
Připojení plynové láhve na LPG a kontrola úniku plynu
- 12 Používání
Vaše úplně první grilování
Pokaždé, když grilujete
Podpalování grilu
Použití Sear Zone
Podpalování postranního hořáku
Integrovaná technologie WEBER CONNECT
Použití modulu WEBER CONNECT
Péče o teplotní jehlu
- 18 Tipy a triky
Plamen - přímý nebo nepřímý
Zjistěte, co je možné
Co při grilování dělat a co ne
Skutečné kouřové aroma
Další prvky na bočních stranách grilu
Větší grilovací plocha
Grilování v noci
- 22 Péče o výrobek
Čištění a údržba
- 24 Řešení problémů
- 30 Průvodce grilováním
- 31 Náhradní díly

Slib společnosti Weber

Ve společnosti WEBER jsme hrdí především na dvě věci: na to, že vyrábíme grily, které dlouho vydrží, a také na to, že svým zákazníkům poskytujeme skvělý servis.

Děkujeme, že jste si zakoupili výrobek od společnosti WEBER. Weber-Stephen Products LLC, 1415 S. Roselle Road, Palatine, Illinois 60067 („WEBER“) se pyšní tím, že vždy doručí bezpečný, odolný a spolehlivý výrobek.

Toto je dobrovolná záruka od společnosti WEBER, kterou Vám poskytujeme bez jakéhokoliv poplatku navíc. Obsahuje informace, které se Vám budou hodit v případě, že se Vás výrobek od společnosti WEBER porouchá nebo na něm bude nějaká závada.

Podle platných předpisů má zákazník v případě poruchy výrobku několik práv. Tato práva zahrnují právo na náhradní zařízení nebo na výměnu, na snížení kupní ceny nebo právo na kompenzaci. Například v Evropské unii mají výrobky podle právních předpisů dvouletou záruku, která začíná v den, kdy prodejce výrobek předá zákazníkovi. **Tato práva a další právní předpisy nejsou námi poskytovanou zárukou dotčeny. Tato záruka poskytuje majiteli další práva, jež jsou nezávislá na ustanoveních vyplývajících ze zákona.**

DOBROVOLNÁ ZÁRUKA OD SPOLEČNOSTI WEBER

Společnost WEBER zaručuje kupci výrobku WEBER (nebo v případě kupování dárku nebo nákupu pro reklamní účely člověku, pro nějž byl výrobek zakoupen jako dárek nebo propagační předmět), že výrobek WEBER nemá žádné závady v materiálu ani v konstrukci, po níž uvedené časové období, pokud bude sestaven a bude s ním zacházeno podle příručky uživatele grilu. (Poznámka: Pokud příručku uživatele grilu od společnosti WEBER ztratíte nebo založíte a nebudeste ji moci najít, můžete si ji stáhnout na webu www.weber.com, nebo na webové stránce pro Vaši zemi, na kterou budete přesměrováni.) V rámci běžného soukromého domácího rodinného používání a při správné údržbě souhlasí společnost WEBER, že v rámci této záruky opraví nebo nahradí vadný díl, a to pouze v případě daném časovém období, s omezeními a výjimkami, které jsou uvedeny níže. V ROZSAHU DANÉM PŘÍSLUŠNÝMI ZÁKONY SE TATO ZÁRUKA TÝKÁ POUZE PŮvodního KUPCE VÝROBKU A NELZE JI PŘEVĚST NA DALŠÍ MAJITELE KROMĚ PŘÍPADU, KDY JE VÝROBEK ZAKOUPEN JAKO DÁREK NEBO PŘedměT URČENÝ PRO PROPAGAČNÍ ÚČELY, JAK BYLO ZMÍNĚNO VÝše.

POVINNOSTI MAJITELE DANÉ TOUTO ZÁRKOU

Pro bezproblémové využití záruky, je důležité (ne vždy nutné), aby si majitel svůj výrobek od společnosti WEBER zaregistroval na webu www.weber.com nebo na webu pro danou zemi, kam bude přesměrován. Uschovte si také originální doklad o zakoupení nebo fakturu. Tim, že si výrobek od společnosti WEBER zaregistrujete, potvrďte platnost záruky a získáte spojení se společností WEBER pro případ, že Vás budeme potřebovat kontaktovat.

Výše zmíněná záruka je platná pouze v případě, že majitel venuje výrobku WEBER dostatečnou péči tím, že se řídí pokyny k sestavení a správnému používání a provádí preventivní údržbu popsanou v příručce uživatele grilu. Výjimka platí v případě, pokud majitel prokáže, že závada nesouvisí s nedodržováním výše zmíněných povinností. Pokud bydlíte na pobřeží nebo máte výrobek umístěn veden bazénem, údržba zahrnuje pravidelné mytí a otrávání vnějších povrchů, což je blíže popsáno v příručce uživatele grilu.

UPLATNĚNÍ ZÁRKY / ZAMÍTNUTÍ ZÁRKY

Pokud máte pocit, že máte na svém výrobku závadu, na kterou se vztahuje tato záruka, kontaktujte prosím zákaznický servis společnosti WEBER pomocí kontaktních údajů, jež naleznete na našich webových stránkách (www.weber.com nebo na webu pro danou zemi, kam bude přesměrováno). Společnost WEBER provede po prosetení podle svého uvázení opravu nebo náhradu vadného dílu, na který se vztahuje tato záruka. Pokud nebude oprava nebo náhrada možná, může společnost WEBER zvolit možnost (podle svého uvázení) nahradit celý gril jiným grilem se stejnou nebo vyšší hodnotou. Společnost WEBER Vás může kontaktovat, abyste díly zaslali k prověření. V takovém případě bude společnost hradit náklady na dopravu.

Tato záruka skončí v případě, že na výrobku jsou škody, poruchy, odbarvená místa nebo rez, za které společnost WEBER nenese zodpovědnost v případě, že jsou způsobeny:

- úmyslný či neúmyslný nesprávný používání, úpravami, změnami, zneužitím, vandalismem, zanedbáním, nesprávným postupem při instalaci či montáži a zanedbáním běžně pravidelné údržby;
- hmyzem (například pavouky) a hlodavci (například neverkami) a kromě jiného včetně poškození hořáků nebo přívodu plynu;
- vystavením slanému vzduchu nebo zdrojům chlóru, jako jsou plavecké bazény a horké vany/lázně;
- nepriznivými povětrnostními podmínkami, jako jsou kroupy, hurikány, zemětřesení, vlny tsunami nebo příbojové vlny, tornáda nebo silné bouřky.

Používání nebo montáž jiných dílů než od společnosti WEBER bude mít za následek zánik platnosti této záruky. Tato záruka se zároveň nevztahuje ani na žádné škody způsobené tímto jednáním. Jakékoliv úpravy plynového grilu, jež nebyly schváleny společností WEBER a provedeny autorizovaným technikem WEBER provedou k zániku platnosti této záruky.

DOBA PLATNOSTI ZÁRKY VÝROBUKU

Grilovací vana:

10 let, neproreznutí/nepropálení
(2 roky na barvu, kromě jejího vyblednutí nebo ztráty lesku)

Montáž poklopů

10 let, neproreznutí/nepropálení
(2 roky na barvu, kromě jejího vyblednutí nebo ztráty lesku)

Trubice hořáku z nerezové oceli

10 let, neproreznutí/nepropálení

Grilovací rošty z nerezové oceli:

10 let, neproreznutí/nepropálení

Aromakolejnice FLAVORIZER BARS z nerezové oceli:

10 let, neproreznutí/nepropálení

Porcelánem smaltované litinové grilovací rošty:

5 let, neproreznutí/nepropálení

Díly zařízení Weber Connect

3 roky

Všechny zbývající díly:

2 roky

ZŘEKNUTÍ SE ODPOVĚDNOSTI

KROMĚ ZÁRKY A ZŘEKNUTÍ SE ODPOVĚDNOSTI UVEDENÝCH V TÉTO ZÁRUCI NEEXISTUJÍ ŽADNÉ DALŠÍ ZÁRKY ANI DOBROVOLNÁ PROHLÁŠENÍ ODPOVĚDNOSTI ZA ŠKODY, KTERÁ BY SPOLEČNOST WEBER KROMĚ ZÁKONEM DANÝCH POVINNOSTÍ POSKYTOVALA. TATO ZÁRUKA NENÍ TÉZ OMEZENÁ NEBO ZRŮŠENA V SITUACÍCH NEBO PŘI UPLATŇOVÁNÍ NÁROKU, KDE MÁ SPOLEČNOST WEBER ZÁKONEM DANOU ZODPOVĚDNOST.

PO UPLATNUTÍ ZÁRKY DOBY NEBUUDOU ŽADNÉ DALŠÍ ZÁRKY UPLETNĚNY. ŽADNÉ DALŠÍ ZÁRKY POSKYTNUTÉ JINOU OSOBOU, VČETNĚ PRODEJCE NEBO OBCHODNÍKA, ATŽ JDE O JAKÝKOLIV VÝROBEK (JAKO NAPŘÍKLAD „PRODL尤ZENÉ ZÁRUCNÍ DOBY“), NEMOHOU BYT U SPOLEČNOSTI WEBER VYMAHÁNY. EXKLUSIVNÍ OBNOVENÍ TÉTO ZÁRUKY JE POSKYTNUTO V PŘÍPADĚ OPRAVY NEBO NÁHRADY DÍLU NEBO CELÉHO VÝROBKU.

V ŽADNÉM PŘÍPADĚ TATO DOBROVOLNÁ ZÁRUKA NEZNAMENÁ NÁHRADU JAKÉHOKOLIV VÝROBKU OD SPOLEČNOSTI WEBER ZA VÝROBEK S VÝŠÍ NÁKUPNÍ CENOU.

V PŘÍPADĚ NESPRÁVNÉHO POUŽÍVÁNÍ NEBO ZNEUŽÍVÁNÍ VÝROBKU NEBO PŘI NEDODRŽOVÁNÍ NÁVODU UVEDENÉHO V PŘÍRUČCE UŽIVATELE GRILU Dodávané společností WEBER S VÝROBKEM PŘEBÍRÁTE ODPOVĚDNOST ZA ZTRÁTY, ŠKODY NEBO ÚJMY NA VAŠEM ZDRAVÍ ČI MAJETKU NEBO ZDRAVÍ ČI MAJETKU JINÝCH OSOB.

ZÁRUKA NA NÁHRADNÍ DÍLY A PŘÍSLUŠENSTVÍ VYMĚNĚNÉ V RÁMCI TÉTO ZÁRKY PLATÍ POUZE PO DOBU PLATNOSTI ZMÍNĚNÉ PŮvodní ZÁRUCNÍ DOBY.

TATO ZÁRUKA SE VZTAHUJE POUZE NA VÝROBKY POUŽÍVANÉ V SOUKROMÝCH DOMÁCINSTECH. NEVZTAHUJE SE NA GRILY SPOLEČNOSTI WEBER POUŽÍVANÉ V KOMERČNÍCH VEŘEJNÝCH PROVOZOVNÁCH NEBO HROMADNÉ, NAPŘÍKLAD V RESTAURACÍCH, HOTELECH, REZORTech A PRONAJÍMANÝCH OBJEKTECH.

SPOLEČNOST WEBER MŮže OBČAS ZMĚNIT KONSTRUKCI SVÝCH VÝROBKŮ. ŽADNÉ Z USTANOVENÍ UVEDENÝCH V TÉTO ZÁRUCE, NESMÍ BYT CHÁPÁNO TAK, ŽE SPOLEČNOST WEBER JE POVINNA POUŽÍVAT NOVOU KONSTRUKCI U JIž VYROBENÝCH PRODUKTŮ. ÚPRAVY KONSTRUKCE TAKÉ V ŽADNÉM PŘÍPADĚ NEVYPOVÍDAJÍ O TOM, ŽE BY PŮVODNÍ KONSTRUKCE MĚLA BYT VADNÁ.


Další kontaktní informace naleznete v seznamu mezinárodních obchodních jednotek na konci této příručky uživatele grilu.



OCHRAŇTE SVOU INVESTICI

Ochráňte svůj gril před povětrnostními vlivy pomocí odolného ochranného obalu premium.

VLASTNOSTI GRILU GENESIS Smart

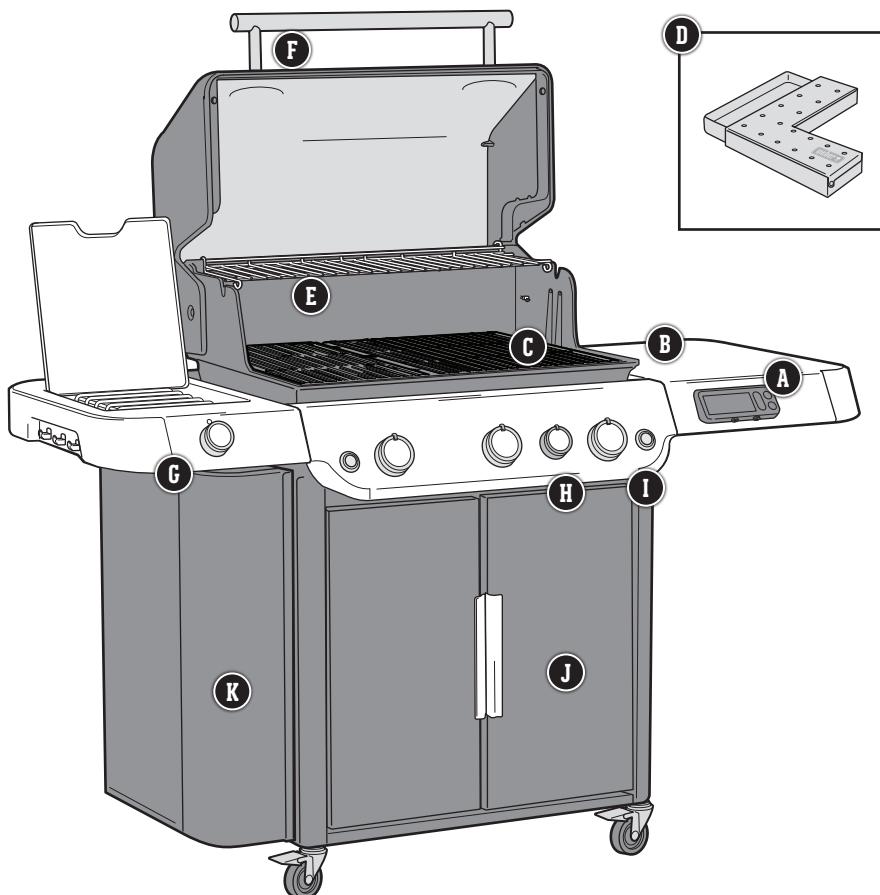

A WEBER CONNECT

Při použití integrované technologie Weber Connect se spolehněte na svůj grill a věnujte se hostům. Toto zařízení sleduje vnitřní teplotu grilu a používá teplotní jehly do jídla, které Vám umožňují sledovat teplotu jídla. Grill můžete také sledovat z chytrého zařízení pomocí aplikace Weber Connect prostřednictvím připojení Bluetooth® nebo Wi-Fi.

Součástí je jedna teplotní jehla. Další teplotní jehly lze zakoupit samostatně.

B Stolek pro přípravu a podávání pokrmu

Díky postranním stolkům budete mít nádoby, koření a náčiní vždy po ruce. Pověste grilovací náčiní, které budete nutně potřebovat, na háčky, abyste ho měli vždy při ruce a aby bylo vždy skvěle organizované.

C Venkovní grilovací rošty a rám z kolekce WEBER CRAFTED Outdoor Kitchen Collection

Váš grill je kolekce Outdoor Kitchen Collection Ready dodávaná s grilovacími rošty a rámem. Další grilovací nádobí WEBER CRAFTED lze zakoupit samostatně. (Grilovací rošty z prvního nerezové oceli jsou dostupné pouze u modelů SE.)

D Udicí box Genesis

Udicí box umístěný pod grilovacími rošty průběžně dodává pokrmu kouř. (Pouze modely SE)

E Rozkládací horní grilovací rošt

Udržuje teplé jak pokrmy, tak pečivo, zatímco na roštu dokončujete hlavní chod. Pokud potřebujete další grilovací plochu, rozložte ji.

F Osvětlení grilu

LED světla umístěná v rukojeti poklopou osvětlují grilovací plochu, abyste mohli grilovat i při západu slunce. (pouze u modelů SE a Premium)

G Boční hořák

Pomocí postranního hořáku si můžete zahřívat BBQ omáčku nebo povařit zeleninu, zatímco se hlavní jídlo připravuje pod poklopem.

H Sear zone

Oblast Sear Zone je navržena tak, aby byla schopna vytvořit velký žár, díky kterému na mase vznikne rychle stopa po mrázce.

I Podsvícené ovládací knoflíky

Stisknutím tlačítka se rozsvítí ovládací knoflíky pro optimální ovládání při večerním grilování. (pouze modely Premium)

J Skříňka grilu

Skříňka uvnitř grilu Vám poskytne další úložný prostor, kam si můžete dávat své nezbytně nutné grilovací náčiní a různé doplňky.

K Uzámykacelná skříňka grilu WEBER CRAFTED

Díky praktickému úložnému prostoru je přístup ke všem grilovacím nádobám WEBER CRAFTED snadný.

Některé funkce jsou k dispozici pouze u vybraných modelů.

VYSOCE VÝKONNÝ GRILOVACÍ SYSTÉM

Vysoko výkonný grilovací systém stanovuje normu ve světě plynových grilů a díky němu se WEBER stává bezkonkurenční značkou. Tento účinný grilovací systém je založen na více jak 65 letech zkušeností s grilováním, kulínářských znalostí a co je nejdůležitější – na neustálém naslouchání potřeb lidí, na kterých záleží nejvíce – členů naší grilovací komunity. Každá z částí systému byla navržena tak, aby bylo snadné ji používat a abyste při grilování byli naprostě spokojení.

1 Zážehový systém INFINITY


Zážehový systém Infinity se určitě vždy zapálí. Můžete si být více než jisti, že budete pokaždé moci grilovat hned na první pokus.

2 Hořáky

Unikátní zúžený tvar zajistí rovnoramenný přísun plynu od zadní části až do té přední. Tím získáte úžasné rovnoramennou distribuci tepla, takže budete mít jistotu, že se pokrmy budou připravovat stejnomořně, ať už je na grilovacích roštích umístíte kamkoliv.


3 AROMAKOLEJNICE FLAVORIZER BARS

Aromakolejnice FLAVORIZER BARS z ušlechtilé oceli jsou ideálně skloněné, aby zachytávaly šťávu z masa, která kouří a syčí, a tím dodávají Vašim pokrmům tu neodolatelnou kouflem provoněnou chut, kterou všechni dobře známe.

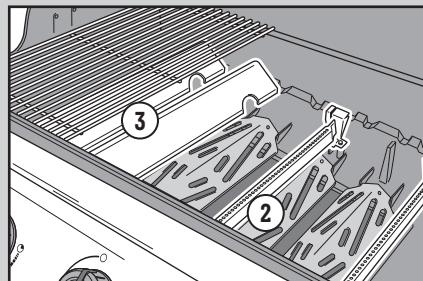

4 Systém odvádění tuku

Šťáva z masa, která se nevypaří na aromakolejnicích FLAVORIZER BARS, po nich steče a je odvedena od hořáků do vysouvací nádoby umístěné pod grilovací vanou. Jednoduše odstraňte nádobu a podle potřeby ji vyměňte.

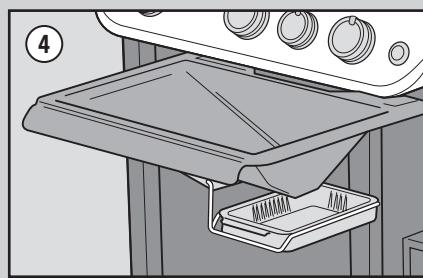

Grily na obrázcích v této příručce uživatele grilu se mohou v malíkostech lišit od grilu, který si zakoupíte.

Důležité informace o přípojkách LPG a plynu

Co je to LPG?

Zkapalněný ropný plyn, kterému se také říká LPG nebo LP plyn, je hořlavá látka vyrobená zropy, která se používá jako palivo pro Váš gril. Pokud není v uzavřené nádobě, vyskytuje se při pokojové teplotě a tlaku ve formě plynu. Při obvyklém tlaku uvnitř nádoby (v plynové láhvii) je plyn LPG tekutý. Pod tlakem uvnitř láhvě se po otevření ventilu kapalina rychle mění v plyn.

Tipy pro bezpečné zacházení s plynovými láhvemi na LPG

- Vadné nebo rezivělé plynové láhve na LPG mohou být nebezpečné a měly by být občas zkонтrolovány dodavatelem LP plynu. Nikdy nepoužívejte láhev s poškozeným ventilem.
- I když se může zdát, že je Vaše plynová láhev na LPG prázdná, může v ní být stále plyn a láhev by podle toho měla být převážena a skladována.
- Plynová láhev na LPG musí být namontována, převážena a skladována ve svíslé zabezpečené poloze. Plynové láhvě nesmí spadnout a také by se s nimi nemělo manipulovat neopatrně.
- Nikdy neskladujte ani neprevážejte plynové láhve na LPG s teplotou dosahující 50 °C (láhev bude příliš horká na to, abyste ji mohli udržet v rukou).

Požadavky na plynové láhve na LPG

- Používejte láhve s minimálním obsahem 3 kg a maximálním obsahem 13 kg.

Co je to regulátor?

Váš plynový gril je vybaven regulátorem tlaku, což je zařízení regulující a udržující stejný tlak plynu, pod jakým je uvolňován z plynové láhvě.

Požadavky na regulátor a na přívodní hadice

- Ve Spojeném království musí být tento gril vybaven regulátorem odpovídajícím směrnici BS 3016, která udává přibližnou hodnotu ve výši 37 milibarů.
- Délka hadice nesmí překročit 1,5 metru.
- Dbejte na to, aby nedošlo ke skřípnutí hadice.
- Náhradní regulátor a hadice musí odpovídat specifikaci společnosti Weber-Stephen Products LLC.

GENESIS Ventil hořáku – rozměry a informace o spotřebě

ROZMĚRY OTVORU PRO VENTIL HOŘÁKU			
Země	Kategorie plynu	Modely 335	Modely 435
Česká republika, Čína, Dánsko, Estonsko, Finsko, Hongkong, Indie, Island, Izrael, Japonsko, Jihoafrická republika, Korea, Kypr, Lotyšsko, Litva, Maďarsko, Malta, Nizozemsko, Norsko, Rumunsko, Rusko, Singapur, Slovenská republika, Slovinsko, Švédsko, Turecko	I _{3B/P} (30 mbar nebo 2,8 kPa)	Hlavní hořáky 1,02 mm Postranní hořák 1,02 mm Postranní hořák 1,02 mm	Hlavní hořáky 0,98 mm Postranní hořák 0,98 mm Postranní hořák 1,02 mm
Belgie, Francie, Irsko, Itálie, Lucembursko, Portugalsko, Řecko, Spojené království, Španělsko, Švýcarsko	I ₃ (28-30/37 mbar)	Hlavní hořáky 0,94 mm Postranní hořák 0,94 mm Postranní hořák 0,96 mm	Hlavní hořáky 0,92 mm Postranní hořák 0,92 mm Postranní hořák 0,96 mm
Polsko	I _{3B/P} (37 mbar)	Hlavní hořáky 0,94 mm Postranní hořák 0,94 mm Postranní hořák 0,96 mm	Hlavní hořáky 0,92 mm Postranní hořák 0,92 mm Postranní hořák 0,96 mm
Německo, Rakousko	I _{3B/P} (50 mbar)	Hlavní hořáky 0,86 mm Postranní hořák 0,86 mm Postranní hořák 0,85 mm	Hlavní hořáky 0,84 mm Postranní hořák 0,84 mm Postranní hořák 0,85 mm

INFORMACE O SPOTŘEBĚ

Kategorie plynu	Modely 335	Modely 435
I _{3B/P} (30 mbar nebo 2,8 kPa)	18,72 kW propan 21,58 kW butan	21,06 kW propan 24,51 kW butan
	1315,9 g/h propan 1543,8 g/h butan	1480,3 g/h propan 1753,4 g/h butan
I ₃ (28-30/37 mbar)	18,72 kW propan 18,72 kW butan	21,06 kW propan 21,06 kW butan
	1315,9 g/h propan 1339,2 g/h butan	1480,3 g/h propan 1506,6 g/h butan
I _{3B/P} (37 mbar)	18,72 kW propan	21,06 kW propan
	1315,9 g/h propan	1480,3 g/h propan
I _{3B/P} (50 mbar)	18,72 kW propan 21,58 kW butan	21,06 kW propan 24,51 kW butan
	1315,9 g/h propan 1543,8 g/h butan	1480,3 g/h propan 1753,4 g/h butan

⚠ DŮLEŽITÉ: Doporučujeme, abyste hadici přívodu plynu u svého plynového grilu měnili každých pět let. V některých zemích může platit požadavek, podle něhož se hadice musí měnit častěji, než jednou za pět let, v tom případě má přednost právní předpis dané země.

Pro výměnu hadice, regulátoru a ventilu kontaktujte pracovníky zákaznického servisu pro svou oblast. Kontaktní informace najeznete na našich webových stránkách. Přihlaste se na weber.com.

Montáž plynové láhve na LPG

Požadavky na skříňku grilu

Plynová láhev na LPG se musí vejít do skříňky grilu. Požadavky na maximální velikost láhví instalovaných uvnitř skříňky:

Objem láhve:

max. 13 kg

Výška láhve:



max. 587 mm

Šířka láhve:

max. 289 mm
(hranatá základna) nebo
max. 318 mm
(kulatá základna)

Základna láhve musí zapadnout do držáku lávve a spočívat rovně na podložce.



Na obrázku uvádíme několik možných typů láhví schválených pro instalaci uvnitř skříňky, včetně rozměrů.

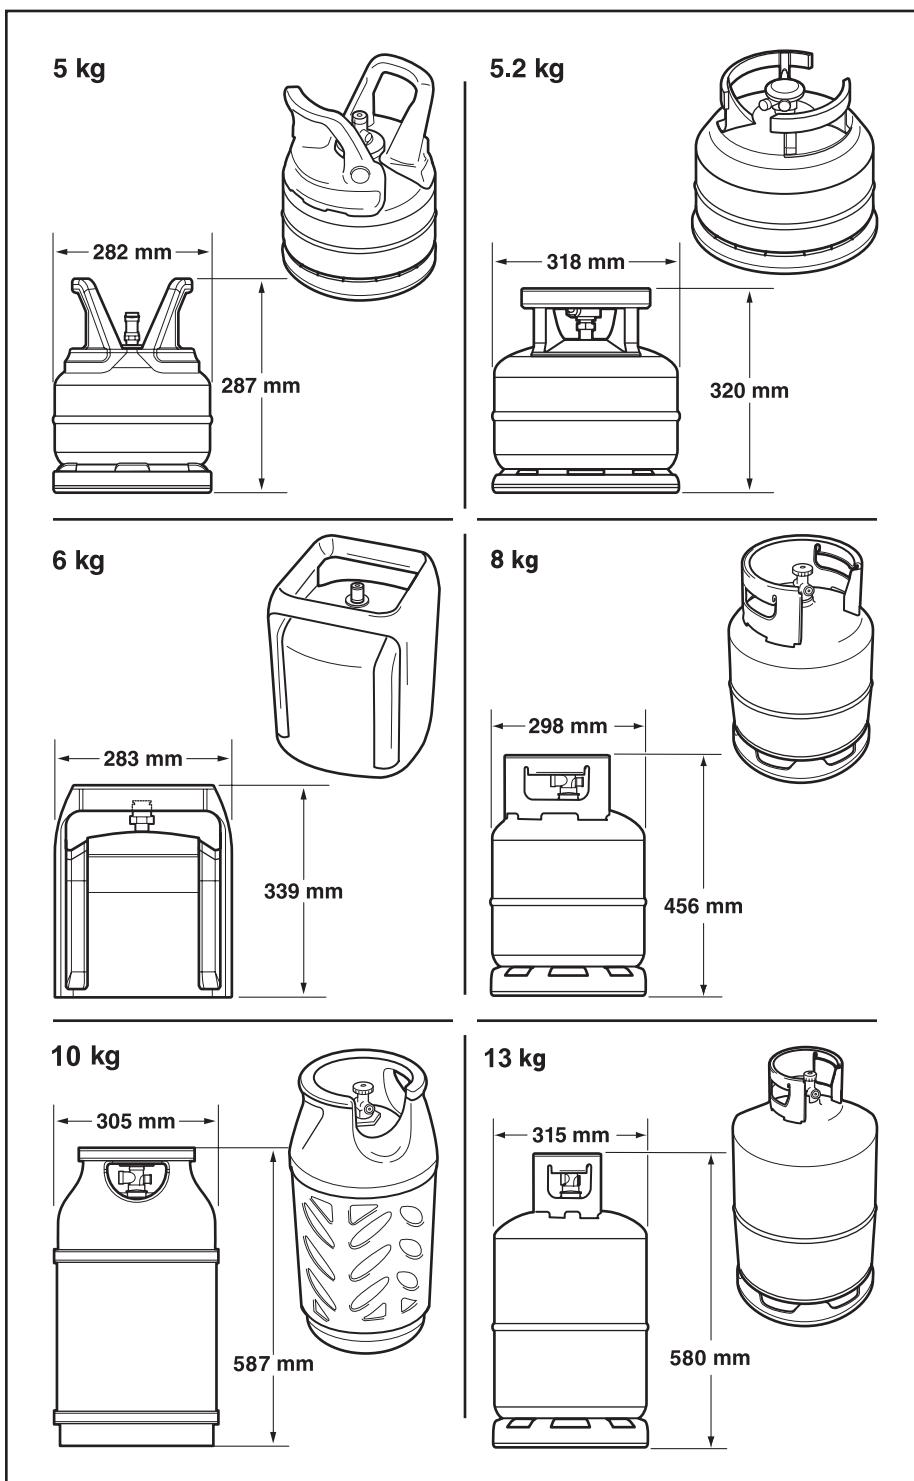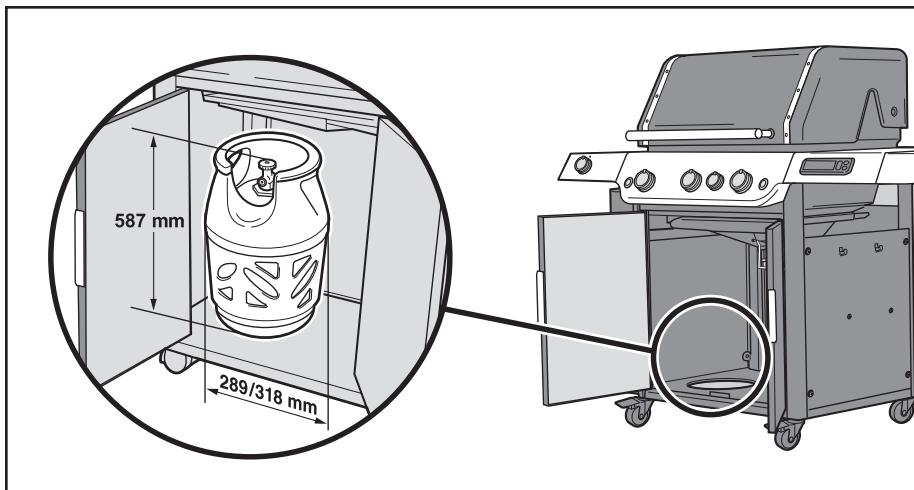

Příprava montáže plynové lávve na LPG

Plynová hadice musí být připevněna k bočnímu panelu pomocí dodaného upevňovacího držáku hadice.

- 1) Otevřete dvířka skříňky.
- 2) Nasuňte upevňovací držák (**A**) na hadici tak, aby byl v rovině s montažním jazýčkem uvnitř levého panelu. Zajistěte jedním šroubem s křížovou hlavou.
- 3) Zajistěte láhev popruhem (**C**).
- 4) Připojte regulátor k plynové lávvi na LPG. Postup naleznete v části PŘIPOJENÍ REGULÁTORU K LÁVVI LPG.

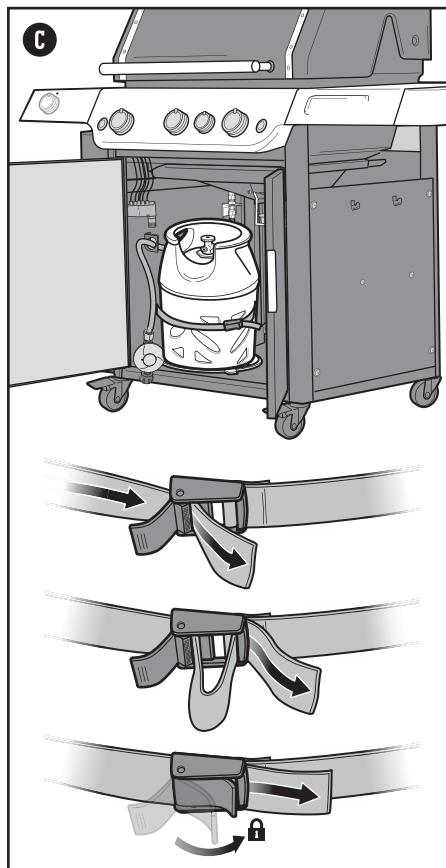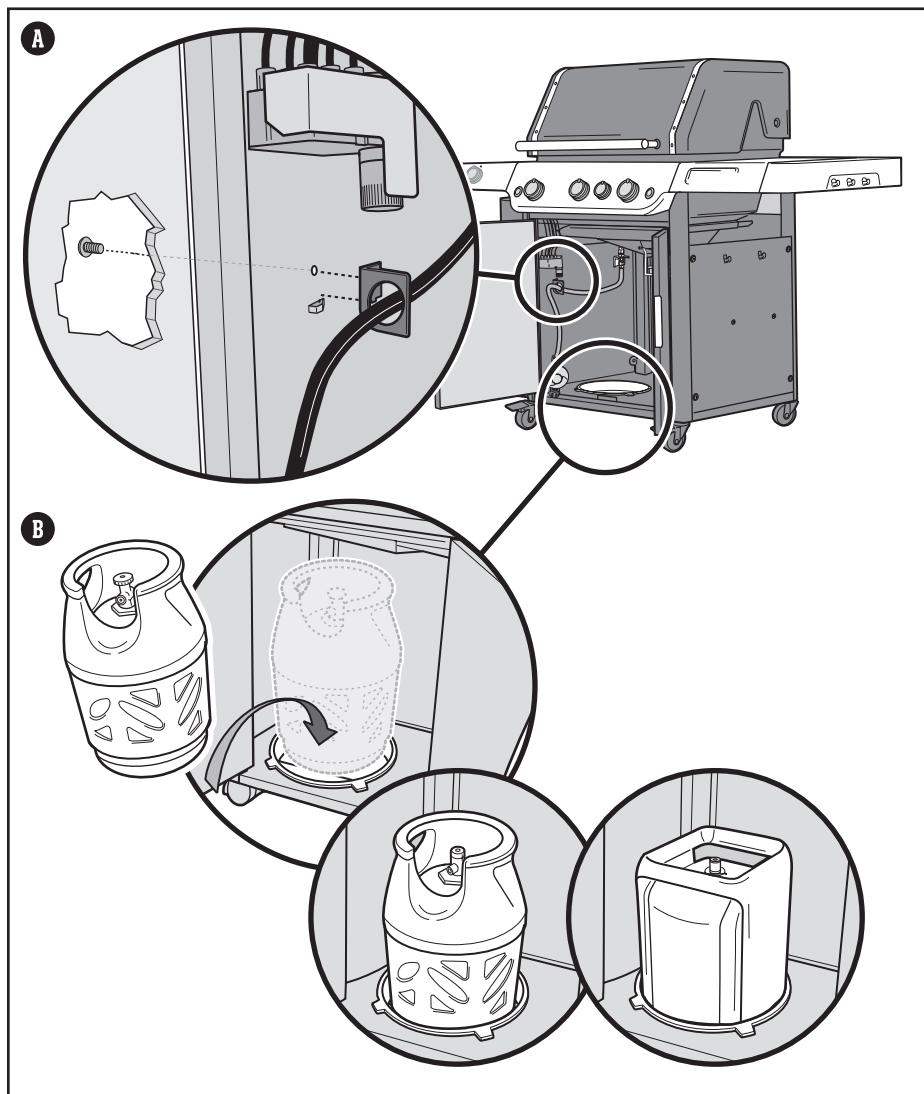

VAROVÁNÍ: Hadice musí být připevněna k bočnímu panelu pomocí upevňovacího držáku hadice. Pokud tak neučiníte, může dojít k poškození hadice a následnému požáru nebo výbuchu, který může způsobit vážné zranění nebo smrt a poškození majetku.

Do skříny se vejde LPG láhev s obsahem maximálně 13 kg.

Délka hadice nesmí překročit 1,5 metru.

Připojení plynové láhve na LPG a kontrola úniku plynu

Připojte regulátor k plynové láhvi na LPG

1) Zkontrolujte, zda jsou všechny ovládací knoflíky hořáků v poloze vypnuto O. Zkontrolujte je zatlačením a otočením ve směru hodinových ručiček.

2) Zjistěte typ Vašeho regulátoru a připojte ho k plynové láhvi na LPG podle příslušného návodu na připojení, které se liší podle typu.

Poznámka: Zjistěte, zda jsou ventil plynové láhve na LPG a páčka regulátoru zavřené ještě předtím, než provedete připojení.

Připojení provedete otáčením ve směru hodinových ručiček (A)

Našroubujte regulátor na plynovou láhev otáčením těsnění ve směru hodinových ručiček (a). Umístěte regulátor tak, aby ventilační otvor (b) směřoval dolů.

Připojení provedete otáčením proti směru hodinových ručiček (B)

Našroubujte regulátor na plynovou láhev otáčením těsnění proti směru hodinových ručiček.





Připojte otočením páčky a zavaknutím do polohy (C)

Otočte páčkou regulátoru (a) ve směru hodinových ručiček do polohy vypnuto. Regulátor umístěný na ventilu plynové láhve zatlačte do správné polohy (b).

Připojte jej zasunutím objímky (D)

Ujistěte se, že páčka regulátoru je v poloze vypnuto (a). Posuňte objímkou regulátoru nahoru (b). Stlačte regulátor dolů na ventil plynové láhve a udržujte tlak. Posuňte objímkou dolů a tím ji zavřete (c). Pokud se regulátor nezaklapne, opakujte postup ještě jednou.

Poznámka: Obrázek regulátoru uvedený v této příručce se nemusí shodovat s regulátorem, který používáte u svého grilu vlivem odlišných požadavků v dané zemi nebo oblasti.

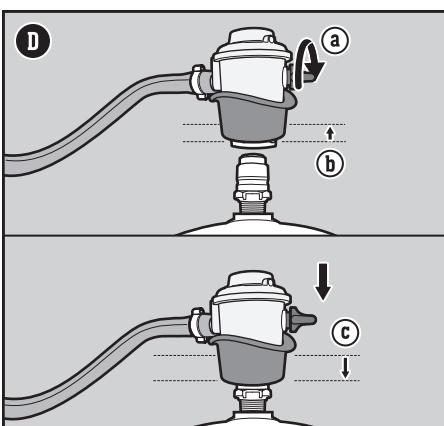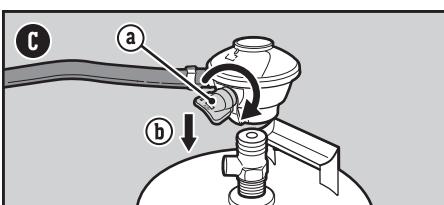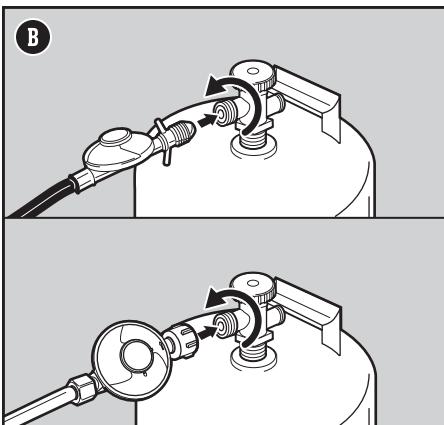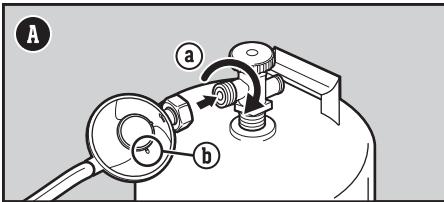

⚠ NEBEZPEČÍ: Ke kontrole úniku plynu nikdy nepoužívejte otevřený plamen. Před prováděním kontroly úniku plynu se ujistěte, zda se nikde v okolí nevyskytuji žádné jiskry nebo dokonce otevřený plamen.

⚠ NEBEZPEČÍ: Únik plynu by mohl způsobit požár nebo výbuch.

⚠ NEBEZPEČÍ: Pokud odhalíte únik plynu, s grilem nijak nemanipulujte, ani s ním nepracujte.

⚠ NEBEZPEČÍ: Pokud vidíte, cítíte nebo slyšíte syčení plynu unikajícího z láhve na LPG:
1. Odstupte dálé od plynové láhve na LPG.
2. Nesnažte se tuto závadu sami opravit.
3. Zavolejte hasiče.

⚠ NEBEZPEČÍ: Předtím, než odpojíte regulátor, vždy zavřete ventil plynové láhve. Nepokoušejte se odpojit regulátor plynu a hadici, ani přívod plynu, pokud je gril v provozu.

⚠ NEBEZPEČÍ: Neskladujte náhradní plynové láhve s LPG pod grilem nebo v jeho blízkosti. Nikdy plynovou láhev nenaplňujte na více než 80 %. Pokud se nebudete přesně řídit těmito pokyny, může Vaše jednání způsobit požár, který může mít za následek smrt nebo vážné zranění.

Co je to kontrola úniku plynu?

Jakmile láhev s LPG správně připojíte, musíte bezpodmínečně provést kontrolu případného úniku plynu. Důkladnou kontrolou úniku plynu se přesvědčte, zda plyn po připojení plynové láhve neuniká.


Zkontrolujte: Po každé výměně plynové láhve a jejím připojení je nutno zkontovalovat následující spoje:

- spoj v místech, kde je regulátor připojen k lávce,
- spoj, kterým je hadice přívodu plynu připojena k bezpečnostnímu tlakovému ventilu,
- spoj, kterým je bezpečnostní tlakový ventil připojen ke zvlněné hadici přívodu plynu.

Kontrola úniku plynu

1) Pomocí rozprašovače, kartáče nebo hadíku navlhčete všechny spoje mýdlovou vodou. Mýdlový roztok si můžete vyrobit sami smícháním 20 % tekutého mýdla a 80 % vody; nebo si můžete v instalatérských potřebách koupit roztok na kontrolu úniku plynu.

2) Zjistěte typ svého regulátoru. Otevřete přívod plynu otočením ventilu plynové láhve proti směru hodinových ručiček (**G**) nebo pohnutím páčkou regulátoru do polohy zapnuto (**H**).

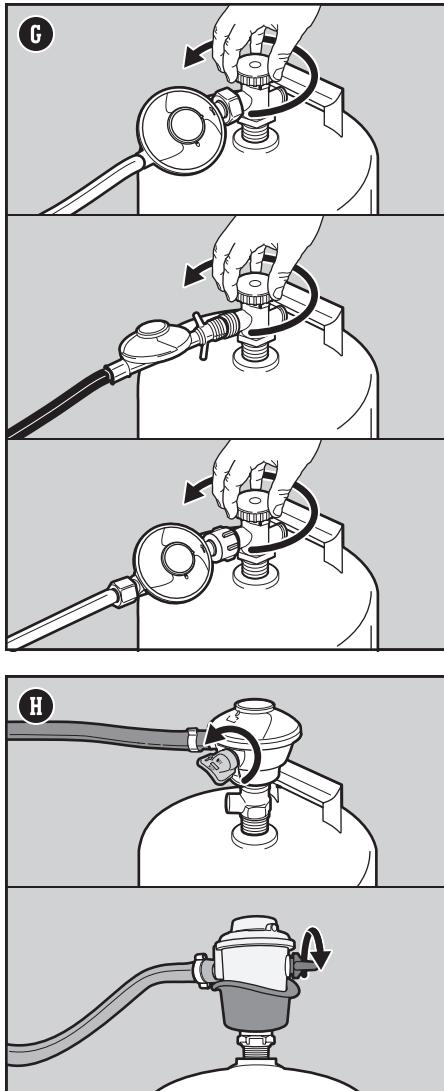

⚠ NEBEZPEČÍ: Ke kontrole úniku plynu nikdy nepoužívejte otevřený plamen. Před prováděním kontroly úniku plynu se ujistěte, zda se nikde v okolí nevyskytuje žádné jiskry nebo dokonce otevřený plamen.

⚠ NEBEZPEČÍ: Únik plynu by mohl způsobit požár nebo výbuch.

⚠ NEBEZPEČÍ: Pokud odhalíte únik plynu, s grilem nijak nemanipulujte, ani s ním nepracujte.

⚠ NEBEZPEČÍ: Pokud vidíte, cítíte nebo slyšíte syčení plynu unikajícího z lávce na LPG:

1. Odstupte dálé od plynové láhve na LPG.
2. Nesnažte se tuto závadu sami opravit.
3. Zavolejte hasiče.

⚠ NEBEZPEČÍ: Předtím, než odpojíte regulátor, vždy zavřete ventil plynové láhve. Nepokoušejte se odpojit regulátor plynu a hadici, ani přívod plynu, pokud je grill v provozu.

⚠ NEBEZPEČÍ: Neskladujte náhradní plynové lávce s LPG pod grilem nebo v jeho blízkosti. Nikdy plynovou láhev nenaplňujte na více než 80 %. Pokud se nebudete přesně řídit témito pokyny, může Vaše jednání způsobit požár, který může mít za následek smrt nebo vážné zranění.

3) Pokud vidíte na některém ze spojů bublinky, dochází k úniku plynu:

- Pokud k úniku plynu dochází ve spoji regulátoru a láhve, nebo ve spoji hadice a regulátoru, (I), uzavřete přívod plynu. GRIL V ŽÁDNÉM PŘÍPADĚ NEPOUŽÍVEJTE.
- Pokud k úniku plynu dochází v jakémkoliv ze spojů uvedených na obrázku (J), dotáhněte tento spoj hasákom a ještě jednou ho zkонтrolujte pomocí mýdlového roztoku. Pokud stále dochází k úniku plynu, uzavřete přívod plynu. GRIL V ŽÁDNÉM PŘÍPADĚ NEPOUŽÍVEJTE.
- Pokud k úniku plynu dochází v jakémkoliv ze spojů na obrázku (K), uzavřete přívod plynu. GRIL V ŽÁDNÉM PŘÍPADĚ NEPOUŽÍVEJTE.

Pokud odhalíte únik plynu, kontaktujte pracovníky zákaznického servisu pro svou oblast. Kontaktní informace naleznete na našich webových stránkách.

4) Pokud se neobjeví žádné bublinky, kontrola úniku plynu je kompletní:

- Uzavřete přívod plynu a omyjte spoj vodou.

POZNÁMKA: Jelikož jste provedli kontrolu úniku plynu za použití mýdlového roztoku, mohly by spoje zrezyt, proto je zapotřebí všechny spoje po kontrole omýt vodou a osušit.

Dodatečné preventivní kontroly úniku plynu

Následující spoje je nutno otestovat po každé výměně plynové láhve a jejím připojení:

- spoj u regulátoru a v místech, kde je regulátor připojen k láhvì (I).




Postupujte podle pokynù v odstavci „Kontrola úniku plynu“.

Odpojte regulátor od plynové láhve

Demontáž láhve:

- Zjistěte, zda jsou ventil plynové láhve a páčka regulátoru zcela zavřené.
- Z vnitřní strany skřínky uvolněte sponu na upevňovacím popruhu láhve.
- Odpojte regulátor.
- Odmontujte láhev.

Při výměně plynové láhve (nádrže) během grilování budte opatrni. Při používání grilu se rozpaluje celá grilovači vana včetně systému odvádění tuku. Při manipulaci s LPG láhví (nádrží) vždy používejte žáruvzdorné rukavice nebo chňapky. Po připojení nové láhve upevněte láhev popruhem.

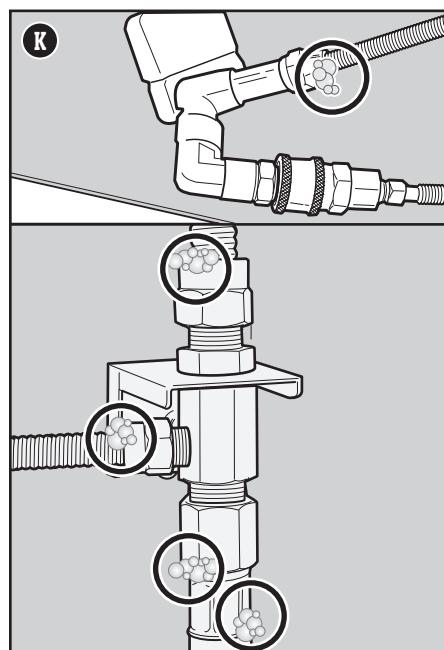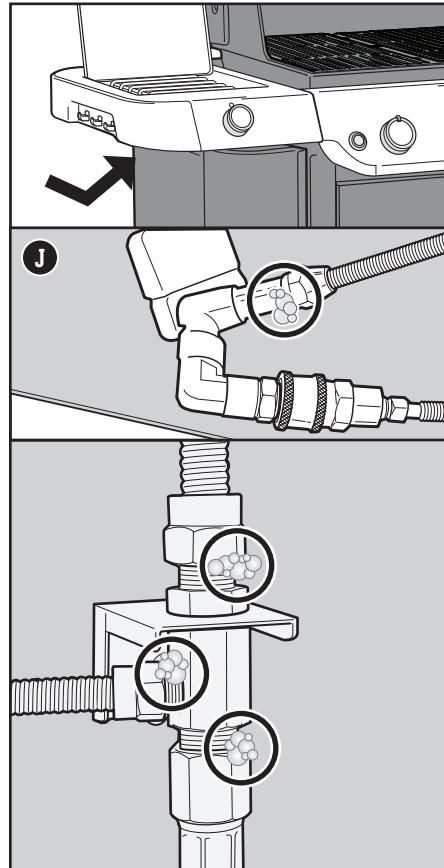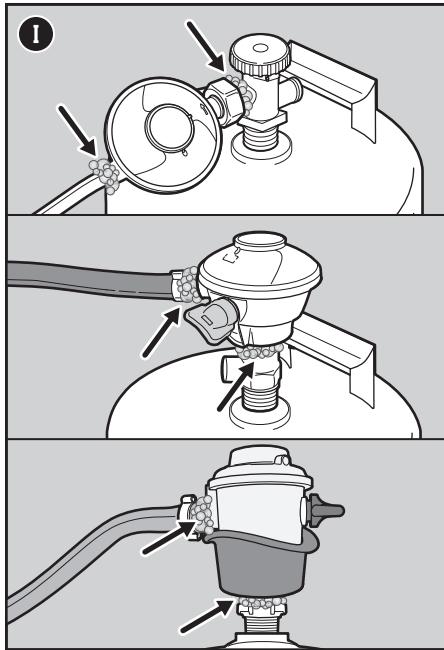

Vaše úplně první grilování

Proveďte první podpálení

Předtím, než budete poprvé grilovat, rozechřejte gril na maximální teplotu a 20 minut nechte poklop zavřený.

Pokaždé, když grilujete





Údržba po každém jídle

Plán údržby po každém jídle obsahuje následující jednoduché, ale velmi důležité pokyny, které byste vždy před grilováním měli provést.

Zkontrolujte tuk

Váš gril obsahuje systém odvádění tuku, který odvádí tuk pryč od jídla do jednorázových nádobek. Během grilování je tuk odváděn do vysouvací nádobky a do jednorázové misky, která je vedle hliníkové misky. Abyste předešli požáru, je třeba tento systém vyčistit před každým grilováním.



- Ujistěte se, že je gril vypnutý a že již vychladl.
- Otevřete dvírka.
- K obsahu vysouvací nádoby na tuk se dostanete tak, že ji vysunete směrem k sobě až na doraz (A). Plastovou špachtli odstraňte přebytečný tuk. Tuk seškrábejte otvorem v nádobě na tuk do záhytné nádoby pod ní.
- Odstraňte nádobu na tuk (B). Zjistěte, zda v jednorázové nádobě, která lemuje záhytnou nádobu, není příliš tuku. Jednorázovou nádobku v případě potřeby vyhodte a vyměňte ji za novou.
- Znovu vraťte na své místo všechny součásti.

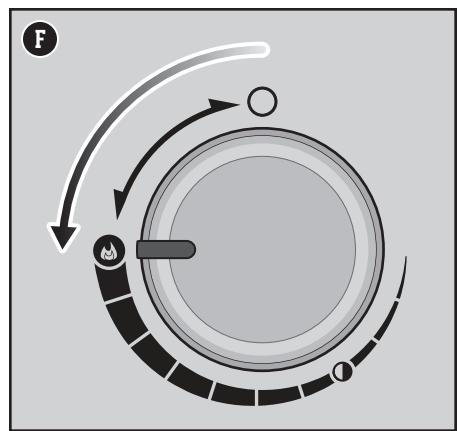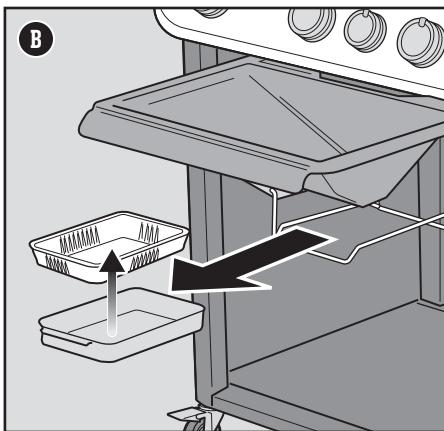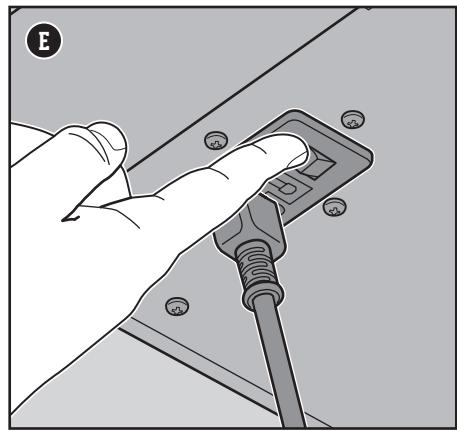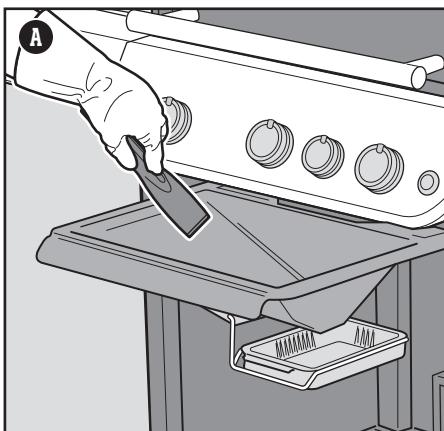

Zkontrolujte hadici

Pravidelná kontrola hadice je bezpodmínečně nutná.


- Ujistěte se, že je gril vypnutý a že již vychladl.
- Zkontrolujte, zda na hadici nejsou praskliny, oděrky nebo zářezy (C). Pokud zjistíte, že je hadice jakkoliv poškozená, gril nepoužívejte, dokud ji neopravíte.

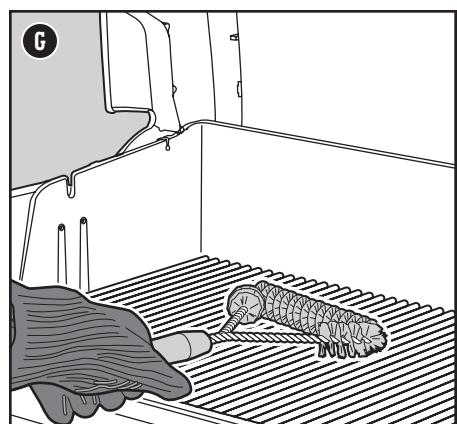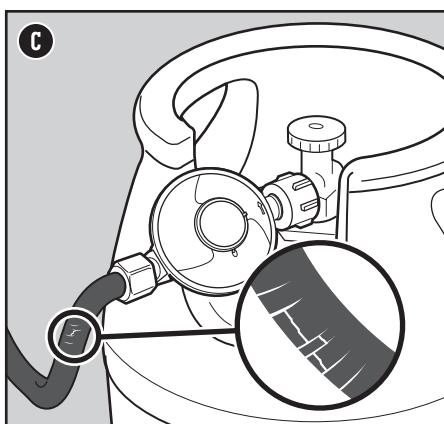

Kontrola napájecího kabelu

Je nutné provádět pravidelnou kontrolu napájecího kabelu.

- Ujistěte se, že je gril vypnutý a že již vychladl.
- Zkontrolujte napájecí kabel, zda není pořezaný nebo poškozený. Pokud zjistíte, že je napájecí kabel jakkoliv poškozen, gril nepoužívejte, dokud jej neopravíte.
- Před zapojením do uzemněné elektrické zásuvky zapojte napájecí kabel do přípojky pod postranním stolkem (D).
- Zapněte hlavní vypínač (E).

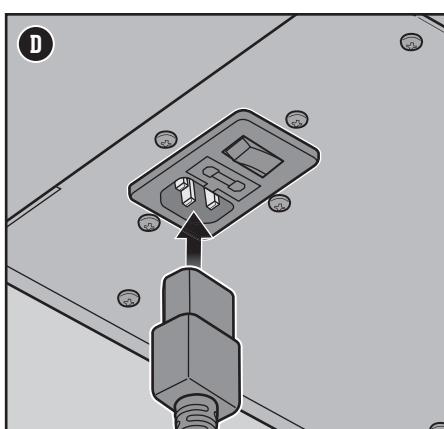

- ⚠ NEBEZPEČÍ: Nedávejte na vysouvací nádobu na tuk nebo na grilovací vanu hliníkovou fólií.
- ⚠ NEBEZPEČÍ: Před každým použitím grilu zkонтrolujte vysouvací nádobu na tuk a záhytnou nádobu. Odstraňte přebytečný tuk, abyste se vyhnuli požáru způsobenému vznícením nashromážděného tuku.
- ⚠ VAROVÁNÍ: Při vyjmout záhytné nádobky a zbavování se horkého tuku budte velmi opatrní.
- ⚠ VAROVÁNÍ: Při manipulaci s jídlem vždy používejte žáruzdorné grilovací rukavice.
- ⚠ VAROVÁNÍ: Kartáč na čištění grilovacího roštu pravidelně kontrolejte, zda nemá uvolněné štětiny nebo zda není příliš opotřebovaný. Pokud na grilovacích roštech nebo na kartáči najdete uvolněné štětiny, kartáč vyměňte. Společnost Weber doporučuje zakoupit nový kartáč na čištění grilovacího roštu se štětinami z nerezové oceli vždy na začátku každé grilovací sezóny.
- ⚠ VAROVÁNÍ: Pokud zjistíte, že je hadice jakkoliv poškozená, gril nepoužívejte, dokud ji neopravíte. Vyměňte ji jedině za náhradní hadici Weber.
- ⚠ VAROVÁNÍ: Udržujte větrací otvory kolem nádrže v čistotě a odstraňujte nahromaděné nečistoty.
- ⚠ VAROVÁNÍ: Udržujte elektrické kably a přívody paliva mimo rozžhavené plochy.

Předehřejte gril

Předehřívání grilu je velmi důležité pro úspěšné grilování. Předehřívání zajistí, že se jídlo nebude přichytávat k roštu, a rozpláli rošt dostatečně na to, aby se do pokrmů vypálila grilovací mrížka. Zároveň díky němu spálíte zbytky dřívě připravovaných jídel.

- Otevřete poklop grilu.
- Podpalte hořáky svého grilu podle návodu v této příručce uživatele grilu.
- Zavřete poklop.
- Gril předehřejte tak, že všechny hořáky nastavíte do polohy start/vysoký (F) na dobu 15 minut (F).

Čištění grilovacího roštu

Po předehřátí bude mnohem jednodušší odstraňování jakýchkoli nečistot a usazenin z posledního grilování. Vyčištěné rošty Vám také zajistí, že se jídlo nebude lepit k roštu.

- Očistěte rošty pomocí grilovacího kartáče se štětinami z nerezové oceli ihned potom, co gril předehřejete (G).

Podpalování grilu

Používání elektronického zážehového systému k podpalování grilu






Každý z ovládacích knoflíků ovládá jeden z hořáků a každý z hořáků se podpaluje samostatně. Zapalujte hořáky počínaje od těch vlevo. Všechny hořáky by měly být při předehřívání zapálené, ale při grilování samozřejmě nemusí být zapálené všechny.

- 1) Otevřete poklop grilu (A).
- 2) Zkontrolujte, zda jsou všechny ovládací knoflíky hořáků v polohě vypnuto O. Zkontrolujte je otocením ve směru hodinových ručiček (B).
Poznámka: Je důležité, aby všechny ovládací knoflíky hořáků byly v polohě vypnuto O předtím, než otevřete ventil plynové lávky.
- 3) Zapněte přívod plynu otočením ventilu plynové lávky proti směru hodinových ručiček nebo pohnutím páčkou regulátoru do polohy zapnuto v závislosti na Vašem spoji z regulátoru do plynové lávky.
- 4) Začněte hořákem, který je nejvíce vlevo. Zatlačte ovládací knoflík a otočte jím proti směru hodinových ručiček do polohy start/vysoký (C).
- 5) Zatlačte a podržte tlačítko elektronického zážehu (D). Uslyšíte cvakání.
- 6) Pohledem přes grilovací rošty a přes půlkruhový výřez v aromakolejnici FLAVORIZER BARS zkонтrolujte, zda je hořák zapálený.
- 7) Pokud se hořák nepodpálí, otočte ovládací knoflíkem hořáku do polohy vypnuto O a počkejte pět minut na rozptýlení plynu. Poté bude opět možno znovu se pokusit o podpálení.
- 8) Pokud hořák úspěšně podpálíte, opakujte kroky 4 až 6 a podalte i zbývající hořáky.

Pokud se hořák nepodaří zapálit pomocí elektrického zážehového systému, podívejte se do části Řešení problémů. Tam najdete návod, jak podpálit gril pomocí zápalky a zjistit, kde se ukryvá skutečný problém.

Vypnutí přívodu plynu k hořákům

- 1) Zatlačte na každý z ovládacích knoflíků hořáků, a potom jimi otočte ve směru hodinových ručiček až do polohy vypnuto O.
- 2) Vypněte přívod plynu na LPG plynové lávce.

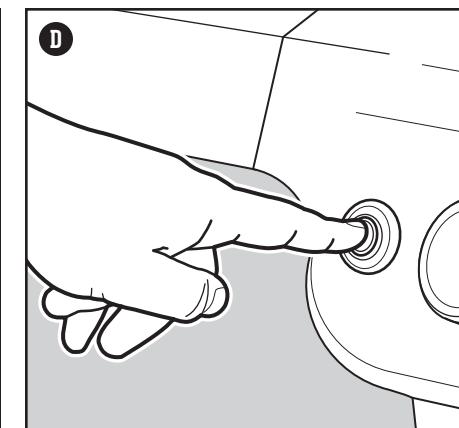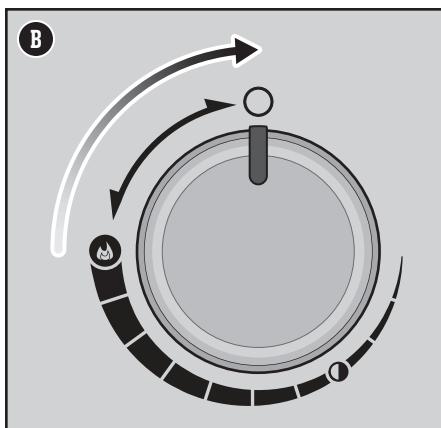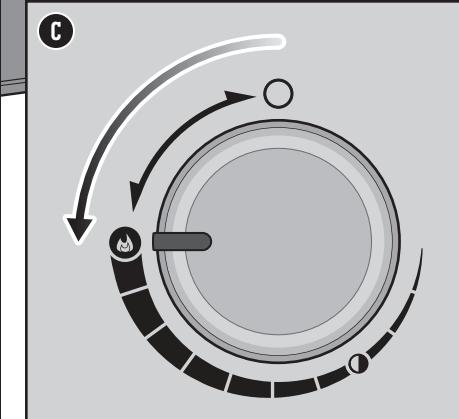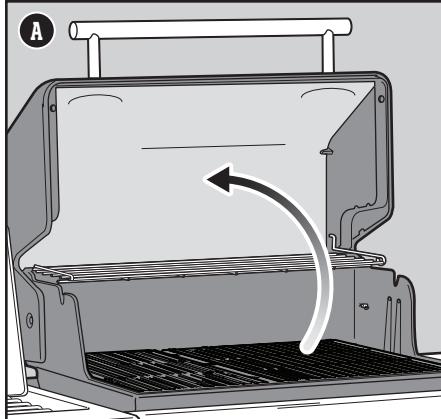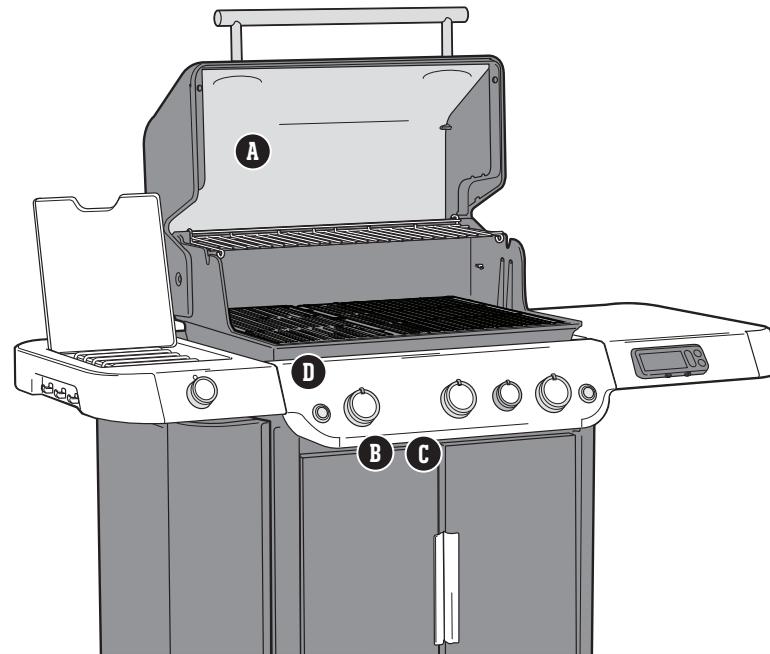

VAROVÁNÍ: Během podpalování mějte otevřený poklop.

VAROVÁNÍ: Během podpalování anebo během grilování se nad gril nenaklánějte.

VAROVÁNÍ: Každý z hořáků musí být zapalován samostatně stlačením elektronického tlačítka pro zážeh.

VAROVÁNÍ: Pokud se Vám první hořák nepodaří podpálit do čtyř vteřin, otočte ovládací knoflík hořáku do polohy vypnuto. Počkejte pět minut na rozptýlení plynu a potom podpalovací proces opakujte.

Použití Sear Zone

Vypalování mřížky je technika používaná při přípravě na přímém žáru a používá se pro přípravu pokrmů, jako jsou steaky, kusy drůbežího masa, ryby a kotlety. Povrch Vašich pokrmů při vysoké teplotě krásně zhnědne. Pokud vypálíte mřížku z obou stran, povrch pokrmů se zkaramelizuje a pokrmu přidá ještě více požadovaného aroma.

Podpalování mřížkového hořáku je stejně jako podpalování hlavního hořáku, každý hořák se podpaluje samostatně.




- 1) Otevřete poklop a podalte všechny hořáky, včetně mřížkového. Viz POUŽÍVÁNÍ ELEKTRONICKÉHO ZÁŽEHOVÉHO SYSTÉMU PŘI PODPALOVÁNÍ GRILU.
- 2) Gril předeňřejte tak, že jej uzavřete poklopem a všechny hořáky nastavíte do polohy start/vysoký (●) na dobu 15 minut.
- 3) Po předeňření ponechte ovládací knoflík mřížkového hořáku a ovládací knoflíky sousedních hořáků v poloze start/vysoký (●) (A). Mřížkový hořák funguje se zapálenými sousedními hořáky (B). Ovládací knoflíky zbývajících hořáků lze otočit do polohy vypnuto nebo nízký plamen.
- 4) Umístěte maso přímo na oblast Sear Zone a uzavřete poklop. Nechte mřížku vypálit z každé strany po dobu jedné až čtyř minut (C) v závislosti na druhu a tloušťce masa. Jakmile bude mřížka do pokrmu vypálená, můžete maso přesunout na střední žár a nechat ho grilovat, dokud nebude propečené podle Vašich požadavků.

Poznámka: Snažte se vždy grilovat s uzavřeným poklopem, aby v grilu vznikl co největší žár a aby co nejméně docházelo ke vzplanutí tuku.

Jak časem získáte více zkušeností s používáním oblasti Sear Zone, doporučujeme Vám, abyste začali experimentovat s různou dobou pro vypalování mřížky do masa, a sami zjistili, co Vám chutná nejvíce.

Vypnutí přívodu plynu k hořákům

- 1) Zatlačte na každý z ovládacích knoflíků hořáků, a potom jimi otočte ve směru hodinových ručiček až do polohy vypnuto (○).
- 2) Vypněte přívod plynu.

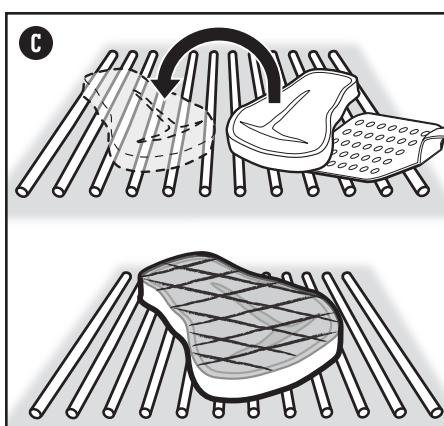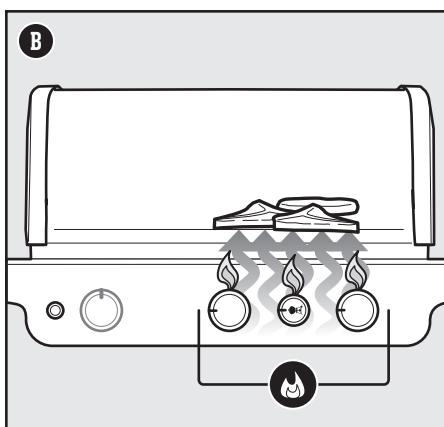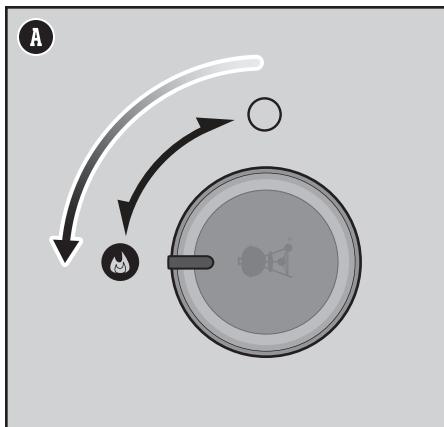

Podpalování postranního hořáku

Použití elektronického zážehového systému k podpalení postranního hořáku

Pokud je jeden nebo více hlavních hořáků již podpalováno a pokud chcete zažehnout postranní hořák, přejděte na krok č. 3. Pokud není podpalen žádný z hlavních hořáků a pokud používáte pouze postranní hořák, začněte s krokem č. 1.

- Zkontrolujte, zda jsou všechny ovládací knoflíky hořáků v poloze vypnuto

O. Zkontrolujte je otočením ve směru hodinových ručiček (A). Zkontrolujte také, zda jsou všechny ovládací knoflíky hlavních hořáků v poloze vypnuto





Poznámka: Je důležité, aby všechny ovládací knoflíky hořáků byly v poloze vypnuto předtím, než otevřete ventil plynové lávky.

- Zapněte přívod plynu otočením ventilu plynové lávky proti směru hodinových ručiček nebo pohnutím pákou regulátoru do polohy zapnuto v závislosti na Vašem spoji z regulátoru do plynové lávky.
- Otevřete poklop postranního hořáku (B).
- Stiskněte ovládací knoflík postranního hořáku a otoče jím proti směru hodinových ručiček do polohy start/vysoký (C).
- Zatlačte a podržte tlačítko elektronického zážehu (D). Uslyšíte cvaknutí v zážehovém systému. Zkontrolujte, zda je zapálený postranní hořák. Plamen postranního hořáku může být za slunného dne těžko viditelný.
- Jakmile je postranní hořák zažehnut, pokračujte s otáčením knoflíku proti směru hodinových ručiček, dokud se nedostanete do požadované polohy.
- Pokud se postranní hořák nezapálí do 4 vteřin, otoče ovládacím knoflíkem hořáku do polohy vypnuto a počkejte pět minut na rozptýlení plynu a potom bude opět možné se znova pokusit o podpalení.

Pokud se postranní hořák nepodaří zapálit pomocí elektrického podpalování, podívejte se do části Řešení problémů. Zde najdete návod, jak podpalit postranní hořák pomocí zápalky a zjistit, kde se ukrývá skutečný problém.

Vypnutí postranního hořáku

- Zmáčkněte ovládací knoflík postranního hořáku, a potom jím otoče ve směru hodinových ručiček až do polohy vypnuto
- Vypněte přívod plynu na LPG plynové lávce.

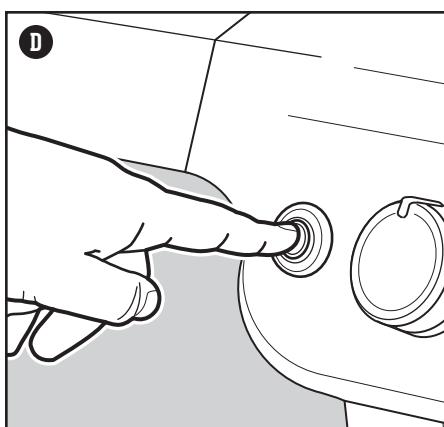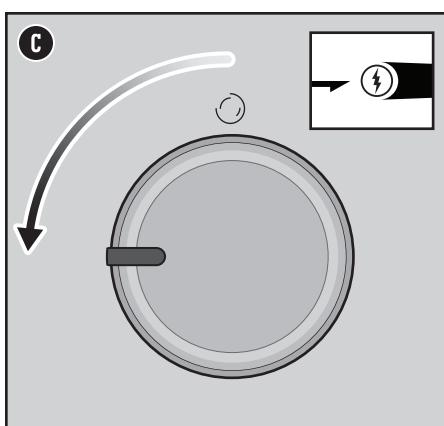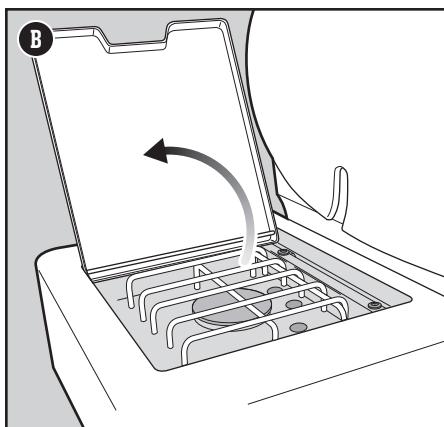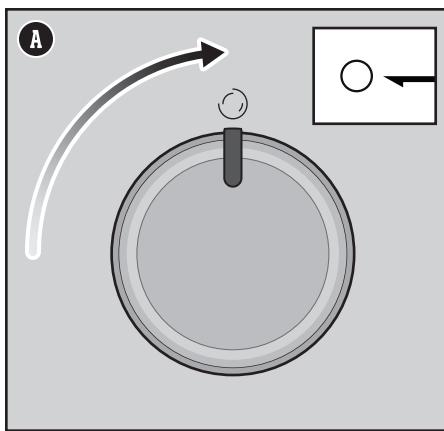

⚠ VAROVÁNÍ: Při podpalování otevřete poklop postranního hořáku.

⚠ VAROVÁNÍ: Během podpalování anebo během grilování se nad postranní hořák nenaklánějte.

⚠ VAROVÁNÍ: Pokud se Vám postranní hořák nepodaří podpalit do čtyř vteřin, otoče ovládací knoflík hořáku do polohy vypnuto.

Počkejte pět minut na rozptýlení plynu a potom podpalovací proces opakujte.

Integrovaná technologie WEBER CONNECT



Aplikace WEBER CONNECT

Nejprve to nejdůležitější.

Stáhněte si aplikaci WEBER CONNECT.

Otevřete aplikaci a získejte:

- Upozornění na potřebu obracení a možnost podávání pokrmu
- Odpočítávání do konce přípravy pokrmu
- Vlastní nastavení upozornění konce přípravy pokrmu
- Podrobný průvodce pro grilování

Připojení grilu k funkci Bluetooth® a síti Wi-Fi


Připojení grilu WEBER přes Bluetooth® nebo místní síť Wi-Fi provedete takto:

POZNÁMKA: Společnost Weber doporučuje, abyste měli při pokusu o připojení grilu přes Bluetooth® nebo síť Wi-Fi na svém chytrém zařízení nejnovější verzi operačního systému.

- 1) Stisknutím některého z tlačitek na ovládací teploty zapněte modul WEBER CONNECT.
- 2) Zkontrolujte, zda máte chytrý telefon připojen k Bluetooth® nebo místní síti Wi-Fi.
- 3) Aplikaci WEBER CONNECT si můžete stáhnout do svého chytrého telefonu z obchodu App Store (pro telefony Apple) nebo Play Store (pro telefony Android).
- 4) Otevřete aplikaci WEBER CONNECT a postupujte podle pokynů pro připojení ke grilu Weber uvedených v aplikaci.

POZNÁMKA: Pro úspěšné připojení chytrého zařízení ke grilu prostřednictvím místní sítě Wi-Fi se nejprve ujistěte, zda máte gril spárován prostřednictvím funkce Bluetooth® a zda je gril v dosahu routeru pro připojení k síti Wi-Fi. Pokud byly Vaše pokusy o připojení neúspěšné, zkuste přesunout gril blíže k routeru pro připojení k síti Wi-Fi nebo připojit zesilovač signálu pro získání silnějšího signálu.

Použití modulu WEBER CONNECT

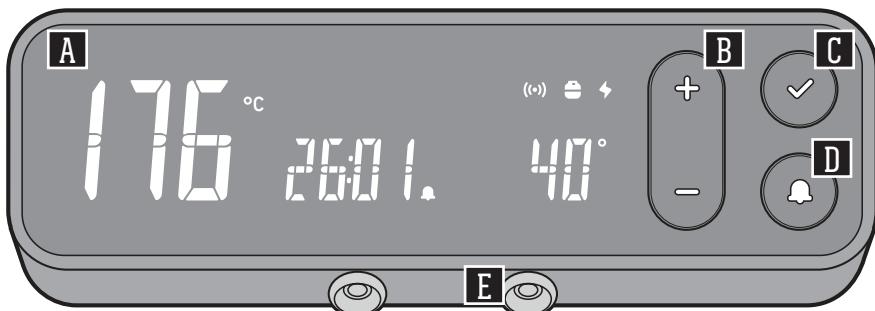

Model: Ovladač WC2

A Ovládací panel

LED displej ovládacího panelu na Vašem modulu umožňuje vizuální kontrolu teplot, přijímání upozornění, zobrazení stavu připojení a kontrolu fáze grilování.

B

Stisknutím tlačítka nebo zvýšte nebo snížte požadovanou cílovou teplotu. Volbu potvrďte tlačítkem .

C Potvrdit výběr / Vypnout displej

Po výběru požadované teploty potvrďte výběr tlačítkem .

Stisknutím a podržením stejného tlačítka po dobu tří sekund displej vypnete.

D Upozornění na požadovanou teplotu

Stisknutím tlačítka nastavíte upozornění na teploty termosondy grilu nebo teplotní jehly do masa.

Stisknutím tlačítka nebo zvýšte nebo snížte požadovanou cílovou teplotu. Stisknutím tlačítka potvrďte upozornění na požadovanou teplotu. Chcete-li upozornění odstranit, vyberte požadované zadání a stiskněte a podržte tlačítko , dokud se neobjeví pomlčky.

E Teplotní jehly do jídla

Váš nový modul Weber Connect může pracovat se dvěma samostatnými teplotními jehlami do jídla (jedna jehla je součástí balení), které umožňují získat dokonalou kontrolu nad grilem, a to vždy s perfektním výsledkem.


POZNÁMKA: Stáhněte si aplikaci WEBER CONNECT a získejte nejmodernější software a funkce grilu.

Upozornění	
	Po připojení k aplikaci Weber Connect prostřednictvím místní sítě Wi-Fi se na displeji modulu Weber Connect zobrazí zelený symbol bezdrátové sítě. Po připojení k aplikaci Weber Connect prostřednictvím Bluetooth® se na displeji modulu Weber Connect zobrazí modrý symbol bezdrátové sítě.
	Ikona zvonku pro upozornění se zobrazí ve chvíli, kdy bude dosaženo požadované teploty.

Nastavení upozornění při dosažení požadované teploty grilu

Pokud chcete nastavit upozornění, jakmile gril dosáhne požadované vnitřní teploty, postupujte takto:

- 1) Stisknutím některého z tlačítka na ovladači teploty zapněte modul Weber Connect.
- 2) Stisknutím tlačítka s ikonou zvonku aktivujte upozornění na dosažení požadované teploty grilu.
- 3) Pokud displej bliká, můžete nastavit požadovanou teplotu stisknutím a podržením tlačítka + nebo -. Volbu potvrďte stisknutím tlačítka s ikonou zaškrtnutí.
- 4) Pro aktualizaci či nastavení nové požadované teploty zopakujte kroky 2 a 3.
- 5) Jakmile gril dosáhne požadované teploty, tlačítko s ikonou zvonku začne blíkat, ovládce vydá zvuk, a pokud používáte aplikaci Weber Connect, obdržíte na chytré zařízení upozornění.
- 6) Všechny tyto funkce modulu WEBER CONNECT lze také nastavit bezdrátově přes Wi-Fi nebo Bluetooth® z aplikace WEBER CONNECT na Vašem chytrém zařízení.


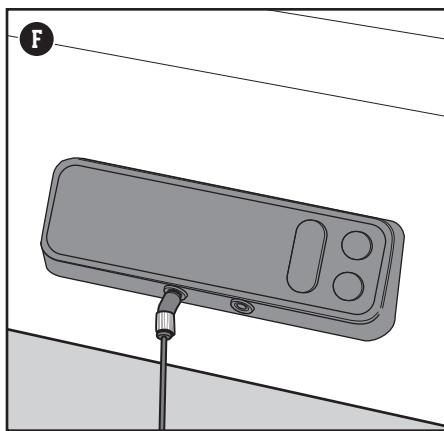


Použití teplotních jehel do jídla

Použitím dodaných teplotních jehel můžete kontrolovat gril Weber a připravit vždy dokonalý pokrm.

Při použití teplotních jehel do jídla postupujte takto:

- 1) Po předehřátí grilu otevřete poklop grilu a kartáčem na čištění grilovacího roštu nebo škrabkou vyčistěte grilovací rošt. Potom nastavte ovládací knoflíky na požadovanou teplotu grilování.
- 2) Umístěte pokrm na grilovací rošty.
- 3) Připojte teplotní jehly do jídla do přípojek modulu WEBER CONNECT (F) a za použití žáruvzdorných rukavic a brýlí prostrčte kabely teplotních jehel do jídla postranním otvorem grilu (G).
- 4) Zapínáte teplotní jehlu/jehly do středu nejtlustší části pokrmu.
- 5) Zavřete poklop grilu.
- 6) Stisknutím některého z tlačítka na ovladači teploty zapněte modul Weber Connect.
- 7) Stisknutím tlačítka s ikonou zvonku můžete přecházet z nastavení teploty grilu k nastavení teplotních jehel 1 a 2.
- 8) Po zvolení teplotní jehly stiskněte tlačítka + nebo - a nastavte požadovanou teplotu. Volbu potvrďte stisknutím tlačítka s ikonou zaškrtnutí.
- 9) Pro aktualizaci či nastavení nové požadované teploty zopakujte kroky 7 a 8.
- 10) Jakmile teplotní jehla dosáhne požadované teploty, tlačítka s ikonou zvonku začne blíkat, ovládce vydá zvuk, a pokud používáte aplikaci Weber Connect, obdržíte na chytré zařízení upozornění.
- 11) Všechny tyto funkce modulu WEBER CONNECT lze také nastavit bezdrátově přes Wi-Fi nebo Bluetooth® z aplikace WEBER CONNECT na Vašem chytrém zařízení.

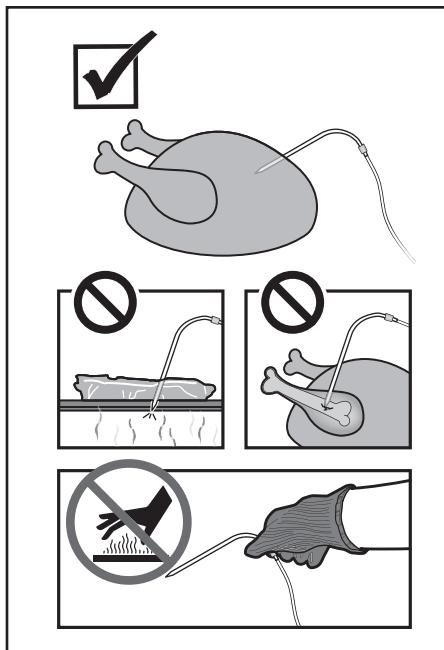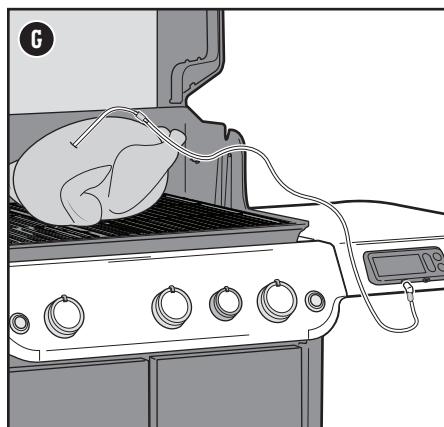

Péče o teplotní jehlu




Čištění teplotní jehly do jídla

Před prvním použitím teplotní jehlu vycistěte. Teplotní jehly omyjte vodou a otřete vlhkým hadříkem.

Teplotní jehly do jídla nejsou určeny k mytí v myčkách a nejsou vodotěsné, a pokud je vystavíte nadměrnému množství vody, může dojít k jejich poškození. Teplotní jehly nikdy nesmáčejte ve vodě ani v jiných tekutinách.

Uložení teplotní jehly

Pokud teplotní jehlu právě nepoužíváte, očistěte ji, pečlivě ji zabalte a skladujte ji vevnitř.

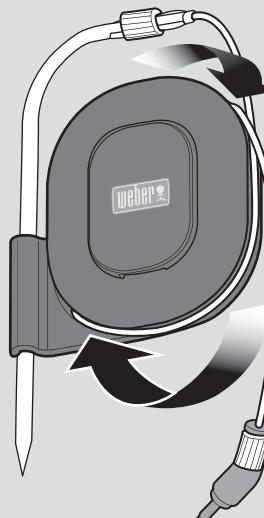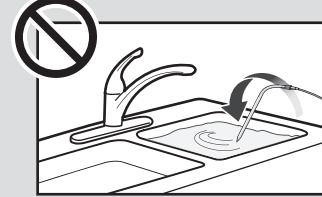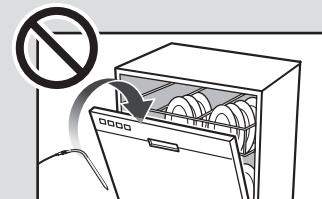


VAROVÁNÍ

⚠ Hrozí riziko zranění! Teplotní jehly do jídla jsou velmi ostré. Při manipulaci s teplotními jehlami budte velmi opatrní.

⚠ Nebezpečí vzniku popálenin! Manipulace s teplotními jehlami do jídla bez řádné ochrany rukou může vést ke vzniku vážných popálenin. Barevných ukazatelů teplotní jehly se během používání na grilu nesmíte dotýkat holýma rukama, protože nejsou tepelně izolované. Při používání tohoto výrobku prosím vždy nosete žáruvzdorné rukavice, abyste se vyhnuli případným popáleninám.


Plamen – přímý a nepřímý žár

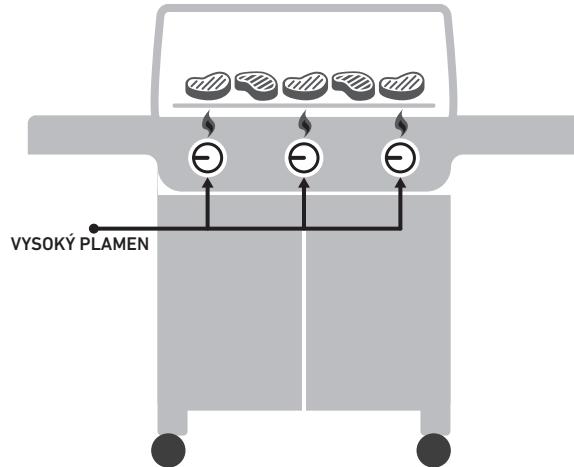

NASTAVENÍ PŘÍMÉHO ŽÁRU

Použijte metodu grilování na přímém žáru pro malé, jemné kousky jídla, kterým stačí na přípravu méně než 20 minut, jako jsou: hamburgery, steaky, kotlety, kebab, vykostěné kousky kuřete, rybí filety, korýši a nakrájená zelenina.


Při používání metody přímého žáru je plamen přímo pod jídlem. Povrch pokrmu opeče, vytvoří aroma, strukturu a výtečnou karamelizaci, zatímco jej propéká i uvnitř.

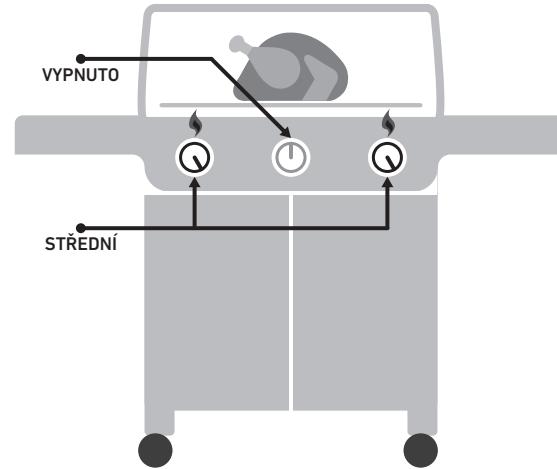

NASTAVENÍ NEPŘÍMÉHO ŽÁRU

Metodu grilování na nepřímém žáru používejte u větších kusů masa, které vyžadují dobu grilování 20 minut a více, nebo u jídel tak křehkých, že by přímé vystavení žáru buď vysušilo nebo rovnou spálilo, jako jsou: pečeně, drůbeží kousky s kostí, celé ryby, jemné rybí filety, celá kuřata, krocaní a žebra. Metoda grilování na nepřímém žáru se také hodí při dokončování většího množství jídla nebo kusů masa s kostí, které byly nejprve vystaveny přímému žáru kvůli vypálení grilovací mřížky.

Při grilování na nepřímém žáru je zdroj tepla na obou stranách grilu nebo jen na jedné straně. Jídlo je umístěno na grilovacím roštu v části, pod níž není zdroj žáru.

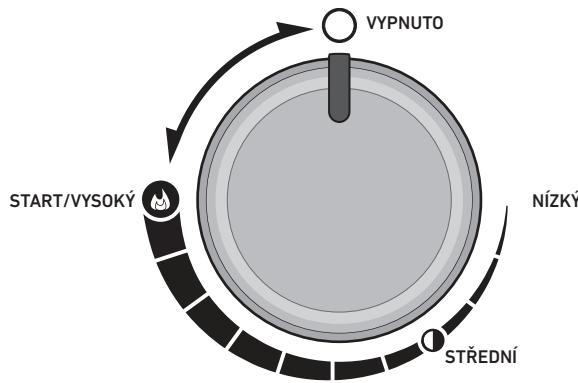

Pokud si nejste jisti, mějte je pro jistotu na rukou. Opravdu kvalitní rukavice jsou izolované a chrání dlaně i předloktí.

Zjistěte, co je možné



Kolekce WEBER CRAFTED Outdoor Kitchen Collection Ready

Tato funkce je k dispozici pouze u vybraných modelů.

Některé modely představují kolekci Outdoor Kitchen Collection Ready s přiloženými rošty a rámem. Odstraňte pravý grilovací rošt. Položte rám na pravou stranu grilovací vany pro zajištění maximálního rozsahu regulace teploty (A).

Distanční vložka, jež je součástí Vašeho grilu, se používá pouze při grilování s naší kolekcí WEBER CRAFTED Outdoor Kitchen Collection (B).

Toto a další příslušenství najdete na stránkách weber.com.

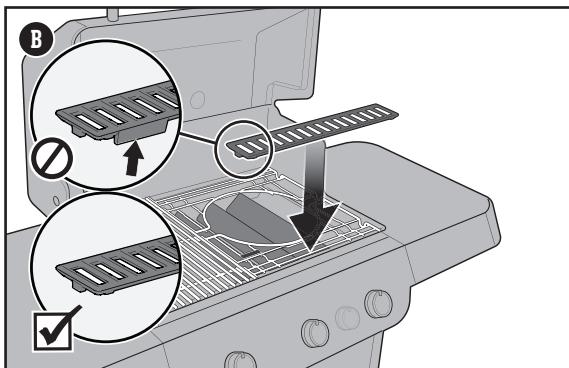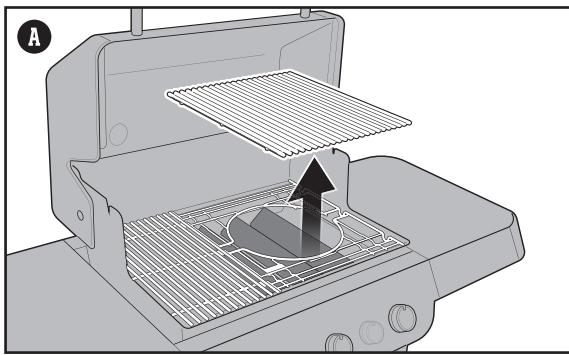

Co při grilování dělat a co ne

Vždy gril předem rozehřejte.

Pokud nejsou grilovací rošty dostatečně horké, bude se na ně jídlo lepit a pravděpodobně nebude mít šanci vytvořit na něm krásnou grilovací mrázku. I ve chvílích, kdy jí v receptu požadovaná střední nebo nízká teplota pro přípravu pokrmu, vždy nejprve gril rozehřejte na maximum. Otevřete poklop, zvýšte teplotu, zavřete poklop, a potom nechte grilovací rošt rozehřát po dobu 15 minut při vysoké teplotě.

Nikdy negrilujte na špinavých roštach.

Pokládání jídla na grilovací rošty předtím, než byly očištěny, není dobrý nápad. Zbytky jídla na roštach se chovají jako lepidlo, které přichytává nově připravované jídlo na rošty. Pokud se chcete vyhnout ochutnávání včerejšího jídla v dnešním pokrmu, ujistěte se, že grilujete na čistém grilovacím roštu. Jakmile jsou rošty předehřáté, použijte štětiny z ušlechtilé oceli grilovacího kartáče a očistěte si a vyhlaďte plochu na vaření.

V průběhu zahřívání od grilu neodcházejte.

Předtím, než gril podplátí, ujistěte se, že vše, co potřebujete, máte na dosah ruky. Nezapomeňte na své bezpodmínečně nutné grilovací náčiní, okofeněné a olejem potřené jídlo, přelivy nebo omáčky a čisté misky připravené na již hotové jídlo. Pokud byste museli neustále odbíhat do kuchyně, nejenže přijdete o všechnu zábavu při grilování, ale zároveň riskujete, že jídlo spálíte. Francouzští kuchaři to nazývají „mise en place“ (což znamená: „vše na svém místě“). My tomu říkáme: „být přítomen“.

Nechejte trochu volného prostoru na roštu.

Pokud na grilovací rošty naložíte příliš mnoho jídla, omezí to Vaši pohyblivost. Nechte alespoň jednu čtvrtinu grilovacích rošťů prázdnou, čímž kolem každého kousku pokrmu vznikne spousta prostoru, takže se k němu snadno dostanete kleštěmi a budete jej moc libovolně posunovat po roštu. Grilování někdy vyžaduje rychlá rozhodnutí a je třeba mít možnost přesunout jídlo z jednoho místa na jiné. Takže si vždy dopřejte dostatek místa pro svou práci.

Snažte se během grilování co nejméně otevírat poklop.

Poklop na Vašem grilu má za úkol více, než jen ochranu proti dešti. Jeho nejdůležitější funkcí je nenechat dovnitř vniknout příliš mnoho vzduchu a nenechat unikat žár a kouř. Jakmile je poklop zavřený, grilovací rošty se rozpálí, grilování trvá kratší dobu, jídlo je více provoněné kourem a vznícení odkapávajícího tuku není tak časté. Proto gril příkryjete poklopem!

Jídlo obracejte pouze jednou.

Co může být lepšího, než šavtnatý steak s vypálenou grilovací mrázou a se spoustou krásně zkaramelizovaných kousků? Klíčem k tomu, abyste dosáhli těchto výsledků, je naskládat jídlo na jedno místo. Někdy máme tendenci otácte naše jídlo ještě předtím, než dosáhne požadované barvy a chutě. Téměř ve všech případech ale platí pravidlo, že byste jídlo měli za dobu grilování obrátit pouze jednou. Pokud jej neustále přesunujete, iště také často otevíráte poklop, což způsobuje spoustu dalších problémů. Jednoduše poodejděte od grilu a důvěřujte mu.

Poznejte, kdy je třeba zkrotit plameny.

Při grilování je někdy tím nejdůležitějším vědět, kdy skončit. Nejspolehlivějším způsobem, jak vyzkoušet propečenosť jídla, je použití teploměru pro okamžité zjištění teploty. Tento malý drahocenný nástroj Vám pomůže rozpoznat pravou chvíli, kdy bude Vaše jídlo dokonalé.

Nebojte se experimentovat.

Ještě v 50. letech znamenalo grilování jedno: maso (a opravdu jediné maso) opálené nad otevřeným plamenem. V současné době kuchaři pracující na svých dvorcích nepotrebují kuchyni, aby vytvořili plnohodnotný pokrm. Používejte svůj gril pro přípravu grilovaných předkrmů, příloh, ale i pro přípravu dezertů. Zaregistrujte svůj gril a získejte speciální obsah s informacemi, které Vás budou inspirovat při grilování. Rádi bychom se k Vám připojili při Vašich dobrodružstvích s grilováním.

Skutečné kouřové aroma

Používání udicího boxu

Tato funkce je k dispozici pouze u vybraných modelů.

V udicím boxu používejte suché udičí lupinky, protože se rychle zapalují a vytvářejí kouř rychleji. U pokrmů vyžadujících delší dobu přípravy, jako jsou pečené, kuře, krůta a podobně, naplňte celý udičí box udičími lupínky. Udičí lupinky se zapalují na konci udičího boxu, který je umístěn nad hořákem, a pomalu pokračují v hoření uvnitř udičího boxu, čímž vzniká kouř během grilování. Jak časem získáte více zkušeností s používáním udičky, doporučujeme Vám, abyste začali experimentovat s různými kombinacemi udičicích lupínek pro získání pro Vás nejpříjemlivějšího kouřového aromatu.

Možnost 1: Příprava pro grilování na nepřímém žáru

- 1) Otevřete poklop grilu.
- 2) Zkontrolujte, zda jsou všechny ovládací knoflíky hořáků v poloze vypnuto (O) a zda gril vychladl. Zkontrolujte je zatlačením a otočením ve směru hodinových ručiček.
- 3) Vyjměte grilovací rošty a odhalte aromakolejnici FLAVORIZER BARS (A).
- 4) Otevřete poklop udičího boxu.
- 5) Napříte udičí box udičími lupínky od jedné strany ke druhé (B). Zavřete poklop udičího boxu.
- 6) Při vypnutém grilu umístěte udičí box nad dvě pravé strany aromakolejnici FLAVORIZER BARS, do blízkosti přední části grilu, přičemž pouze úzký konec s logem WEBER bude umístěn přímo nad zapáleným hořákem (C). To je ta část udičího boxu, kde se udičí lupinky zapalují jako první. Hlavní část udičího boxu je v rovině s aromakolejnici FLAVORIZER BAR bez zapáleného hořáku pod ním.
- 7) Přidejte vodu do misky na vodu umístěné v udičím boxu (D) pro vytvoření aromatictější chuti během grilování.
- 8) Grilovací rošty umístěte zpět do udičího boxu (E).
- 9) Zapalte gril a předeřívejte jej po dobu 10 minut pouze při použití hlavních hořáků při vysoké teplotě. Více informací naleznete v části Podpalování grilu. Po předeřítání vypněte střední hořák a nastavte vnější hořáky na minimum (F).

Kouř začne vznikat přibližně za 10 minut a bude se vytvářet po dobu 90 minut. Nepokusíte se přemisťovat horké součásti za účelem doplnění udičími lupínky. Během grilování nechte poklop grilu zavřený.

Možnost 2: Příprava pro grilování na přímém žáru

Udičí box je umístěn na místě, kde je logo Weber během grilování nad středovým hořákem, přičemž hlavní hořáky jsou nastaveny na nízkou teplotu (G).

Poznámky:

Pro dosažení nejlepších výsledků uzení musí být hořáky používány při nízké teplotě. Hlavní část udičího boxu neuinstalujte přímo nad hořák. Mohlo by dojít k zapálení všech udičicích lupínek najednou, což by vedlo ke zkrácení doby uzení.

Vždy grilujte se zavřeným poklopem, aby kouř zcela pronikl do jídla.


Po ukončení uzení vypněte hořáky a zavřete poklop grilu, dokud udičí lupinky nevyhasnou.

Pokud udičí box nepoužíváte vyměňte jej grilu.

Čištění udičího boxu

Před každým použitím udičího boxu z něj vždy odstraňte popel pro zajištění správného proudění vzduchu.

Poznámka: Uzení zanechá na povrchu udičny zbytky usazenin z kouře. Tento nárovy nelze odstranit, to však neovlivní funkci udičky. Zbytky usazenin z kouře se v menší míře hromadí na vnitřní straně plynového grilu. Tento nárovy nemusíte odstraňovat, neboť nemají negativní vliv na funkci Vašeho plynového grilu.

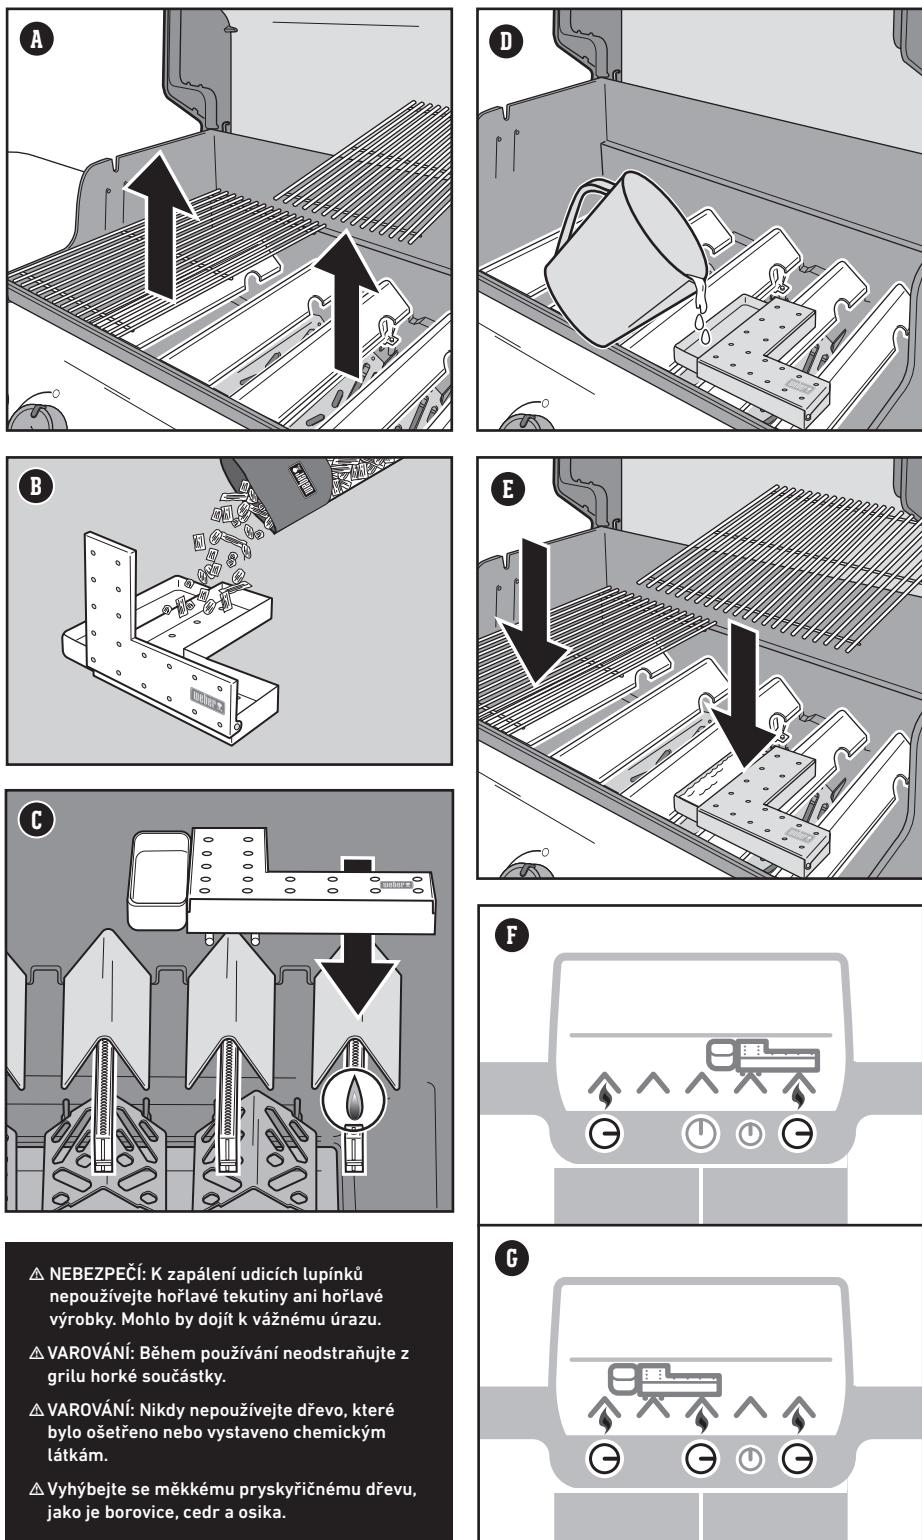

	APPLE FIRESPIKE	CHEERY FIRESPIKE	PECAN FIRESPIKE	HICKORY FIRESPIKE	MESQUITE FIRESPIKE
	✓	✓	✓		
	✓	✓	✓	✓	
	✓	✓	✓	✓	✓
			✓		✓
			✓	✓	✓
	✓	✓			

Další prvky na bočních stranách grilu


Uzamykatelná skříňka pro příslušenství WEBER CRAFTED

Tato funkce je k dispozici pouze u vybraných modelů.

Postranní úložný prostor (A) je ideální pro uložení příslušenství a grilovacího nádoba.

Nastavitelný košík na koření udržuje menší předměty po ruce.


Nezapomeňte vždy zkонтrolovat správné umístění pryzové podložky, která chrání povrchy.

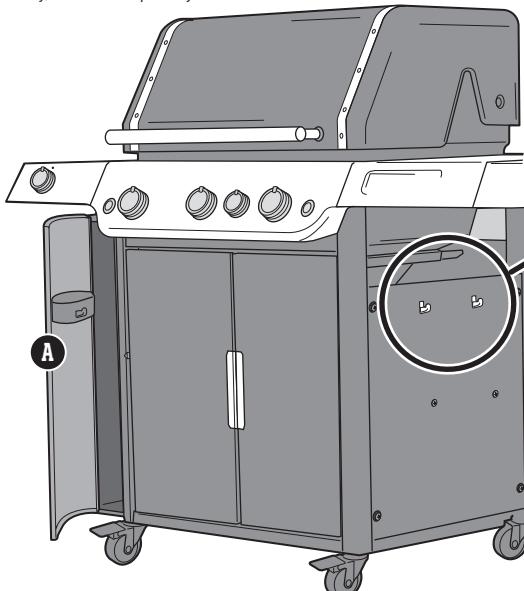

Háčky na zavěšení

Pomocí oboustranných háčků na boku skřínky (B) můžete pohodlně ukládat grilovací rošt na vnější straně grilu. Pomocí dalších háčků na vnitřní straně skřínky můžete ukládat rošt WEBER CRAFTED, který lze použít s grilovacím nádobím WEBER CRAFTED Outdoor Kitchen Collection.




Poznámka: Neumísťujte horké grilovací rošty na háčky na zavěšení.

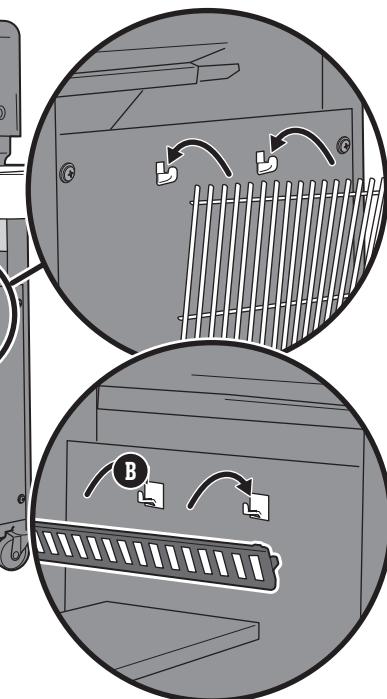

Větší grilovací plocha

Používání rozkládacího horního grilovacího roštu

Použijte ho jako ohřívací rošt, abyste udrželi jídlo teplé (A), nebo ho rozložte, pokud potřebujete další grilovací plochu. Chcete-li ho rozložit, zdvihněte mírně přední polovinu roštu a otočte ho směrem ven (B). Při ukládání rošt sklopte a vyjměte celý rošt z grilovací vany (C). Rošt zavěste svisle na zadní okraj grilovací vany. Vždy, když s roštem manipulujete, použijte žáruzdorné chňapky nebo rukavice.

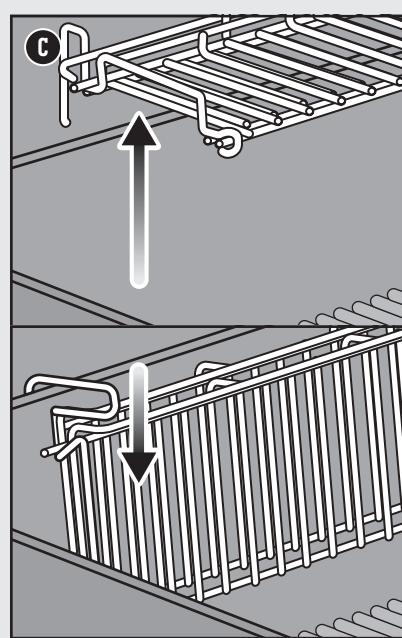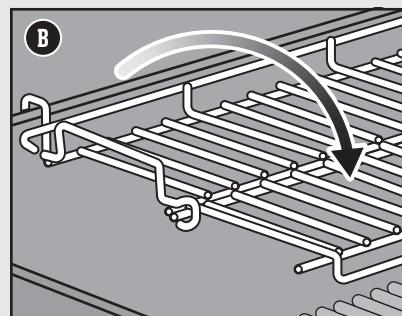
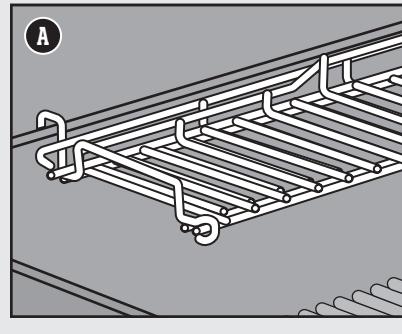


Grilování v noci

Tato funkce je k dispozici pouze u vybraných modelů.

Používání osvětlení grilu

Pokud chcete světlo na grilu rozsvítit, stiskněte tlačítko k probuzení. Světlo na grilu má senzor snímající náklon, který světlo rozsvítí, pokud je poklop otevřen, a zhasne, pokud je poklop zavřen. Pokud necháte poklop otevřený nebo zavřený po dobu více jak 30 minut, světlo na grilu se automaticky deaktivuje. Pokud ho budete chtít opět zapnout, stiskněte na tlačítko probuzení.

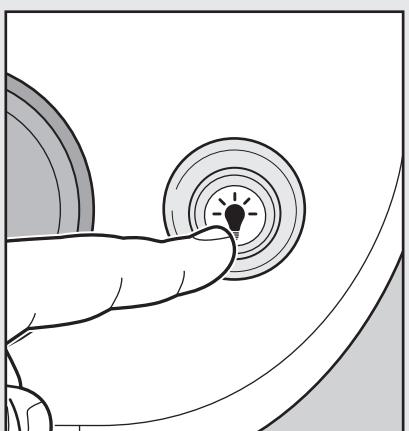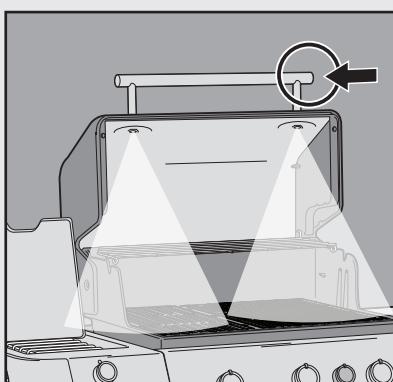

Používání podsvícených ovládacích knoflíků

Ovládací knoflíky hořáku se rozsvítí po stisknutí tlačítka. Pokud chcete podsvícení zapnout nebo vypnout, jednoduše stiskněte tlačítko umístěné na pravé straně ovládacího panelu.

Čištění a údržba



Čištění vnitřku grilu

V průběhu let se může výkon grilu zhoršovat, pokud ho nebudete pravidelně a pečlivě udržovat. Nižší teploty, nerovnoměrné rozložený žár a jídlo ulpívající na grilovacích roštach – to vše jsou známky nedostatečně provedené údržby. Jakmile bude Váš gril vypnutý a vychladlý, začněte čištěním vnitřku od horní části až dolů. Pečlivé celkové očištění je doporučeno alespoň dvakrát do roku. Pokud gril používáte často, bylo by lepší ho pečlivě čistit jednou za čtvrt roku.

Čištění poklopou

Čas od času si budete moci povšimnout vloček „podobných barv“, které budou na vnitřní straně poklopou. Během používání se tuk a koří pomalu mění na uhlík a ten se hromadí na vnitřní straně poklopou. Tento nashromážděný uhlík se časem začne loupat a bude silně připomínat loupající se barvu. Tyto usazeniny nejsou toxické, ale pokud nebudeš poklop pravidelně čistit, mohou se tyto částečky dostat do jídla.



- 1) Odstraňte zuhelnatělý tuk z vnitřní strany poklopou pomocí grilovacího kartáče se štětinami z nerezové oceli (**A**). Pokud chcete minimalizovat hromadění uhlíku v budoucnosti, můžete poklop otřít papírovou utěrkou vždy po grilování, když je gril stále ještě teply (ne horký!).

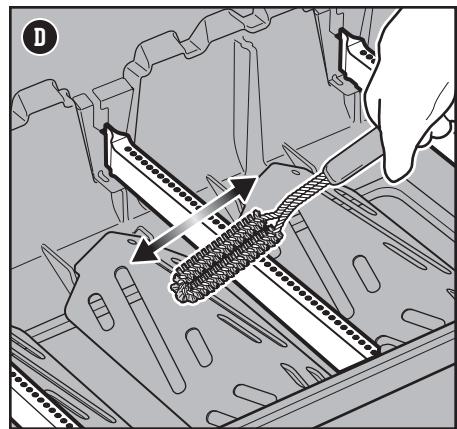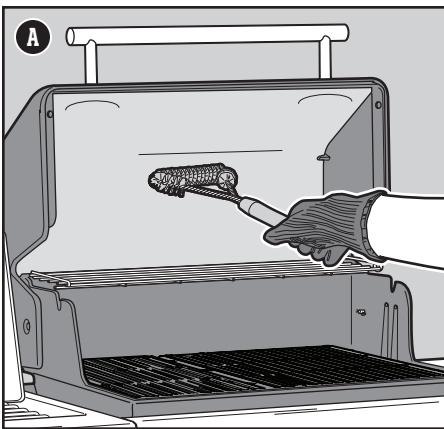

Čištění grilovacích roštů

Pokud grilovací rošty čistíte podle našeho doporučení, budou se na nich zbytky jídla z grilovacího roštů odstranit pomocí grilovacího kartáče se štětinami z nerezové oceli (**B**).



- 1) Po umístění roštů do grilu, očistěte zbytky jídla z grilovacího roštů pomocí grilovacího kartáče se štětinami z nerezové oceli (**B**).
- 2) Vyjměte grilovací rošty a odložte je stranou.

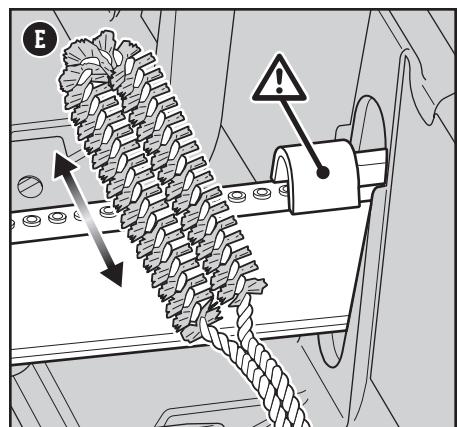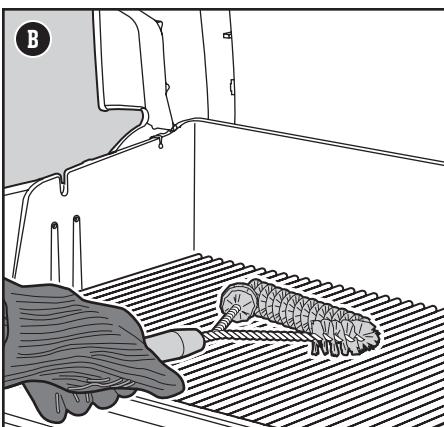

Čištění aromakolejnic FLAVORIZER BARS

Aromakolejnici FLAVORIZER BARS zachytávají odkapávající tuk, který vytváří kouř a škvaří se, a tím dodávají jídlu neodolatelné aroma. Tuk, který se nevypaří na aromakolejnici FLAVORIZER BARS, je odvoden pryč od hořáků. To napomáhá k předcházení vznícení nashromážděného tuku uvnitř grilu a k ochraně hořáků před zanesením.

- 1) Oškrabtejte aromakolejnici FLAVORIZER BARS pomocí plastové škrabky (**C**).
- 2) V případě potřeby očistěte aromakolejnici FLAVORIZER BARS pomocí grilovacího kartáče se štětinami z nerezové oceli.

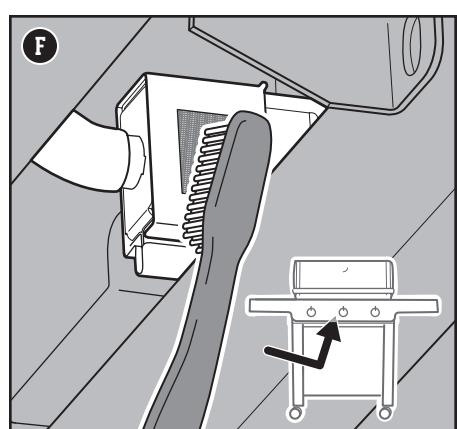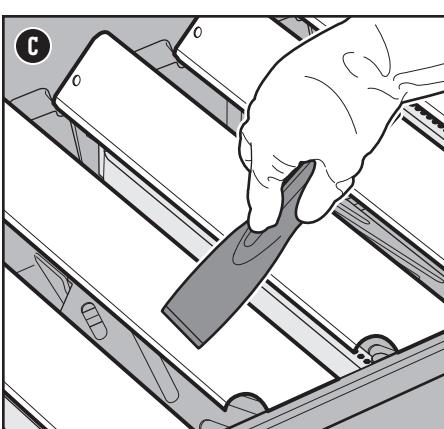

Čištění hořáků

Dvě části hořáků, které jsou klíčem k optimálnímu výkonu, jsou otvory (malé vyvýšené průřezy, které se táhnou po celé délce hořáků) a ochrana proti hmyzu na koncích hořáku. Pokud chcete, aby gril fungoval optimálně a bezpečně, je třeba tyto části důkladně čistit.

Čištění otvorů hořáků

- 1) Za použití čistého grilovacího kartáče se štětinami z nerezové oceli očistěte vnějšku hořáky tak, že očistěte horní část otvorů hořáků (**D**).
- 2) Během čištění hořáků dbejte na zachování celistvosti zážehové elektrody a opatrne očistěte její okolí (**E**).

Čištění síťky proti hmyzu

- 1) Najděte konce hořáků na spodní straně ovládacího panelu, kde se napojují na ventily.
- 2) Pomocí kartáče s jemnými štětinami očistěte síťku proti hmyzu na každém hořáku (**F**).

VAROVÁNÍ: Vypněte gril a počkejte, než kompletně vychladne, abyste mohli začít s čištěním.

VAROVÁNÍ: Během času se může na aromakolejnici FLAVORIZER BARS vytvářet nános nečistot vytvářející drsný povrch. Při manipulaci s grilem doporučujeme nosit rukavice. Nečistěte aromakolejnici FLAVORIZER BARS nebo grilovací rošty ve dřezu, myčce na nádobí nebo v troubě se samostatným čištěním.

VAROVÁNÍ: Při čištění hořáků nikdy nepoužívejte kartáč, který jste předtím použili pro čištění roštů. Nikdy do otvorů hořáků nevkládejte ostré předměty.


VÝSTRAHA: Nepokládejte součástky grilu na postranní stolky, mohly by poškrabat barvu nebo povrchy z nerezové oceli.

VÝSTRAHA: K čištění svého grilu nepoužívejte žádné z následujících věcí: abrazivní leštěnky nebo barvy na nerezovou ocel, čisticí prostředky obsahující kyseliny, minerální lít nebo xylen, čistič na trouby, abrazivní čisticí prášky (do kuchyně) nebo abrazivní houbičky na čištění.

Očistěte tepelnou ochranu

Tepelná ochrana umístěná pod hořáky poskytuje rovnoměrné rozprostření žáru po celé grilovací vaně během vaření. Pokud budete tepelnou ochranu udržovat v čistotě, výkon Vašeho grilu bude vyšší.


- 1) Oškrabujte tepelné deflektory pomocí plastové škrabky (G).
- 2) V případě potřeby očistěte tepelné deflektory pomocí grilovacího kartáče se štětinami z nerezové oceli.
- 3) Vyjměte tepelný deflektor a odložte ho stranou.

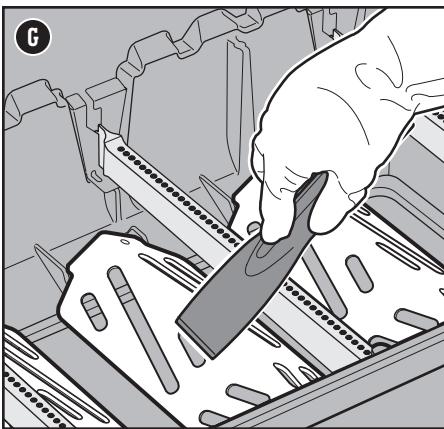

Čištění grilovací vany

Prohlédněte grilovací vanu, jestli v ní někde není nashromážděný tuk nebo zbytky jídla. Přílišné nahromadění zbytků jídla nebo tuku může způsobit požár.

- 1) Použijte plastovou škrabku k tomu, abyste se zbavili zbytků ze stran a ze dna grilu, a nechte je propadnout otvorem na dně grilovací vany (H). Z tohoto otvoru se nečistoty a zbytky dostanou do vysouvací nádoby na tuk.

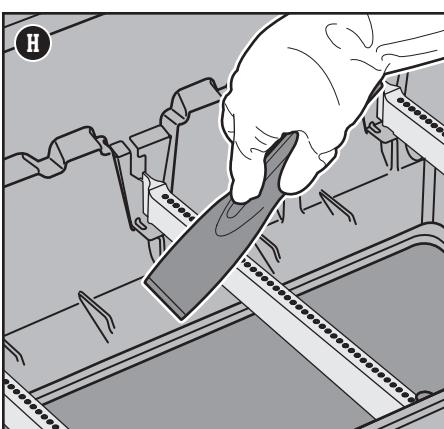

Čištění systému odvádění tuku

Grease Management systém se skládá z nakloněné vysouvací nádoby na tuk a ze záhytné nádoby. Tyto díly byly navrženy tak, aby se daly snadno vymontovat, očistit a vyměnit; což je opravdu důležité pro každou přípravu grilu. Návod na údržbu systému odvádění tuku je možné najít v části ÚDRŽBA PO KAŽDÉM JÍDLE.

Čištění grilu zvenku

Vnější část Vašeho grilu může obsahovat ušlechtilou ocel, porcelánem smaltované povrchy a také plastové povrchy. Společnost Weber doporučuje následující metody čištění podle druhu povrchu, který právě čistíte.

Čištění povrchů z nerezové oceli

Nerezovou ocel očistíte pomocí netoxickeho, neabrazivního čisticího prostředku na nerezovou ocel nebo pomocí leštěnky, která je určena pro čištění venkovních výrobků a grilů. Použijte hadík z mikrovlnávky a čistěte po směru textury nerezové oceli. Nepoužívejte papírové utěrky.

Poznámka: Neriskujte, že povrch z nerezové oceli poškrábete hrubými pastami a přípravky. Pastami není možné nerezovou ocel čistit, nebo dokonce leštít. Pokud je použijete, barva kovu se změní, protože odstraníte horní chromovou ochrannou vrstvu.

Čištění nabarvených, porcelánem smaltovaných povrchů a plastových dílů

Nabarvené, porcelánem smaltované povrchy a plastové díly čistěte teplou mydlovou vodou a papírovými utěrkami nebo hadíkem. Po setření povrchů je ještě omyjte a poté osušte.

Čištění vnějšku grilu, který se nachází v neobvyklém prostředí

Pokud je gril vystaven nepříznivým povětrnostním podmínkám nebo jiným neobvyklým vlivům, měli byste vnějšek čistit častěji. Kyselé deště, chemikálie z bazénu a slaná voda mohou způsobovat korozí povrchu. Umyjte vnějšek grilu teplou vodou se saponátem. Následně ho opáchněte a pečlivě osušte. Navíc měli jednou za týden natřít povrchy z nerezové oceli speciálním čisticím prostředkem, který účinně bojuje se různy povrchy.

Čištění v okolí elektronických součástí

K očtení vnitřku skříňky a okolí postranních stolků použijte měkký, vlhký hadík. Při čištění kolem elektronických součástek postupujte opatrně, aby nedošlo k odpojení některého z vodičů.

VÝSTRAHA: GRIL NIKDY NEOMÝVEJTE PROUDEM VODY ZE ZAHRADNÍ HADICE NEBO TLAKOVÉ MYČKY. MOHOLO BY DOJÍT K POŠKOZENÍ ELEKTRONICKÝCH ČÁSTÍ.



HLAVNÍ HOŘÁK(Y) nebo POSTRANNÍ HOŘÁK NEJDOU ZAPÁLIT

POPIS PROBLÉMU

- Hlavní hořáky nebo postranní hořák není možné podpálit, přestože se řídíte návodom na podpálení elektronického zážehového systému v části Používání v této příručce uživatele.

PŘÍCINA

Problém je v přívodu plynu.

Problém je v elektronickém zážehovém systému.

ŘEŠENÍ

Pokud kterýkoliv z hořáků není možné podpálit, prvním krokem ke zjištění příčiny je zjistit, jestli do hořáku(ů) proudí plyn. Abyste to ověřili, říďte se návodem níže s názvem Podpálení grilu zápalkami.

Pokud se Vám gril NEPODAŘÍ podpálit pomocí zápalky, říďte se řešením problémů v části Přívod plynu, kterou naleznete na další straně.

Pokud kterýkoliv z hořáků není možné podpálit, prvním krokem ke zjištění příčiny je zjistit, jestli do hořáku(ů) proudí plyn. Abyste to ověřili, říďte se návodem níže s názvem Podpálení grilu zápalkami.

Pokud se Vám gril PODAŘÍ podpálit pomocí zápalky, říďte se níže uvedeným návodom s názvem Kontrola součástek elektronického zážehového systému.




Podpálení grilu zápalkami

Zjišťování, jestli do hlavních hořáků proudí plyn, pomocí zápalky

- Otevřete poklop grilu.
- Zkontrolujte, zda jsou všechny ovládací knoflíky všech hořáků (včetně ovládacího knoflíku postranního hořáku) v poloze vypnuto O.
Zkontrolujte je zatlačením a otočením ve směru hodinových ručiček.
Poznámka: Je důležité, aby všechny ovládací knoflíky hořáků byly v poloze vypnuto O předtím, než otevřete ventil plynové láhve.
- Zapněte přívod plynu otočením ventilu plynové láhve proti směru hodinových ručiček nebo pohnutím páčkou regulátoru do polohy zapnuto v závislosti na Vašem spoji z regulátoru do plynové láhve.
- Začněte hořákem, který je nejvíce vlevo. Zápalku vložte do držáku na zápalky a škrtněte. (Držák na zápalky je umístěn pod stolkem na pravé straně.) Zapálenou zápalku prostříte přes aromakolejnici FLAVORIZER BARS vedle grilovacích roštů a podržte ji v blízkosti hořáku **(A)**.
- Stiskněte ovládací knoflík hořáku a otoče jím proti směru hodinových ručiček do polohy start/vysoký **•**.
- Pohledem přes grilovací rošty a aromakolejnici FLAVORIZER BARS zkontrolujte, zda je hořák zapálený.
- Pokud se hořák nezapálí do 4 vteřin, otoče ovládacím knoflíkem hořáku do polohy vypnuto O a počkejte pět minut na rozptýlení plynu. Tepřve pak bude opět možné se znovu pokusit o podpálení. Pokud nebudou úspěšné ani další pokusy, říďte se pokyny při problémech s přívodem plynu na další stránce.
- Pokud se hořák zažehne, problém je v zážehovém systému. Říďte se pokyny v návodu s názvem Kontrola součástek elektronického zážehového systému.
- Držák na zápalky vyměňte za pravý postranní stolek visící pod ním **(B)**.

Zjišťování, jestli do postranního hořáku proudí plyn, pomocí zápalky

- Otevřete poklop postranního hořáku.
- Zkontrolujte, zda jsou všechny ovládací knoflíky všech hořáků (včetně ovládacího knoflíku postranního hořáku) v poloze vypnuto O.
Zkontrolujte je zatlačením a otočením ve směru hodinových ručiček.
Poznámka: Je důležité, aby všechny ovládací knoflíky hořáků byly v poloze vypnuto O předtím, než otevřete ventil plynové láhve.
- Zapněte přívod plynu otočením ventilu plynové láhve proti směru hodinových ručiček nebo pohnutím páčkou regulátoru do polohy zapnuto v závislosti na Vašem spoji z regulátoru do plynové láhve.
- Vložte zápalku do držáku na zápalky a škrtněte. (Držák na zápalky je umístěn pod stolkem na pravé straně.) Přidržte zapálenou zápalku u postranního hořáku **(C)**.
- Stiskněte ovládací knoflík postranního hořáku a otoče jím proti směru hodinových ručiček do polohy start/vysoký **•**.
- Zkontrolujte, zda je zapálený postranní hořák. Plamen postranního hořáku může být za slunného dne těžko viditelný.
- Pokud se hořák nezapálí do 4 vteřin, otoče ovládacím knoflíkem postranního hořáku do polohy vypnuto O a počkejte pět minut na rozptýlení plynu. Tepřve pak bude opět možné se znovu pokusit o podpálení. Pokud nebudou úspěšné ani další pokusy, říďte se pokyny při problémech s přívodem plynu na další stránce.
- Pokud hořák zapálíte, říďte se návodem s názvem Kontrola součástek elektronického zážehového systému.

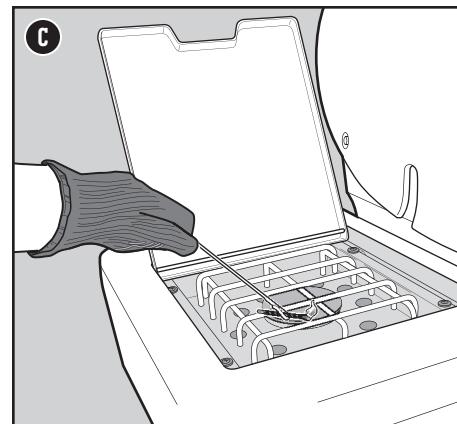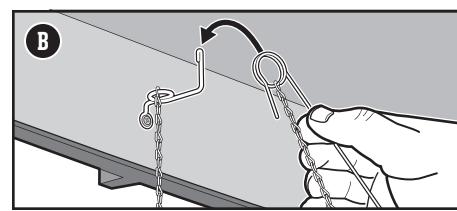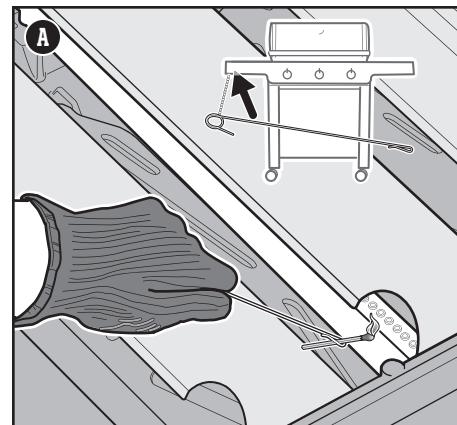

NÁHRADNÍ DÍLY

Pokud potřebujete náhradní díly, kontaktujte prodejce pro svou oblast nebo se přihlaste na web weber.com.

PŘÍVOD PLYNU

POPIS PROBLÉMU

- Gril nedosahuje požadované teploty nebo žár rozvádí nerovnoměrně.
- Jeden nebo více hořáků není možné zapálit.
- Přestože je ovládací knoflík hořáku v poloze pro vysoký plamen, plamen je nízký.
- Plameny nehoří po celé délce hořáku.
- Plamen vycházející z hořáku se nepravidelně přerušuje a je nestálý.

PŘÍČINA

V některých zemích jsou regulátory opatřeny zařízením s funkčním „omezením průtoku plynu“. Tato bezpečnostní funkce vestavěná v regulátoru zamezuje průtoku plynu v případě jeho úniku. V nepozornosti či omylem můžete tuto bezpečnostní funkci aktivovat, aniž by došlo k úniku plynu. Většinou se to stává, když zapínáte přívod plynu na plynové láhvě na LPG a jeden nebo více ovládacích knoflíků nejsou v poloze vypnuto. Také se to může stát v případě, že přívod plynu z plynové lávky na LPG zapnete až příliš rychle.

Plynová láhev na LPG je buď téměř nebo úplně prázdná.

Palivová hadice je buď ohnutá nebo zauzlovaná.

Otvory hořáků jsou zanesené nečistotami.

ŘEŠENÍ

Vypněte zařízení „omezující průtok plynu“ tím, že zavřete ventil plynové lávky na LPG a otočíte ovládací knoflíky hořáku do polohy vypnuto O. Počkejte pět minut na rozptýlení plynu a potom zkuste gril znovu podpálit, říďte se návodem v části Používání.

Doplňte plynovou láhev na LPG.

Narovnejte ji.

Čistěte otvory hořáků. Podívejte se na návod s názvem Čištění otvorů hořáků.

POPIS PROBLÉMU

- Je cítit plyn a navíc plameny hořáku jsou žluté a nedostatečně hřejí.

PŘÍČINA

Síťka proti hmyzu na hořácích je zanesená.

ŘEŠENÍ

Vyčistěte ji. Návod najdete pod názvem Čištění sítek proti hmyzu v části Péče o výrobek. V této části se také podívejte na obrázky a informace o správném tvaru plamene a o síťce proti hmyzu.

POPIS PROBLÉMU

- Zápach plynu nebo tichý syčivý zvuk.

PŘÍČINA


Vnitřní gumové těsnění ve ventilu plynové lávky na LPG by mohlo být poškozené.

ŘEŠENÍ

Zkontrolujte gumové těsnění a zjistěte, jestli není poškozené. Pokud ano, vratte plynovou láhev na LPG místnímu prodejci.


Správný tvar plamene hořáku

Hořáky na Vašem grilu byly v továrně vyrobené tak, aby měly ideální směsi vzdachu a plynu. Pokud hořáky fungují tak, jak mají, uvidíte specifický tvar plamenu. Jejich špičky občas zasvítí žlutě (A), niže už jsou světle modré (B) a přechází až do tmavě modrého plamene (C).

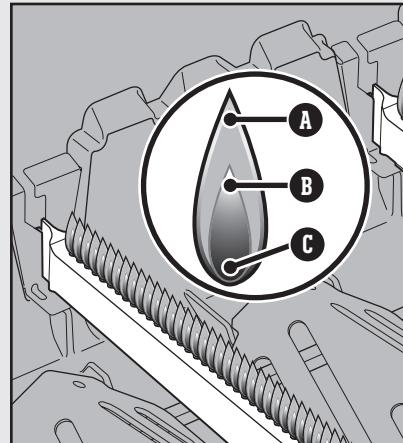

Síťka proti hmyzu


Zapalovací vzduchové otvory hořáků (D) jsou opatřeny sítkou z nerezové oceli, která má zabránit pavoukům a jinému hmyzu v tom, aby spřádali síť a stavěli si hnizda uvnitř hořáků. Na této síťce proti hmyzu se může hrmatit prach nebo nečistoty, a zamezovat tak přístup kyslíku k hořákům.

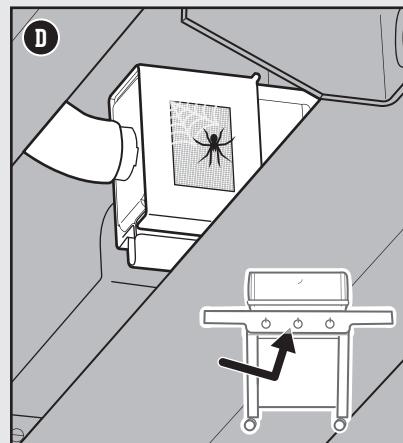

△ VAROVÁNÍ: Nepokoušejte se opravovat součástky sloužící k vedení plynu, spalování plynu, k podpalování grilu nebo jiné konstrukční díly, aniž byste kontaktovali oddělení zákaznického servisu společnosti Weber-Stephen Products LLC.

△ VAROVÁNÍ: Pokud při opravách či výměnách nebude používat výhradně díly od společnosti Weber-Stephen, všechny Vaše ochranné záruky budou zrušeny.

△ VÝSTRAHA: Otvory trubice hořáku musí být správně umístěny nad otvory ventili.

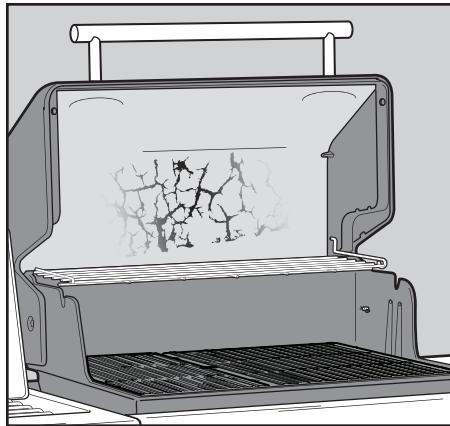

TUK V GRILU (sloupává se barva a dochází ke vznícení zbytků)

POPIS PROBLÉMU

- Na vnitřní straně poklopou to vypadá, jakoby se sloupávala barva.

PŘÍCINA

Plátky, které vidíte, jsou nahromaděné výparu z grilování, které časem zuhelnatly.

ŘEŠENÍ

To se při používání grilu občas stává. Není to závada. Očistěte poklop. Nahleďte do části Péče o výrobek.

POPIS PROBLÉMU

- Při grilování a zahřívání se mi stává, že oheň najednou a pouze na chvíli vzplane více, než je obvyklé.

PŘÍCINA


V grilu jsou zbytky jídla po posledním grilování.

ŘEŠENÍ

Vždy rozechřejte gril na 10 až 15 minut na maximální teplotu.

Vnitřek grilu je třeba pečlivě očistit.

Ridete se návodem v části nazvané Čištění a údržba a očistěte gril uvnitř odshora až dolů.

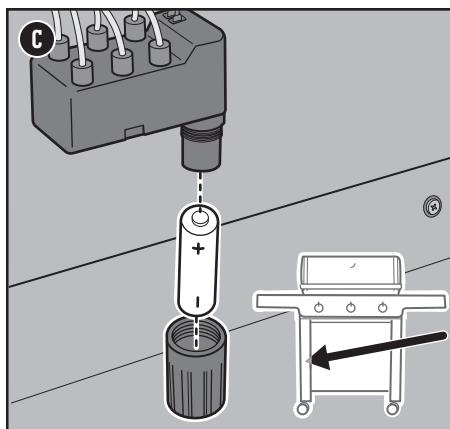

Kontrola součástek elektronického zážehového systému

Po stisknutí tlačítka zážehu byste měli slyšet cvakání. Pokud cvakání neslyšíte, zkontrolujte baterii a potom vodiče.

Kontrola baterie

U baterie dodávající energii zážehovému modulu je třeba zkонтrolovat tři potencionální problémy:



- 1) Některé baterie jsou opatřeny plastovým ochranným obalem. (Nesplette si tento plastový obal s etiketou samotné baterie.) Zkontrolujte, zda jste tento plastový obal před vložením sundali.
- 2) Ujistěte se, zda je baterie správně vložena do příhrádky na baterie (C).
- 3) Pokud je baterie stará, vyměňte ji za novou.

Kontrola vodičů

Je třeba zkонтrolovat dvě potenciální možnosti poruchy:

- 1) Zkontrolujte, zda jsou zážehové kabely bezpečně připojeny k terminálům na tlačítku zapalování pod ovládacím panelem.
- 2) Ujistěte se, zda jsou zážehové kabely správně připojeny k zážehovému modulu. Kabelové svorky jsou rozdělené podle barev, aby odpovídaly svorkám na zážehovém modulu. Počet kabelů je u různých modelů odlišný.



Schéma zapojení zážehového modulu pro model 335

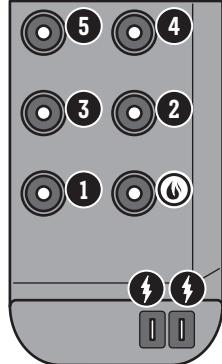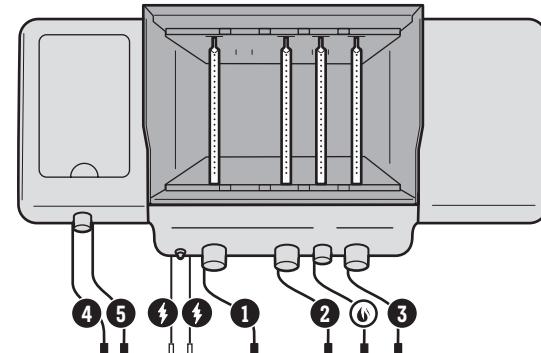

ZAVOLEJTE ZÁKAZNICKÝ SERVIS

Pokud problémy přetrvávají, kontaktujte pracovníka zákaznického servisu pro svou oblast. Kontaktní informace najdete na našich webových stránkách weber.com.


Schéma zapojení zážehového modulu pro model 435

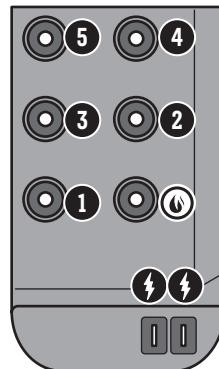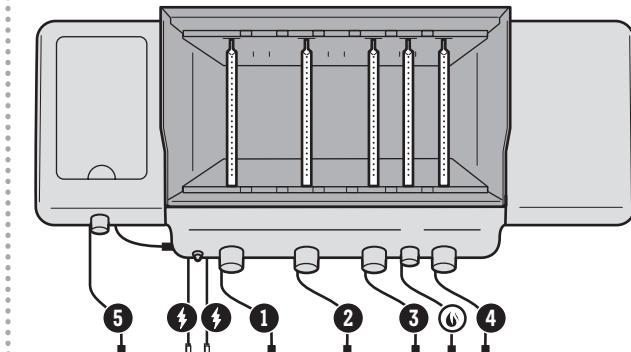

Kontrola zemnícího vodiče

Modely 425s a 435 mají zemnící vodič připojený k držáku rozdělovače. Naleznete jej pod ovládacím panelem (D):

- 1) Zkontrolujte, zda je zemnící vodič řádně zajištěn šroubem.

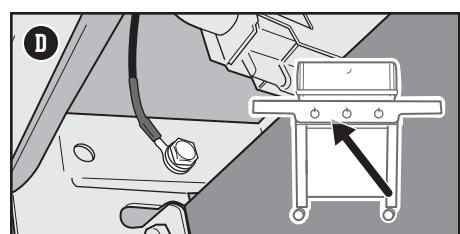

ZTRÁTA PLATNOSTI ZÁRUKY

POPIS PROBLÉMU


- Modul WEBER CONNECT a světla ovládacích knoflíků nelze zapnout.

PŘÍČINA

Vodiče jsou odpojeny.


ŘEŠENÍ

Zkontrolujte, zda jsou všechny kabely bezpečně připojeny k terminálům v zadní části modulu WEBER CONNECT a na ovládacím panelu pod postranním stolkem grilu. Přečtěte si část Schéma zapojení Weber Connect.

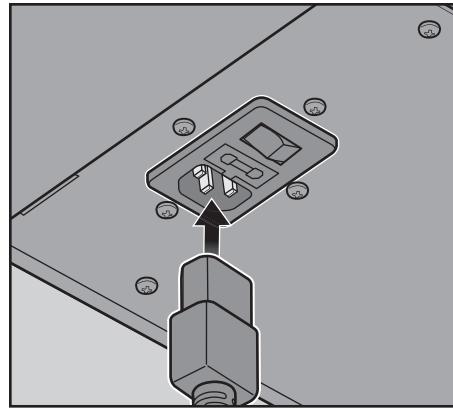

Napájecí kabel je odpojen

Zkontrolujte, zda je napájecí kabel zapojen do přípojky pod postranním stolkem a do zásuvky ve stěně. Zkontrolujte, zda je spínač pod postranním stolkem zapnutý. Více informací naleznete v části Kontrola napájecího kabelu.

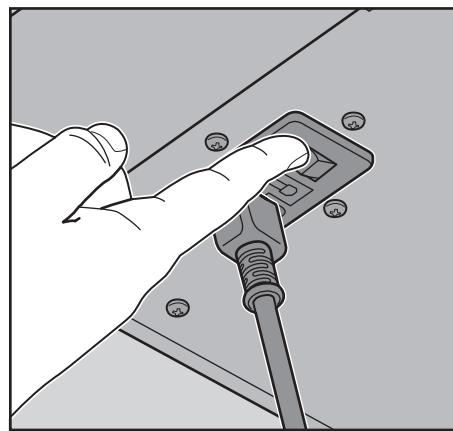

Pojistka je spálená.

Pokud se gril ani po provedení výše uvedených kontrol nezapne, je pravděpodobné, že se přetavila pojistka. Pokyny pro výměnu pojistky grilu naleznete v části Výměna pojistek.

Může být vybita alternativní externí power banka.

Pokud používáte volitelnou externí power banku prodávanou samostatně, odpojte ji od ovládacího panelu a zkontrolujte informace o dobíjení v příručce výrobce. Přečtěte si část Připojení externí power banky.

ZAŘÍZENÍ WEBER CONNECT ZAZNAMENALO PROBLÉMY S PŘIPOJENÍM

POPIS PROBLÉMU

- Bluetooth® má problémy s připojením nebo s párováním s chytrým zařízením.

PŘÍČINA

Připojení přes Bluetooth® funguje pouze na krátké vzdálenosti.

ŘEŠENÍ

Modul Weber Connect je po zapnutí připravený ke spárování. Ujistěte se, že máte na svém chytrém zařízení zapnutý Bluetooth® a snažte se se zařízením příliš nevzdalovat od grilu.

Zařízení je již přes Bluetooth® spárované s jiným chytrým zařízením.

Pokud kontrolka Bluetooth® svítí, ale neblíká, znamená to, že je gril s chytrým zařízením již spárovaný. Vypněte Bluetooth® na jiných chytrých zařízeních, která nechcete mít s grilem spárovaná.

POPIS PROBLÉMU

- Wi-Fi má problémy s připojením nebo s párováním se sítí Wi-Fi.

PŘÍČINA

Gril je mimo dosah signálu sítě Wi-Fi.

ŘEŠENÍ

Pro úspěšné připojení chytrého telefonu k místní síti Wi-Fi musí být gril v dosahu routeru pro připojení k síti Wi-Fi. Pokud byly Vaše pokusy o připojení neúspěšné, zkuste přesunout gril blíže k routeru pro připojení k síti Wi-Fi nebo připojit zesilovač signálu pro získání silnějšího signálu.

NA displeji se objeví kód závady

POPIS PROBLÉMU

- Během podpalování nebo během grilování se na digitálním displeji objevil kód závady.

PŘÍČINA

Modul Weber Connect je zařízení citlivé na určité vnější faktory. Změny v napájení nebo rádiové frekvenci mohou mít značný vliv na samotný provoz.

ŘEŠENÍ

Kontaktujte pracovníky zákaznického servisu pro svou oblast pomocí kontaktních informací, které naleznete na webových stránkách weber.com.

Výměna baterií osvětlení grilu

Používejte pouze alkalické baterie. Nekombinujte staré a nové baterie, nebo různé typy baterií (standardní, alkalické nebo dobíjecí). Pokud neplánujete gril používat následující měsíc nebo po delší dobu, vyjměte baterie.




- Zavřete poklop grilu. Na boku rukojeti poklopu najdete příhrádku pro baterie a odšroubujte její kryt (A). Baterie nevyměňujte s otevřeným poklopem.

2) Sejměte kryt baterií.

3) Vyměňte tři baterie velikosti C (B).

4) Při opětovném umístění krytu umístěte grafické značky krytu a rukojeti proti sobě (C). Utáhněte víčko.

POZNÁMKA: Čočky pravidelně otírejte vlhkým hadříkem, aby světla svítila jasně.

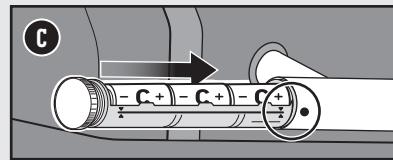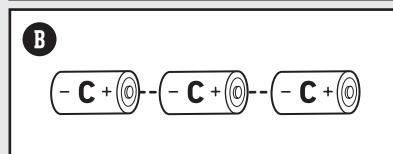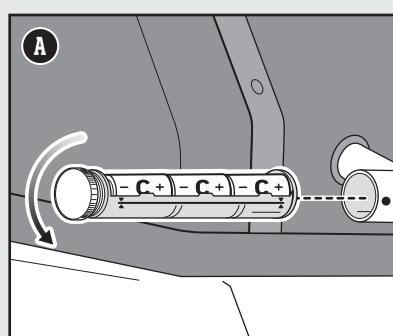

Řešení problémů

Výměna pojistek

Pokud Váš modul WEBER CONNECT nereaguje ani po zajištění všech elektrických spojů, je možné, že se spálila pojistka grilu. U napájecího zdroje grilu se používají rychlé trubičkové pojistky. Tuto jednoduchou a levnou součástku lze snadno vyměnit podle následujících pokynů:

VÝSTRAHA: Při výměně používejte výhradně pojistky správných velikostí a hodnot. Pokud tak neučiníte, zaniká záruka. Správná pojistka je:

1,6 A

250 V

5 x 20 mm

Rychlá pojistka

1. Zkontrolujte, zda je gril zcela chladný, pak jej vypněte a odpojte od zdroje napájení (**A**).




2. Pojistka je instalována uvnitř držáku pojistek umístěného na spodní straně postranního stolku. Plochým šroubovákem jemně otevřete držák pojistek a vyjměte pojistku (**B**).

POZNÁMKA: Společnost Weber doporučuje pojistky nahradit v případě, že máte podezření na jejich nefunkčnost.

3. Do držáku pojistek vložte novou pojistku a držák pojistek nainstalujte zpět do napájecího modulu (**C**).

VÝSTRAHA: Před zahájením provozu zkонтrolujte, zda je držák pojistek kompletně namontován a uzavřen.

4. Zapojte zástrčku, zapněte vypínač, aby bylo možné spustit modul.

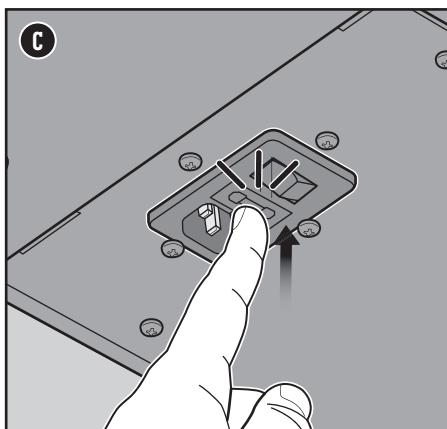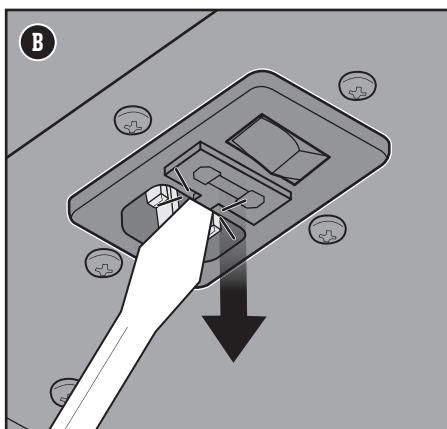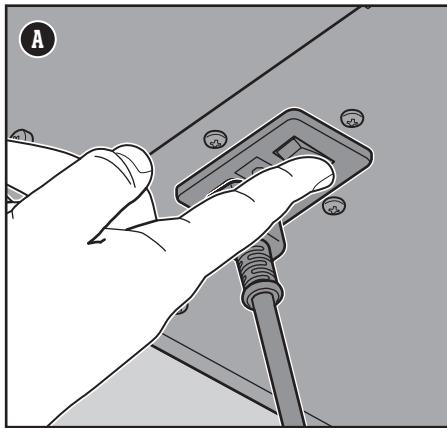

Záložní energie

Připojení externí power banky

Jako alternativu k použití střídavého proudu ze zásuvky k napájení modulu WEBER CONNECT během grilování můžete místo nich připojit externí nabíjecí baterii (powerbanku) prodávanou samostatně.

Minimální kapacita powerbanky je 10.000 mAh hodin a disponuje 5V USB-A port. Vzhledem k nízké spotřebě energie grilu Genesis Smart musíte při použití nabíjecí powerbanky použít přípojku USB-A na straně powerbanky pro napájení přes přípojku USB-C na grilu pomocí kabelu USB-A/USB-C, který se prodává samostatně.

Na polici pod postranním stolek grilu lze umístit powerbanku o rozměrech maximálně 10 x 17,75 x 3 cm (Š x H x V).

Modul WEBER CONNECT automaticky odebírá elektrickou energii z powerbanky, pokud dojde ke ztrátě nebo odpojení napájení. Spínač napájení ovládá pouze proud z elektrické zásuvky na grilu.

- 1) Pomocí kabelu USB-A/USB-C připojte kabel k přípojce USB-A na powerbance **(A)**.
- 2) Odstraňte silikonovou protiprachovou krytku z ovládací desky. Připojte kabel k přípojce USB-C na ovládacím panelu **(B)**.
- 3) Zkontrolujte, zda je powerbanka zapnutá.
- 4) Umístěte powerbanku na poličku pod postranní stolek **(C)**.

Pokyny k úplnému nabití powerbanky najeznete v návodu k použití výrobce.

Další informace týkající se používání power banky:

- Nezapojujte powerbanku do vnější zásuvky, pokud je připojena k grilu.
- Po použití powerbanku odpojte a uložte ji vevnitř. Znovu nasadte silikonový kryt proti prachu přes port USB-C na ovládací desce **(D)**.
- Powerbanka nedodává energii do zážehového systému hořáku. Další informace najeznete v části Kontrola součástek elektronického zážehového systému.
- Přípojka USB-C na ovládacím panelu je určena pouze pro napájení, ne jako výstupní přípojka.
- Přípojka USB-C na ovládacím panelu není určena k přenosu dat.
- Powerbanku neskladujte ve venkovním prostředí.
- Před každým použitím powerbanku zcela nabijte. Stav nabití baterie powerbanky není grilem monitorován.
- Pokud powerbanka není určena pro vyšší či nižší teplotní podmínky, používejte ji, jen pokud je venkovní teplota mezi -12 °C a 38 °C). Postupujte podle pokynů pro používání, jež stanovil výrobce.






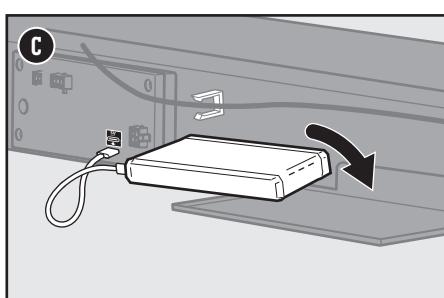


Schéma zapojení zařízení WEBER CONNECT

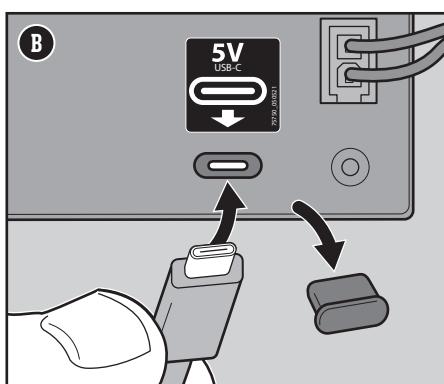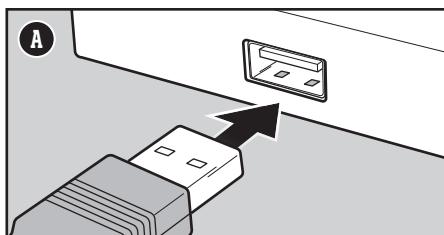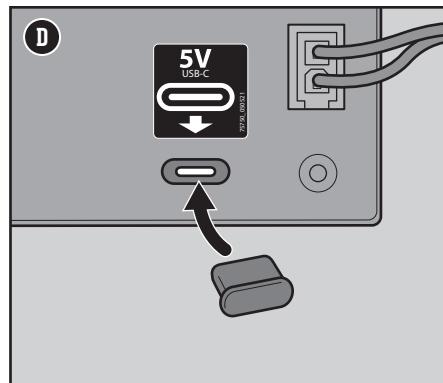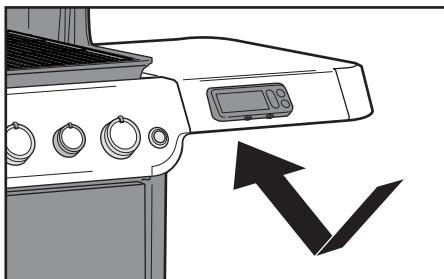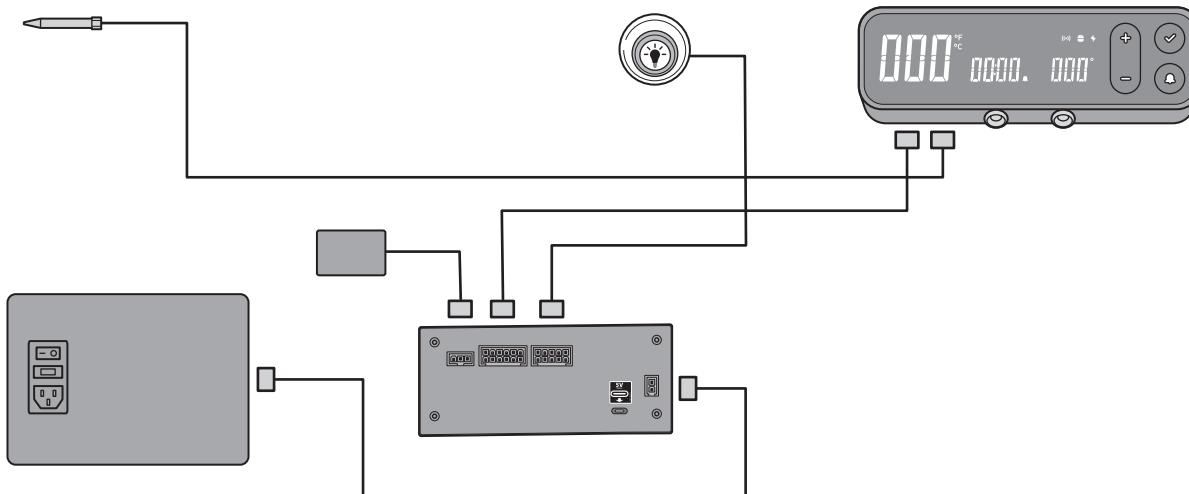


Průvodce grilováním

Type	Tloušťka/Hmotnost	Přibližná celková doba grilování
HOVĚZÍ MASO		
 HOVĚZÍ MASO		
Steak: New York strip, porterhouse, rib-eye, T-bone a filet mignon (svíčková)	Tloušťka 19 mm	4 až 6 minut nad přímým žárem při vysoké teplotě
	Tloušťka 25 mm	6 až 8 minut nad přímým žárem při vysoké teplotě
	Tloušťka 50 mm	14 až 18 minut 6 až 8 minut grilujte nad přímým žárem při vysoké teplotě, potom 8 až 10 minut nad nepřímým žárem při vysoké teplotě
Flank Steak	0,68 až 0,9 kg, tloušťka 19 mm	8 až 10 minut nad přímým žárem při střední teplotě
Hovězí burger	Tloušťka 19 mm	8 až 10 minut nad přímým žárem při střední teplotě
Panenka	1,3 až 1,8 kg	45 až 60 minut 15 minut nad přímým žárem při střední teplotě, potom 30 až 45 minut nad nepřímým žárem při střední teplotě
VEPŘOVÉ MASO		
 VEPŘOVÉ MASO		
Klobásy: čerstvé	85 g	20 až 25 minut nad přímým žárem při nízké teplotě
	Tloušťka 19 mm	6 až 8 minut nad přímým žárem při vysoké teplotě
Kotleta: bez kosti nebo s kostí	Tloušťka 31 až 38 mm	10 až 12 minut 6 minut grilujte nad přímým žárem při vysoké teplotě, potom 4 až 6 minut nad nepřímým žárem při vysoké teplotě
Žebra: hřbet, žebírka	1,3 až 1,8 kg	1½ až 2 hodiny nad nepřímým žárem při střední teplotě
Žebra: na venkovský způsob, s kostí	1,3 až 1,8 kg	1½ až 2 hodiny nad nepřímým žárem při střední teplotě
Panenka	0,454 kg	30 minut grilujte 5 minut nad přímým žárem při vysoké teplotě, potom 25 minut nad nepřímým žárem při střední teplotě
DRŮBEŽ		
 DRŮBEŽ		
Kuřecí prsa: bez kosti, bez kůže	170 až 226 g	8 až 12 minut nad přímým žárem při střední teplotě
Kuřecí stehna: bez kosti, bez kůže	113 g	8 až 10 minut nad přímým žárem při střední teplotě
Kousky kuřete: s kostí, různé	85 až 170 g	36 až 40 minut 6 až 10 minut nad přímým žárem při nízké teplotě, potom 30 minut nad nepřímým žárem při střední teplotě
Kuře: celé	1,8 až 2,2 kg	1 až 1½ hodiny nad nepřímým žárem při střední teplotě
Cornwallská slepice	0,68 až 0,9 kg	60 až 70 minut nad nepřímým žárem při střední teplotě
Krocán: celý, bez nádivky	4,5 až 5,4 kg	2 až 2½ hodiny nad nepřímým žárem při střední teplotě
MOŘSKÉ PLODY		
 MOŘSKÉ PLODY		
Ryby, filety nebo steaky: halibut, chňapal červený, losos, mořský vlk, mečoun a tuňák	Tloušťka 6,3 až 12,7 mm tloušťka 25 až 31 mm 0,454 kg 1,36 kg	3 až 5 minut nad přímým žárem při střední teplotě 10 až 12 minut nad přímým žárem při střední teplotě 15 až 20 minut nad nepřímým žárem při střední teplotě 30 až 45 minut nad nepřímým žárem při střední teplotě
Krevety	42,5 g	2 až 4 minuty nad přímým žárem při vysoké teplotě
ZELENINA		
 ZELENINA		
Chřest	12,7 mm v průměru	6 až 8 minut nad přímým žárem při střední teplotě
Kukuřice	s listy bez slupky	25 až 30 minut nad přímým žárem při střední teplotě 10 až 15 minut nad přímým žárem při střední teplotě
Houbu	shiitake nebo žampiony portobello	8 až 10 minut nad přímým žárem při střední teplotě 10 až 15 minut nad přímým žárem při střední teplotě
Cibule	půlená plátky 12,7 mm	35 až 40 minut nad nepřímým žárem při střední teplotě 8 až 12 minut nad přímým žárem při střední teplotě
Brambory	celé plátky 12,7 mm	45 až 60 minut nad nepřímým žárem při střední teplotě 9 až 11 minut povařit po dobu 3 minut, potom nechat 6 až 8 minut nad přímým žárem při střední teplotě

Výše zmíněné druhy masa, tloušťky, váhy a doba grilování mají sloužit jako návod. Dobu přípravy pokrmů ale mohou ovlivnit faktory, jako jsou nadmořská výška, síla větru a také venkovní teplota. Dvě orientační pravidla: Grilujte steaky, rybí filety, vykostěné kousky kuřete a zeleninu pomocí metody grilování na přímém žáru po dobu uvedenou v tabulce (nebo až do požadovaného propečení), otáčejte pouze jednou v polovině času vyhrazeného pro grilování. Pečeně, celou drůbež, drůbeží kousky s kostmi, celé ryby a silnější kusy masa připravujte pomocí metody grilování na nepřímém žáru, opět po dobu uvedenou v tabulce (nebo dokud Vám teplotní jehla neukáže, že pokrm dosáhl požadované vnitřní teploty). Doba přípravy hovězího a jehněčího masa používá údaje pro střední propečení, pokud není uvedeno jinak. Předtím, než pečeni, větší kusy masa, tlusté plátky masa a steaky nařežete, nechte je 5 až 10 minut odležet. Během této doby se vnitřní teplota masa zvýší o 5 až 10 stupňů.


Náhradní díly

GENESIS EX-335

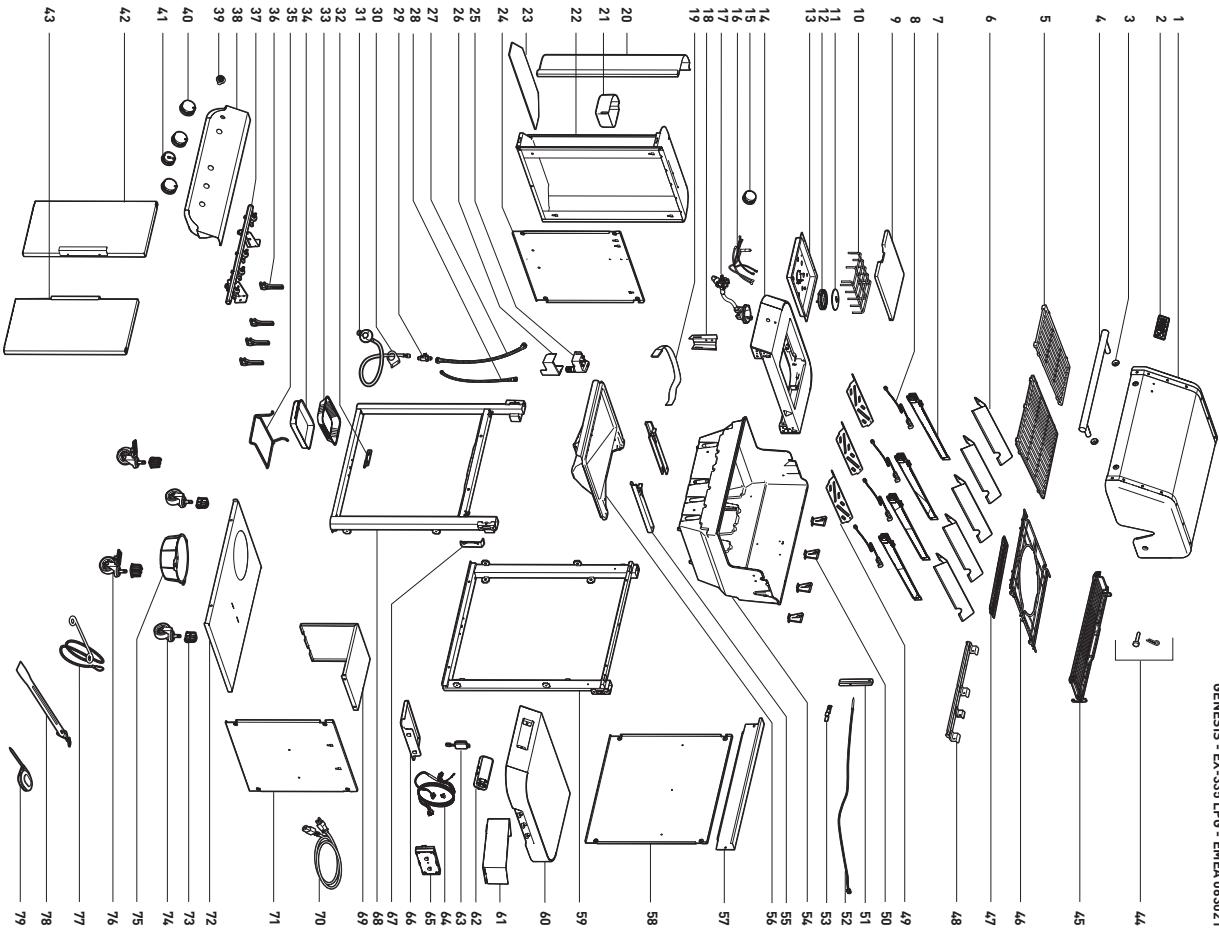



GENESIS - EX-335 LPG - EMEA 063021


GENESIS EX-435 · SX-435

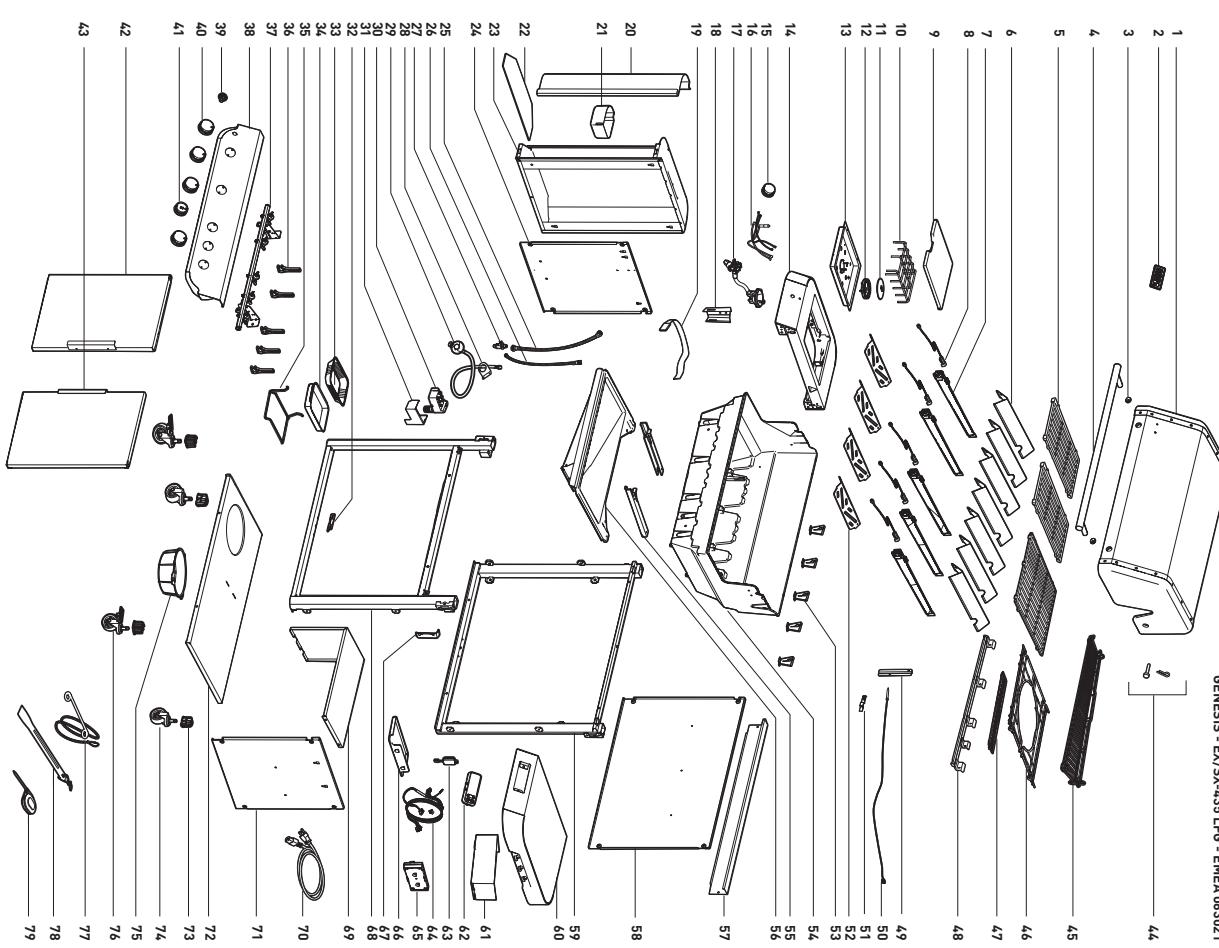


GENESIS - EX/SX-435 LPG - EMEA 063021

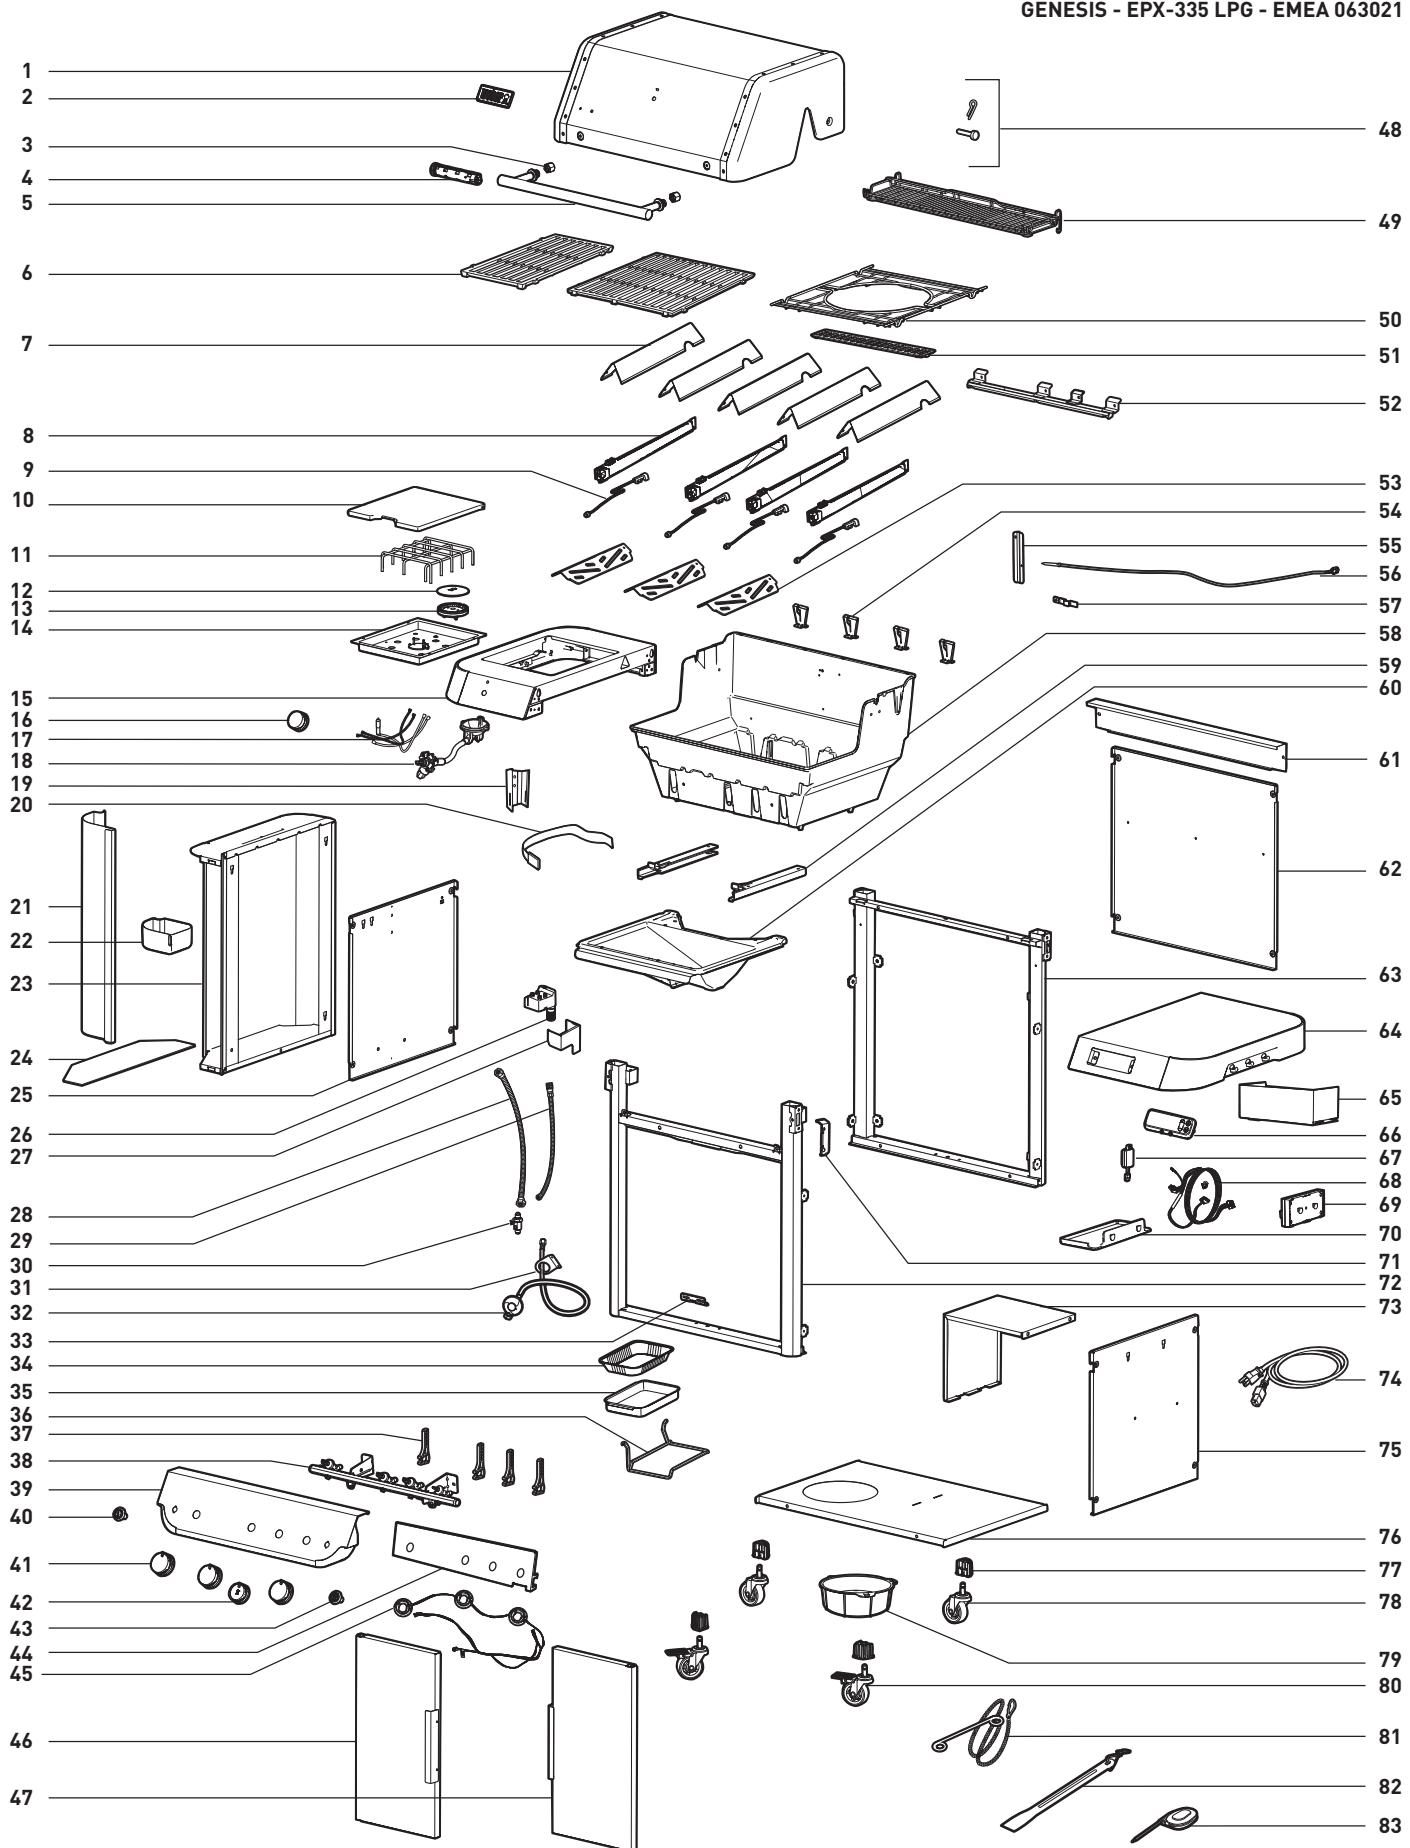

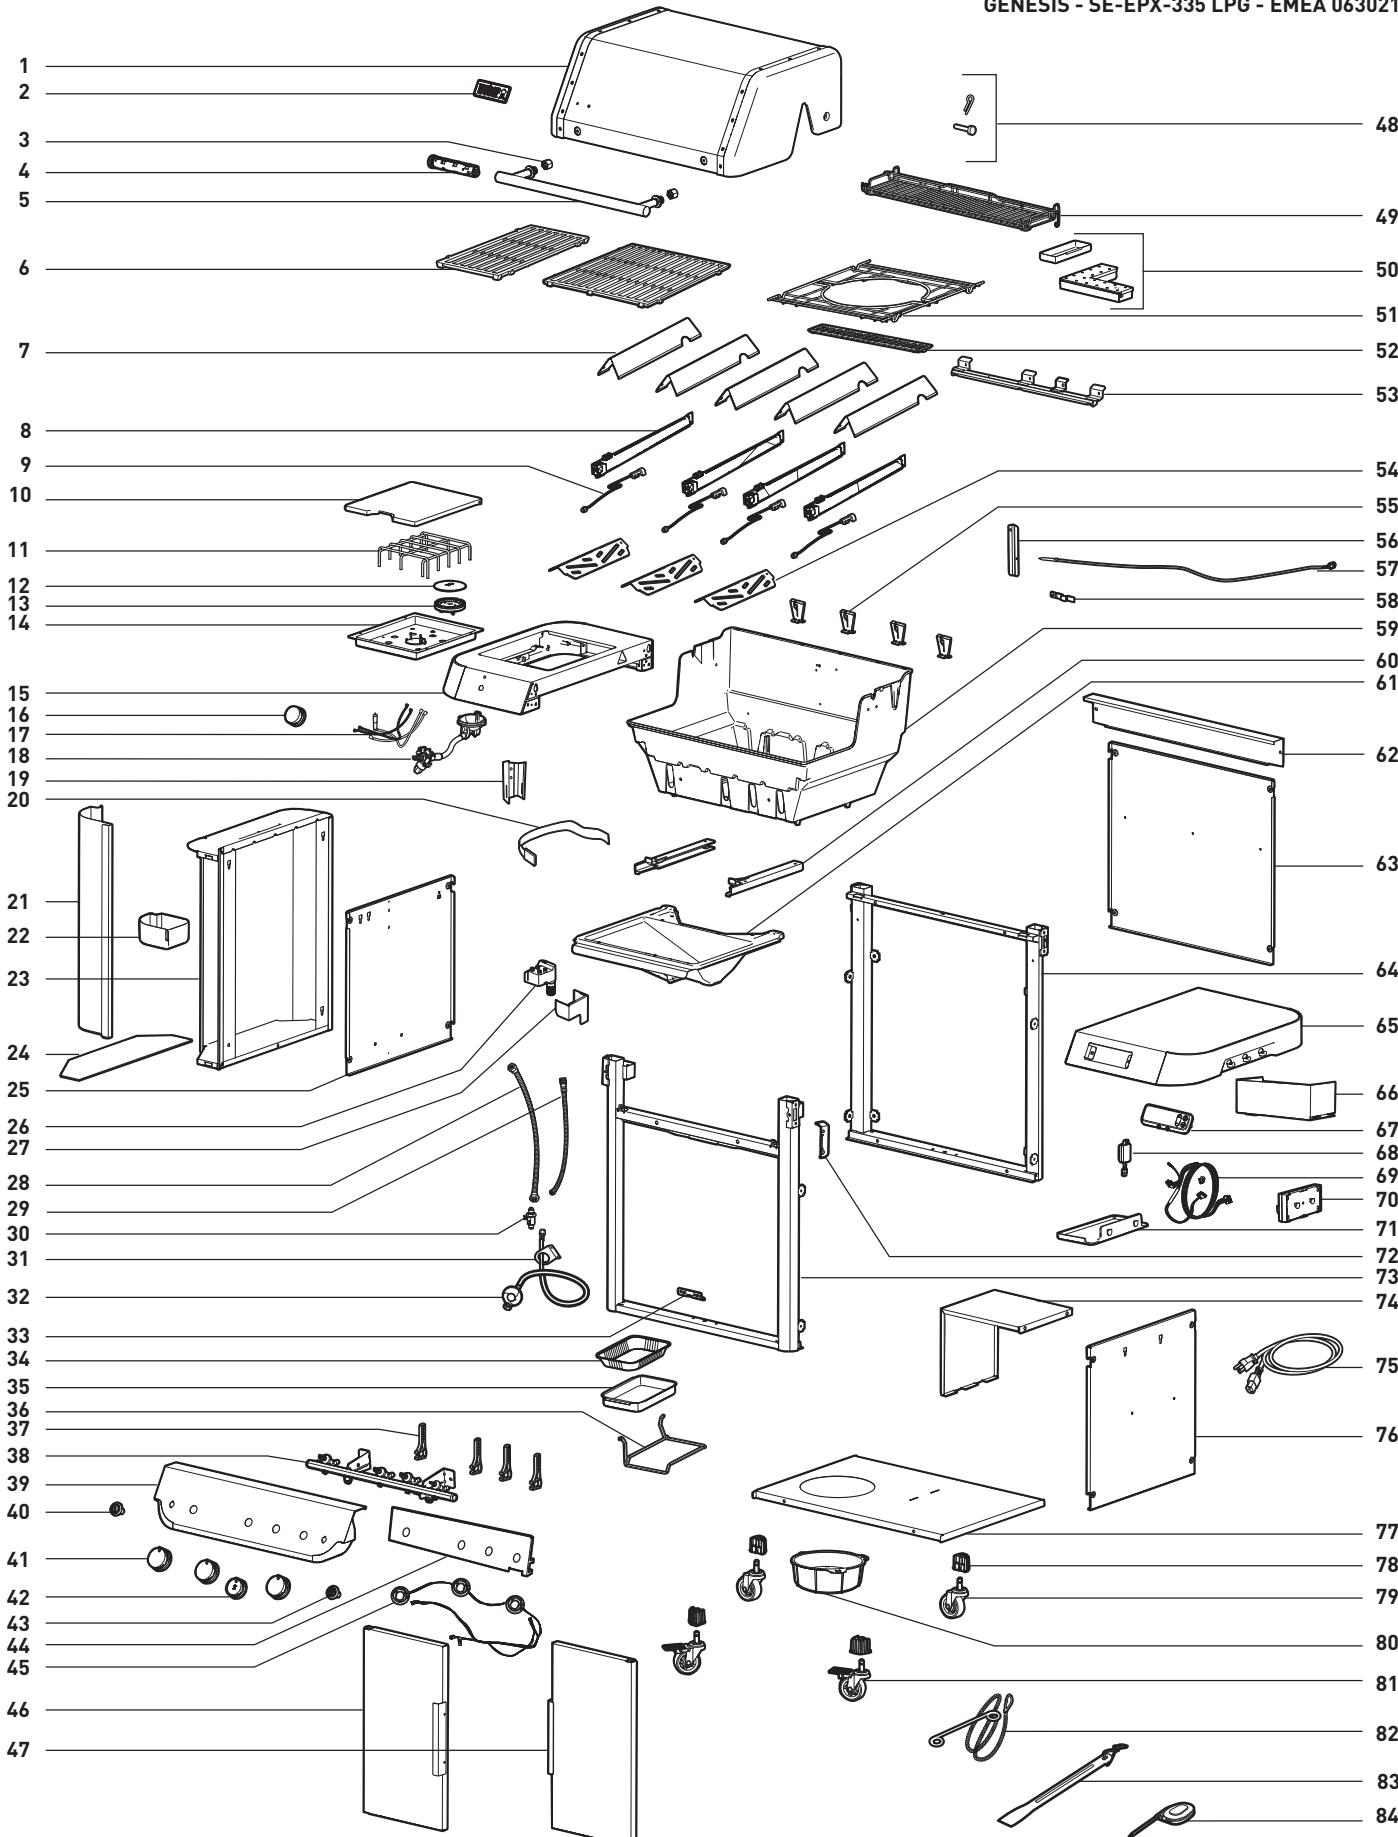

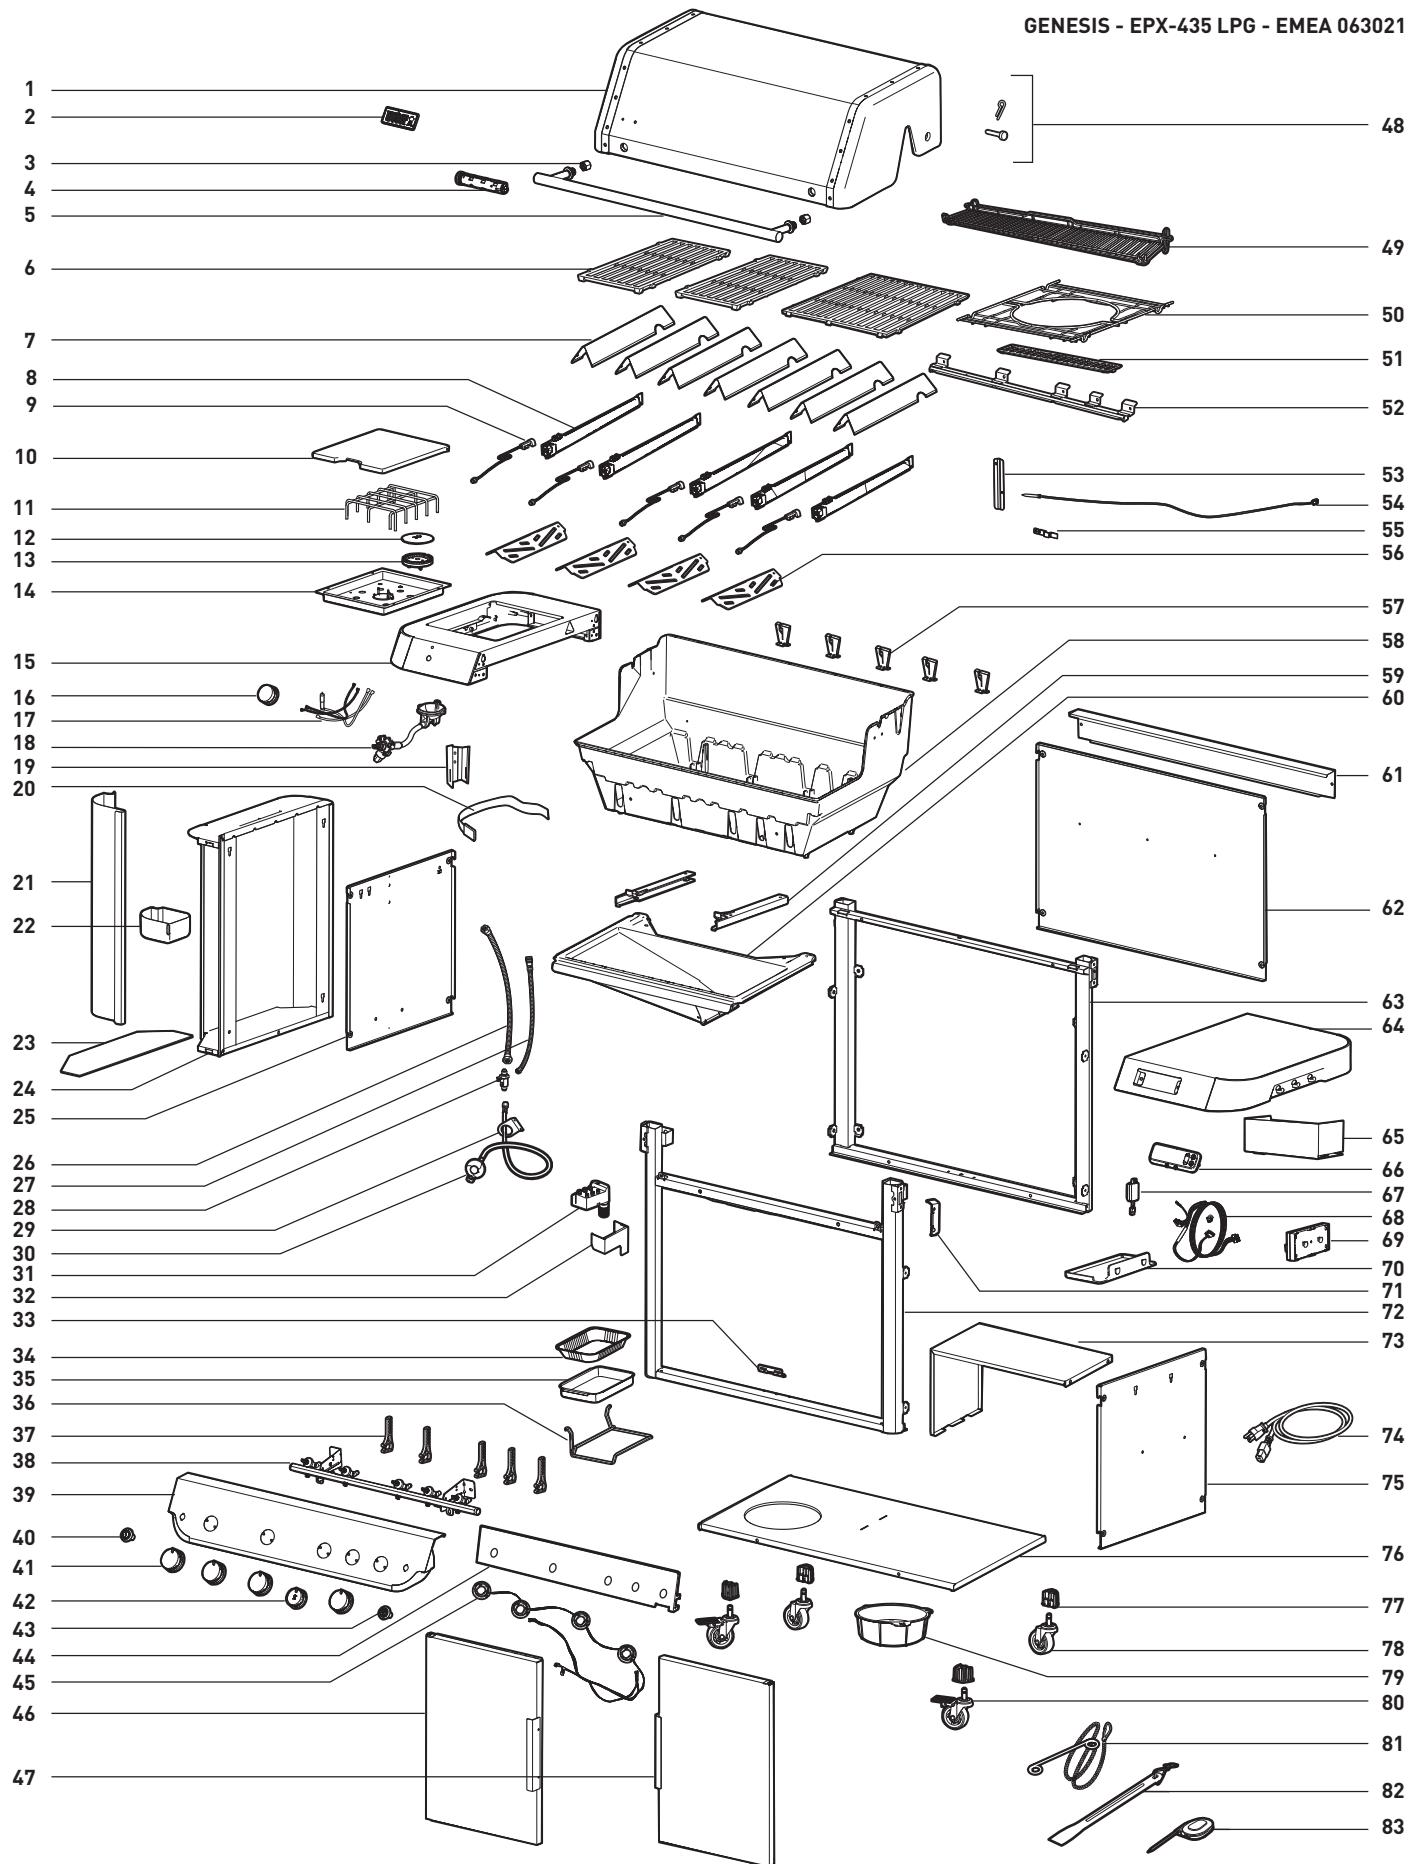

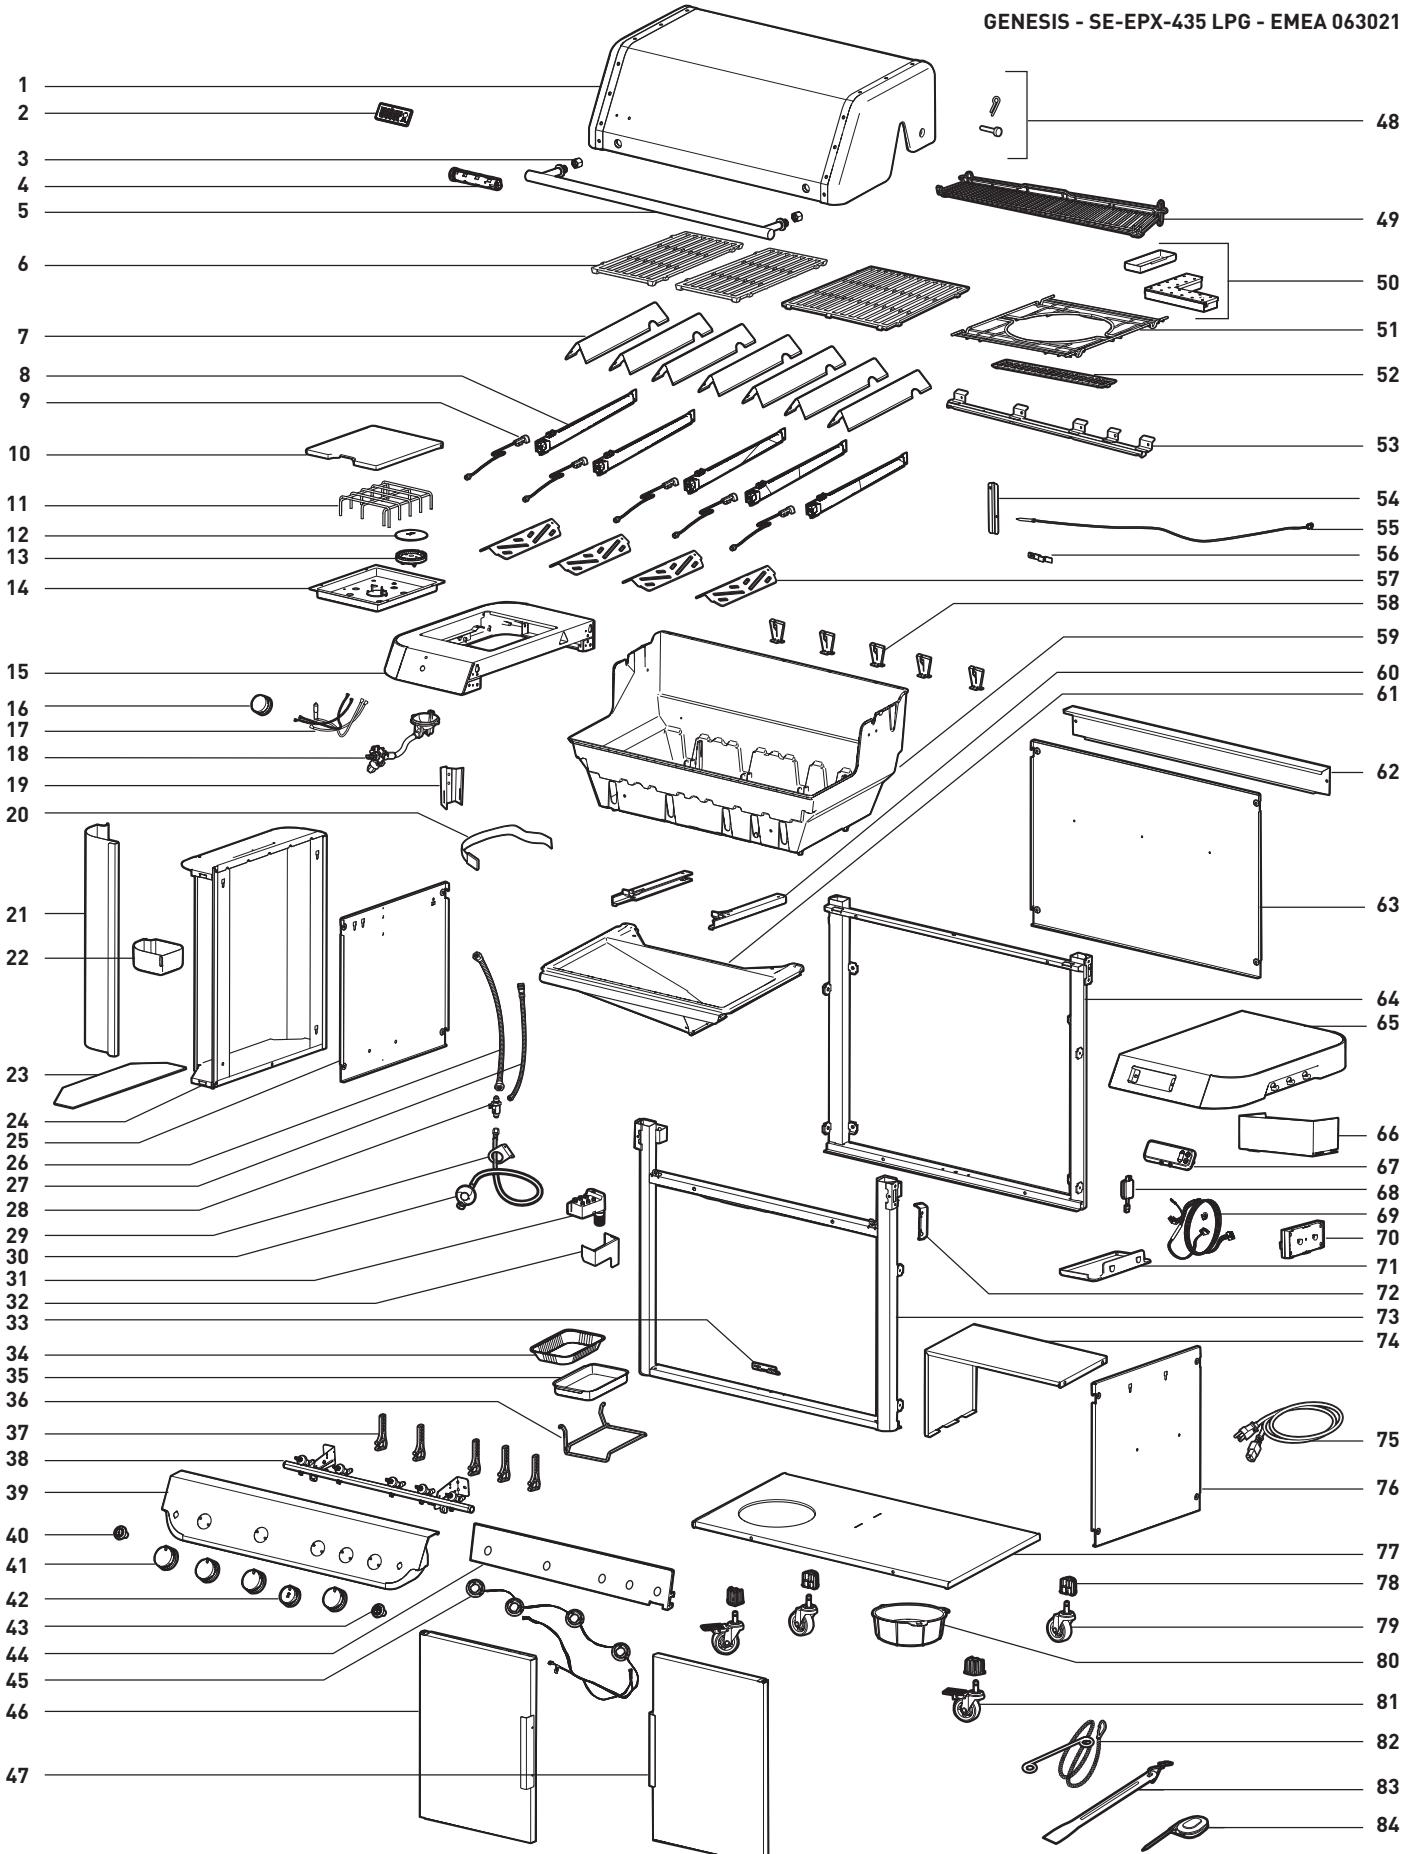



Výrobce:

Weber-Stephen Products LLC


1415 S. Roselle Road
Palatine, IL 60067-6266
USA

Dovozce:

Weber-Stephen Products (EMEA) GmbH

Franklinstraße 28/29
10587 Berlin
Tel: (+49) 307554184-0

Sériové číslo



Pro budoucí potřeby si sériové číslo Vašeho grilu napište do políčka nahoře. Sériové číslo je umístěno na informačním štítku uvnitř skřínky.

RAKOUSKO

Weber-Stephen Österreich GmbH
+43 (0)7 242 89 0135
service-at@weber.com

BELGIE

Weber-Stephen Products Belgium Sprl
+32 15 28 30 99
service-be@weber.com

CHILE

Weber-Stephen Chile SpA.
+01 56 2-3224-3936

ČESKÁ REPUBLIKA

Weber-Stephen CZ & SK spol. s r.o.
+42 267 312 973
info-cz@weberstephen.com

DÁNSKO

Weber-Stephen Nordic ApS
+45 99 36 30 10
service-dk@weber.com

FRANCIE

Weber-Stephen France SAS
+33 0810 19 32 37
service-fr@weber.com

NĚMECKO

Weber-Stephen Deutschland GmbH
+49 (0) 30 219 0710
service-de@weber.com

ISLAND

Jarn & Gler Wholesale EHF
+354 58 58 900

INDIE

Weber-Stephen Barbecue Products India Pvt.
080 42406666
customercare@weberindia.com

IZRAEL

D&S Imports
+972 392 41119
info@weber.co.il

ITÁLIE

Weber-Stephen Products Italia Srl
+39 0444 367 911
service-it@weber.com

NIZOZEMSKO

Weber-Stephen Holland B.V.
+31 (0) 513 4 333 22
service-nl@weber.com

POLSKO

Weber-Stephen Polska Sp. z o.o.
+48 22 392 04 69
info-pl@weberstephen.com

RUSKO

Weber-Stephen Vostok LLC
+7 495 956 63 21
info.ru@weberstephen.com

JIHOAFRIČKÁ REPUBLIKA

Weber-Stephen Products (South Africa) Pty Ltd.
+27 11 454 2369
info@weber.co.za

ŠPANĚLSKO

Weber-Stephen Ibérica SRL
+34 935 844 055
service-es@weber.com

ŠVÝCARSKO

Weber-Stephen Schweiz GmbH
+41 52 24402 50
service-ch@weber.com

SPOJENÉ ARABSKÉ EMIRÁTY

Weber-Stephen Deutschland GmbH, Dubai Branch
+971 4 454 1626
info@weberstephen.ae

SPOJENÉ KRÁLOVSTVÍ

Weber-Stephen Products (UK) Ltd.
+44 (0)203 630 1500
service-uk@weber.com

SPOJENÉ STÁTY AMERICKÉ

Weber-Stephen Products LLC
847 934 5700
support@weberstephen.com

Pro kontaktní informace v Irsku prosím napište:
Weber-Stephen Products (U.K.) Limited.

Pokud jste z jiných zemí východní Evropy, jako jsou RUMUNSKO, SLOVINSKO, CHORVATSKO nebo ŘECKO, kontaktujte prosím:
Weber-Stephen Deutschland GmbH

Pro pobaltské země prosím kontaktujte:
Weber-Stephen Nordic ApS.

weber.com



Apple a logo Apple jsou ochranné známky společnosti Apple Inc., registrované v USA a jiných zemích.
App Store je ochranná známka společnosti Apple Inc. Android a Google Play je ochranná známka společnosti Google Inc.

Slovo Bluetooth® a logo jsou registrovanými ochrannými známkami společnosti Bluetooth SIG, Inc. a jakéhokoli používání těchto známk společností Weber-Stephen Products LLC se řídí podle sjednané licence. Ostatní ochranné známky a obchodní názvy patří příslušným vlastníkům.

© 2022 Navrženo a vyrobeno společností Weber-Stephen Products LLC,
1415 S. Roselle Road, Palatine, Illinois 60067 USA.